



Quadro de Distribuição de Sobrepor Para 3 Disjuntores NEMA ou 4 Disjuntores DIN

Descrição do Produto

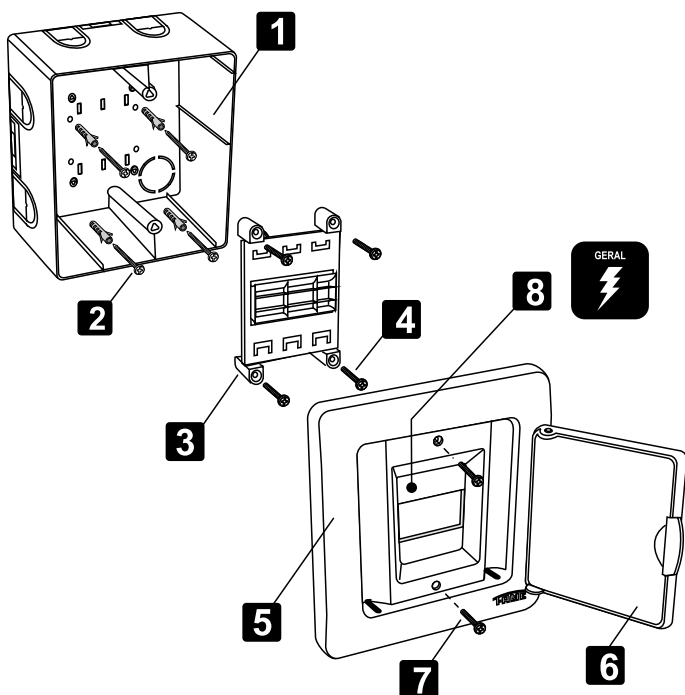

1 - Quadro de Distribuição.

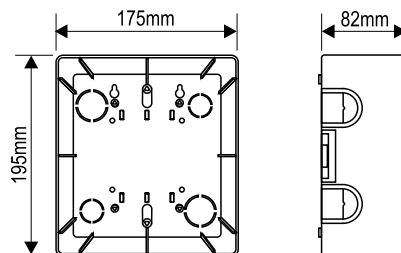

2 - Parafusos para fixação e buchas (x4).

3 - Suporte com dois lados:
Lado com presilhas para 3 Disjuntores NEMA.
Lado com trilhos para 4 Disjuntores DIN.

4 - Parafusos do Suporte (x4).

5 - Moldura.

6 - Porta/Tampa Reversível.


7 - Parafusos para fixação da
Moldura no Quadro de Distribuição (x2).

8 - Adesivo para personalização (Cartela).


Instrução de instalação

Antes de fixar, defina os encaixes (para Canaletas ou Conduítes) que serão destacados do Quadro de Distribuição (1):

Encaixes para Conduítes:

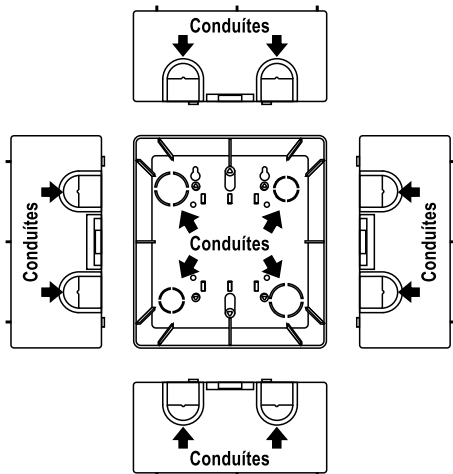

Encaixes para Canaletas:

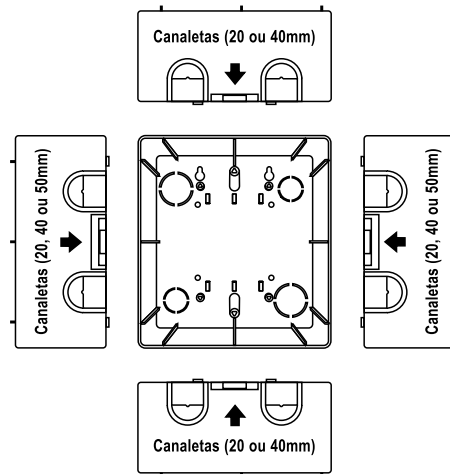


1 Fixação do Quadro de Distribuição:

Com os encaixes para Conduítes ou Canaletas definidos e destacados, escolha uma opção de fixação do Quadro de Distribuição (1).


Fixação com quatro parafusos (2):

Para fixar as Buchas (2) utilize uma furadeira com broca de $\varnothing 6\text{mm}$.

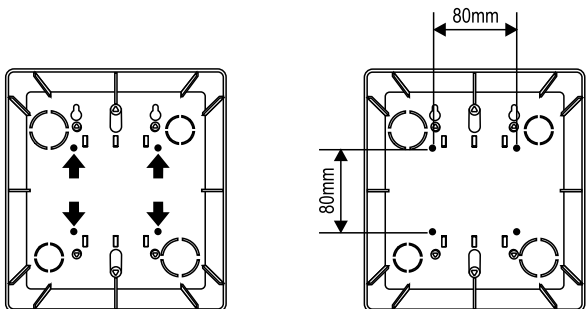


Fixação com dois parafusos (2):

Para fixar as Buchas (2) utilize uma furadeira com broca de $\varnothing 6\text{mm}$.

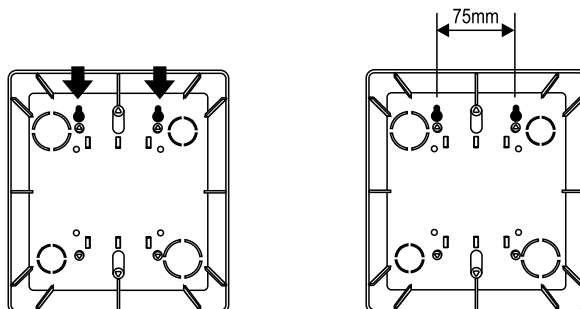

2 Fixação de Disjuntores (Disjuntores não acompanham o produto)




A Disjuntores NEMA



Suporte para encaixe de até 3 disjuntores NEMA.


Suporte para Disjuntores

Acople o Encaixe Superior do Disjuntor (NEMA) na Presilha Superior do Suporte (3) e com o auxílio de uma chave de fenda, encaixe a base do Disjuntor na Presilha Inferior do Suporte.



Obs.: O Suporte (3) permite a combinação de até 3 Disjuntores NEMA Monopolares, 1 Bipolar e 1 Monopolar ou apenas 1 Tripolar.




B Disjuntores DIN



Suporte para encaixe de até 4 disjuntores DIN


Suporte para Disjuntores

Acople o Encaixe Superior do Disjuntor (DIN) no Trilho e pressione sua base até perceber o click que indica seu perfeito acoplamento.



Obs.: O Suporte (3) permite a combinação de até 4 Disjuntores DIN Monopolares, 2 Monopolares e 1 Bipolar, 1 Monopolar e 1 Tripolar ou 2 Bipolares.

3 Fixação do Suporte no Quadro de Distribuição

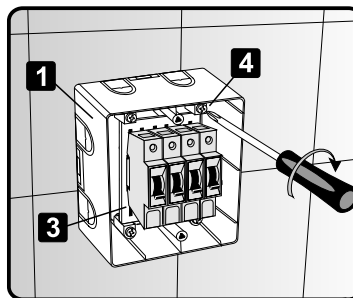



Utilize uma chave philips adequada e aperte os quatro parafusos (4) fixando o Suporte (3) no Quadro de Distribuição (1).

Certifique-se que o sistema elétrico esteja desligado, passe os condutores para dentro do Quadro de Distribuição e faça a conexão dos disjuntores aos circuitos correspondentes.

4 Fixação da Moldura


A - Disjuntores NEMA

Utilize a guia para abertura da Moldura(5) (vide verso da Moldura).





Posicione a Moldura (5) no Quadro de Distribuição (1) e fixe os dois parafusos (7) com o auxílio de uma chave philips adequada.

B - Disjuntores DIN





Posicione a Moldura(5) no Quadro de Distribuição (1) e fixe com os dois parafusos (7) com o auxílio de uma chave philips adequada.

5 Inversão da Porta (Tampa)



Retire a Porta (Tampa) (6) da Moldura (5) e recoloca-a conforme sua necessidade de abertura para direita ou esquerda.

6 Personalização



Utilize os Adesivos (8) para identificar os disjuntores instalados no Quadro de Distribuição FAME de acordo com sua instalação.

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco.

SAC SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor FAME.
Fone: 0800 - 015 85 00
Atendimento: dias úteis das 8h às 17h. e aos sábados das 9h às 14h.
E-mail: sac@fame.com.br
www.fame.com.br



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda
Rua Cajuru, 746 - São Paulo - SP
CEP 03057-900
CNPJ 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira