



ROMETAL

Soluções & Alumínio



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**

Edição 04

sistemas deslizantes
trilhos
perfis de alumínio
puxadores
acabamentos
acessórios

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001



ROMETAL

índice por **página**

Linha Royal

pg. 14

RO 82	pg. 18
EVO	pg. 26
Dominus	pg. 30
SS 200	pg. 34
Supremo	pg. 38
Agility Plus	pg. 41
Versatile	pg. 44
Flow	pg. 46
MULTI	pg. 50
Coplanar	pg. 52

Acessórios

pg. 90

BR Close	pg. 91	DP 102/103/104/105	
BR Soft	pg. 91		pg. 96
Comfort 240	pg. 92	DP 200	pg. 97
R 260	pg. 93	Trilhos	pg. 98
DP 95	pg. 94	Guias e freios	pg. 102
DP 100/101	pg. 95	Guia Universal	pg. 102

Linha Cobalto

pg. 54

RO 80	pg. 56	RB 68	pg. 68
RO 81	pg. 58	RO 21M	pg. 70
RO 70	pg. 60	RO 212210	pg. 72
SS 150+	pg. 61	RO 27	pg. 74
RO 44	pg. 62	RO 28	pg. 76
RO 46	pg. 63	RO 63	pg. 77
RO 47	pg. 64	RV 12/15	pg. 78
RO 62	pg. 65	RO 29	pg. 79
RO 65	pg. 66	RO 30	pg. 80
RO 54	pg. 67	RV 30	pg. 81

Perfis

pg. 103

Linha Cava	pg. 106	Testeiras/	pg. 130
Linha Nature	pg. 110	Puxadores	
Linha Touch	pg. 114	Baguetes/	pg. 134
Puxador Facetado	pg. 118	Esquadretas	
Puxador Oculto	pg. 119	Linha Doppio	pg. 136
Perfil Porta/	pg. 120	Linha Integrato	pg. 140
Puxador		Acabamentos	pg. 144
Perfis Porta	pg. 122		
Perfis Gola	pg. 125		

Linha Celeste

pg. 82


ROS 55	pg. 83	RO 25	pg. 88
RO 40	pg. 84	RO 31/32	pg. 89
RO 61	pg. 84		
RO 64	pg. 85		
RO 68	pg. 86		
RO 69	pg. 86		
RO 2205	pg. 87		
RO 23	pg. 87		

Suportes

pg. 146

Parabolds	pg. 147
Suportes	pg. 148
Pitons	pg. 150
Kit p/ Cabo de	pg. 152
Aço	
Cabideiros	pg. 154

índice por aplicação

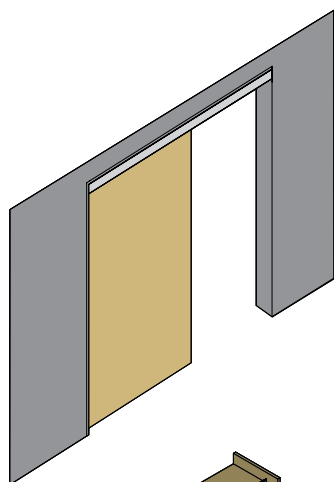

Portas de Passagem

Royal

RO 82 pg. 18

EVO pg. 26

Cobalto


RO 80 pg. 56

RO 81 pg. 58

RO 70 pg. 60

Celeste

-

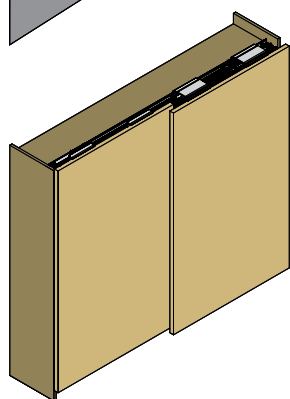

Armários Suspensos

Royal

Dominus pg. 30

SS 200 pg. 34


Supremo pg. 38

Cobalto

SS 150+ pg. 61

Celeste

ROS 55 pg. 83

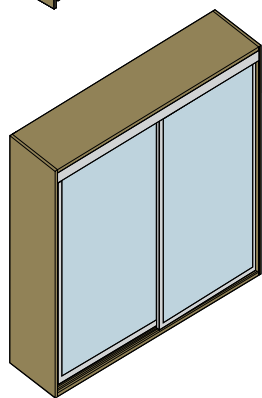

Sustentação na Base

Royal

Agility Plus pg. 41

Versatile pg. 44

Flow pg. 46

Cobalto

RO 44 pg. 62

RO 46 pg. 63

RO 47 pg. 64

RO 62 pg. 65

RO 65 pg. 66

RO 54 pg. 67

RB 68 pg. 68

RO 63 pg. 77

Celeste


RO 40 pg. 84

RO 61 pg. 84

RO 64 pg. 85

RO 68 pg. 86

RO 69 pg. 86

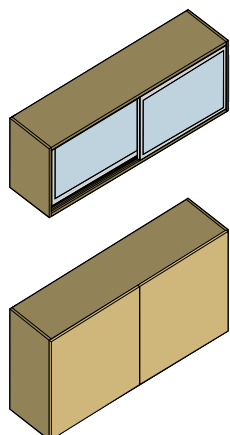

Balcões e Aéreos

Royal

MULTI pg. 50

Coplanar pg. 52

Cobalto

RV 12/15 pg. 78

RO 21M pg. 70

RO 212210 pg. 72

RO 27 pg. 74

RO 28 pg. 76

RO 29 pg. 79

RO 30 pg. 80

RV 30 pg. 81

Celeste

RO 31/32 pg. 89

RO 2205 pg. 87

RO 25 pg. 88

RO 23 pg. 87

quem **somos**

inovação constante para o mercado

Criada no ano de 1983 pelo seu fundador Valdir Rigo, na cidade de Veranópolis, Serra Gaúcha, a Rometal é uma empresa especializada em componentes para móveis, com reconhecida experiência em sistemas deslizantes. A sólida tradição conquistada ao longo de mais de 35 anos provém do seu perfil inventivo, fruto de constantes investimentos nas áreas de pesquisas e tecnologia, buscando ofertar sempre ao mercado moveleiro as melhores soluções, aliando excelência, praticidade e preço. Garantindo à Rometal a posição de destaque conquistada em seu ramo de atuação.

Sempre em busca de aprimoramentos, no ano de 2012, a Rometal conquistou a Certificação ISO 9001, fruto da qualidade do seu sistema de gestão. No ano de 2016, o investimento foi ainda maior: a Rometal expandiu o seu parque fabril para uma nova área com 22.000 m², o que aumentou sua capacidade produtiva, garantindo ainda mais agilidade e efetividade na entrega dos seus produtos. O novo parque industrial conta, ainda, com diferentes espaços – showroom, marcenaria experimental e espaço para treinamentos – aproximando ainda mais a Rometal dos seus clientes.

A inovação, a tecnologia e, acima de tudo, o capital humano são o grande patrimônio da Rometal. E, como em qualquer família, a proteção deste patrimônio é uma exigência. O desenvolvimento intelectual, envolvendo as Marcas e Patentes da Rometal, encontram-se devidamente protegidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. A Rometal conta atualmente com mais de 70 processos em tramitação, visando garantir o pioneirismo conquistado ao longo de todos esses anos.

procure por **estes selos**

Para facilitar a identificação dos produtos protegidos pela Lei da Propriedade Intelectual, desenvolvemos os selos de qualidade Rometal, apresentados em catálogos e manuais de montagem.



Parque industrial de sistemas deslizantes | Rometal.



Parque industrial de perfis e acabamentos | Perfil.

o que o investimento em patentes representa para o mercado

Para o desenvolvimento de produtos inovadores, incluindo tecnologias de ponta são necessários investimentos significativos durante longos períodos de criação e pesquisa. Oferecer um produto patenteado ao mercado significa que o consumidor terá acesso a soluções em sistemas deslizantes que lhe garantem melhor funcionamento, segurança, durabilidade e conforto, de acordo com a aplicação de cada produto.

Para se chegar ao resultado final de um produto patenteado, é necessária uma análise técnica criteriosa do que existe no mercado, das necessidades atuais e futuras dos consumidores e da indústria e das expectativas do usuário. Todas essas informações servem de base para o setor de Pesquisa & Desenvolvimento e norteiam o projeto de novos produtos, os quais passam por vários testes práticos e laboratoriais de modo a ofertar realmente uma solução inovadora.

Buscar constantemente a inovação é uma filosofia de trabalho, pois demanda tempo, pesquisa, conhecimento e investimento. A Rometal adotou esta filosofia há muito tempo e é com muita satisfação que oferece ao mercado produtos de alta qualidade e que transformam a experiência do consumidor com o mobiliário.

o que é importante observar sobre a concessão de patentes

A concessão de Patentes de Invenção e Modelo de Utilidade é regida pela Lei da Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279/96, e garante ao titular o direito temporário de uso exclusivo em território nacional.

A Lei assegura ao titular o direito de tomar as providências judiciais cabíveis de forma a defender o seu direito de uso exclusivo frente à exploração não autorizada do objeto patenteado, sendo


ainda assegurado o direito a obtenção de indenização em relação à exploração ocorrida entre a data de depósito e a concessão da patente.

Exploração não autorizada de produto patenteado, mesmo que parcial ou utilizando-se de meios equivalentes, é considerada Crime pela Lei da Propriedade Industrial.

Ao titular dos direitos é permitido Licenciarmos a Exploração de objetos patenteados, mediante à cobrança de Royalties, o que pode acelerar a remuneração sobre o investimento para o desenvolvimento do produto.







histórico de pedidos de patentes

PI - Patente de Invenção
MU - Modelo de Utilidade
DI - Desenho Industrial

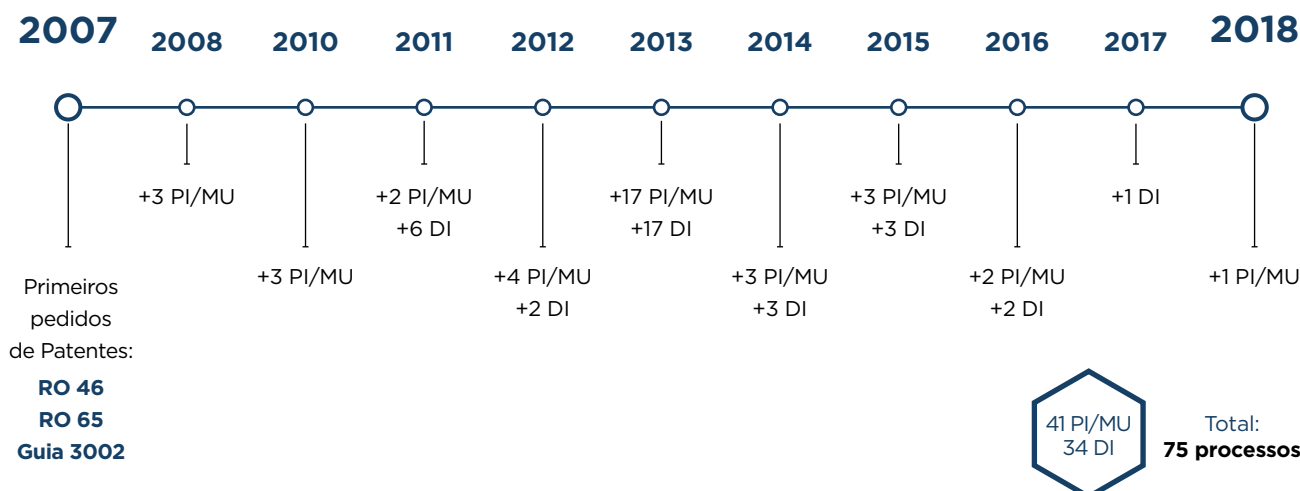

como escolher seu sistema

SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE APLICAÇÃO

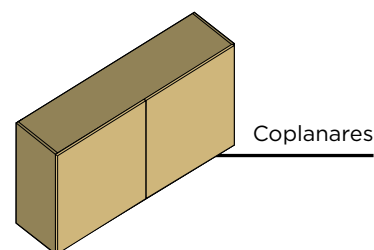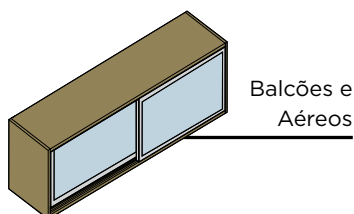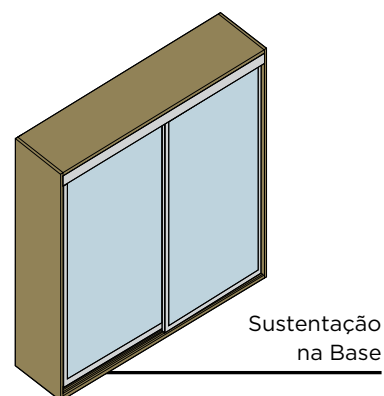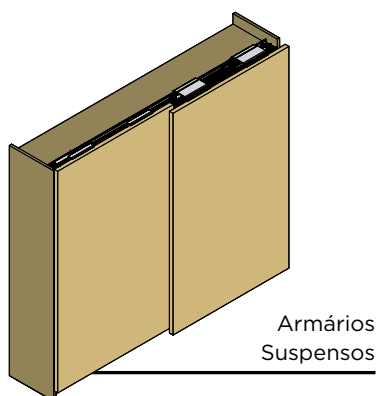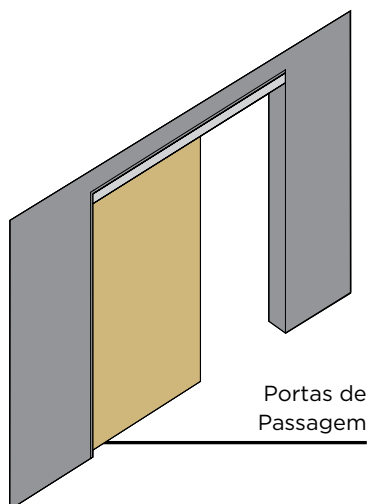


TIPOS DE PORTAS EM RELAÇÃO À CAIXA DO MÓVEL

PORTA INTERNA




Sustentado na Base
Muito utilizado em armários de médio porte e balcões



Suspensas
Muito utilizado em closets e portas de passagem

A porta corre por dentro da caixa do móvel/vão

PORTA EXTERNA



Sustentado na Base
Sistemas normalmente usados em painéis




Suspensas
Sistemas geralmente utilizados em armários de grande porte

A porta corre por fora da caixa do móvel/vão

CÁLCULO DE ALTURA DE PORTA

PORTA INTERNA AO MÓVEL



- Cálculo:
Vão interno móvel - Valor indicado para cada sistema = Altura da porta
- Exemplo:
Vão interno 2000 mm - 35 mm = 1965 mm = Altura da porta 1965 mm

PORTA EXTERNA AO MÓVEL



- Cálculo:
Vão externo móvel + Valor indicado para cada sistema = Altura da porta
- Exemplo:
Vão externo 2000 mm + 90 mm = 2090 mm = Altura da porta 2090 mm


Importante: Para um bom funcionamento do sistema a altura da porta deve ser exata

APLICAÇÃO DO SISTEMA

EMBUTIDO




Necessita de usinagem



SOBREPOSTO




Não necessita de usinagem



OPCIONAIS DOS SISTEMAS

SISTEMA ANTIDESCARRILAMENTO




Evita que o rodízio saia do trilho

FECHAMENTO COM FREIO



Mantém a porta fechada.
Fechamento por encaixe.

FECHAMENTO COM AMORTECIMENTO



Protege a caixa do móvel.
Fechamento suave e silencioso.

CÁLCULO DO PESO DA PORTA

Peso por m ²	Espessura da porta em (mm) e seu peso em (m ²)														
Material	3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	20	25	28	30	35
MDF				4,4	5,9	6,7	7,4	8,9	11,1	13,3	14,8	18,5	20,7	22,2	25,9
Comp. Sarrafeado				3,2	4,3	4,9	5,4	6,5	8,1	9,7	10,8	13,5	15,1	16,2	18,9
Aglomerado				4,1	5,5	6,2	6,9	8,2	10,3	12,3	13,7	17,1	19,2	20,6	24
MDP				4,2	5,6	6,3	7	8,4	10,5	12,6	14	17,5	19,6	21	24,5
Comp. Multilaminado				3,5	4,6	5,2	5,8	7	8,7	10,4	11,6	14,5	16,2	17,4	20,3
OSB				3,8	5,1	5,8	6,4	7,7	9,6	11,5	12,8	16	17,9	19,2	22,4
Vidro	7,5	10	12,5	15	20	22,5	25	30	37,5						

Peso aproximado da porta = Largura x Altura x Valor da tabela (material/espessura)

Exemplo 1:

porta de mdf 1200 mm x 2000 mm x 13,3(18 mm) = 32kg

peso total da porta = 32kg

Exemplo 2:


porta de mdf 1350 mm x 2200 mm x 6,7(9 mm) = 20kg
+ vidro(4 mm) 1350 mm x 2200 mm x 10(4 mm) = 30kg

peso total da porta = 50kg


dicas de construção do móvel

IMPORTANTE


Algumas medidas variam de um sistema para o outro, mas as principais estão detalhadas na página do próprio sistema.




Armário
Suspendo




Armário
na Base



Balcões
e Aéreos




Painel




Coplanar

Armário com porta Suspensa

Vista Frontal


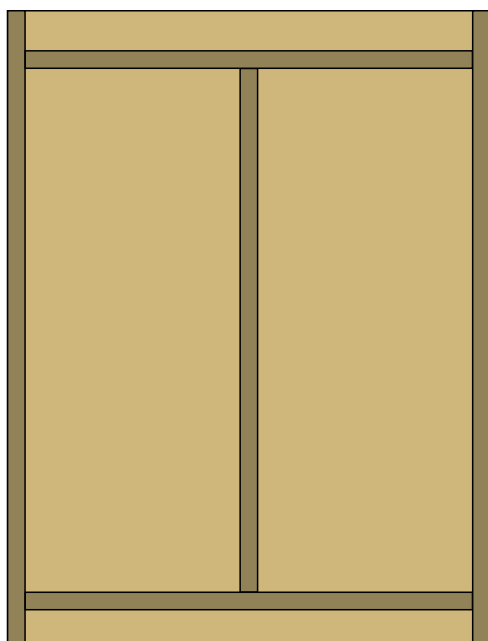


Vista Superior

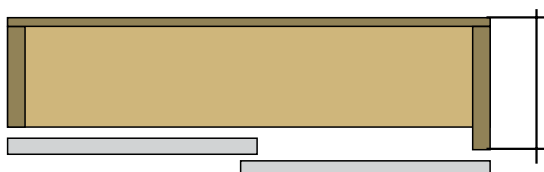


uma das laterais deve ser maior, para alinhar ao fechamento da porta (ver medidas na página do sistema)

Vista Lateral

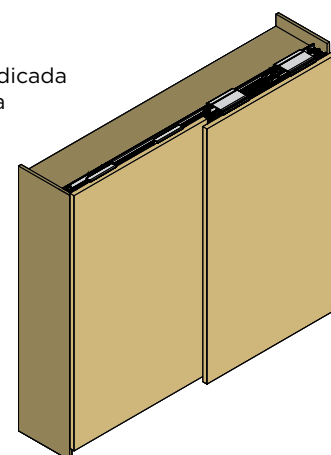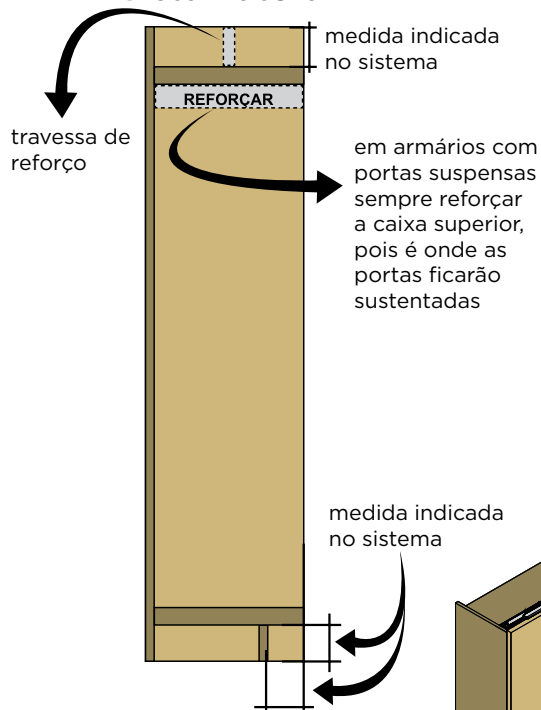


Balcões, Aéreos e Painéis

Vista Frontal





Vista Lateral




Sistema de amortecimento R 260 pode ser utilizado com os sistemas RO 21M, RO 26 e RO 27

Vista Superior




Armário com Sustentação na Base

Vista Frontal




Vista Lateral

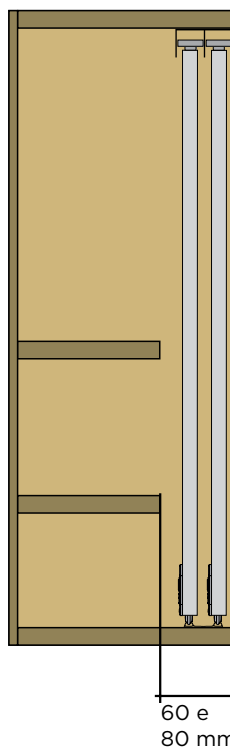

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

o espaço que o sistema ocupa é entre 60 e 80 mm

Vista Superior

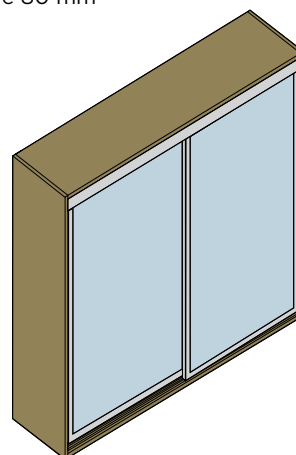




PORTAS DE MADEIRA

1º Peso da porta

O peso deve estar de acordo com o sistema escolhido.

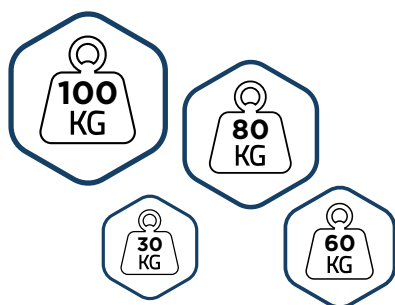


2º Dimensionais

O dimensionamento da porta deve ficar dentro das medidas especificadas no catálogo.

Portas	
ESPECIFICAÇÕES	
Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 25 mm
Largura mínima	
800 mm	
Peso de porta	
15 a 80kg	
Altura da porta	
Vao externo + 90 mm	


3º Desempenador

Sempre utilizar desempenador para garantir um alinhamento perfeito das portas, e um bom funcionamento do sistema



DP 100/101


Desempenador embutido na porta.

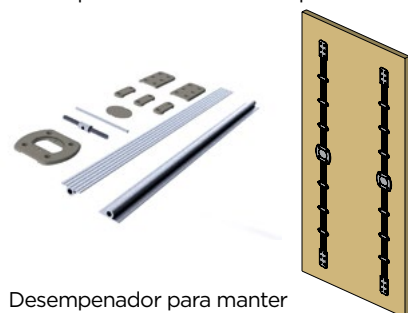

Desempenador para manter o alinhamento ou desempenar portas mais robustas

DP 102/103/104/105


Desempenador semi-embutido na porta. Utilizado também em portas de alumínio.

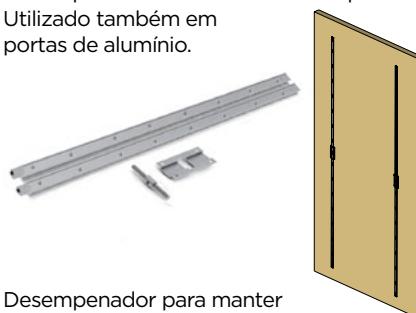

Desempenador para manter o alinhamento ou desempenar portas de menor espessura

DP 95

Desempenador sobreposto a porta, dispensa usinagem

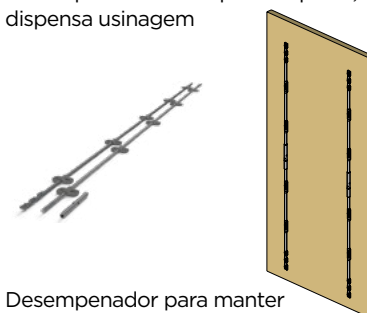


Desempenador para manter o alinhamento ou desempenar portas de menor espessura



PORTAS DE ALUMÍNIO

1º Peso da porta

O peso deve estar de acordo com o sistema escolhido.

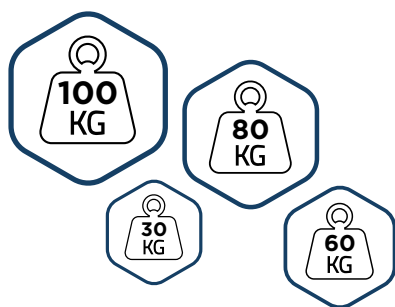

2º Dimensionais


O dimensionamento da porta deve ficar dentro das medidas especificadas no catálogo.

Portas	
ESPECIFICAÇÕES	
Materiais	Espessuras
Alumínio	15 a 25 mm
Largura mínima	800 mm
Peso de porta	15 a 80kg
Altura da porta	Vao externo + 90 mm

3º Espessura do Alumínio

A espessura do alumínio pode comprometer o funcionamento do sistema. Alumínios com espessura fina empenam com maior facilidade.



Sempre utilize perfis da Rometal para montar suas portas.

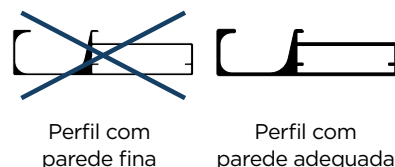

4º Utilizar a Esquadreta Correta



Utilize a esquadreta correta para cada tipo de aplicação.

Portas Suspensas



Em sistemas suspensos sempre utilizar esquadretas em L reforçadas.

Portas na Base




Em sistemas de sustentação na base podem ser utilizados com esquadretas estilo borboleta.


5º Desempenador para Porta de Alumínio

Utilize desempenador em perfis para garantir o alinhamento das portas.

DP 102/103/104/105



DP 200



linha **royal**

beleza aliada à tecnologia

A linha Royal apresenta o que há de melhor em sistemas deslizantes no mercado brasileiro. Apresentamos, nesta seção, soluções completas de sistemas deslizantes com trilhos exclusivos e o fechamento mais suave do mercado. As melhores opções para quem busca qualidade, conforto, alta tecnologia e segurança.





portas de **passagem**


ambientes integrados

Muito utilizadas para dar amplitude a ambientes pequenos e dividir espaços grandes. Divisórias suspensas deixam o piso livre e sem trilhos. Fixação na parte superior do vão ou lateral, dependendo do espaço disponível. Possui um sistema suave de amortecimento.






Dispensa a utilização de trilho na base

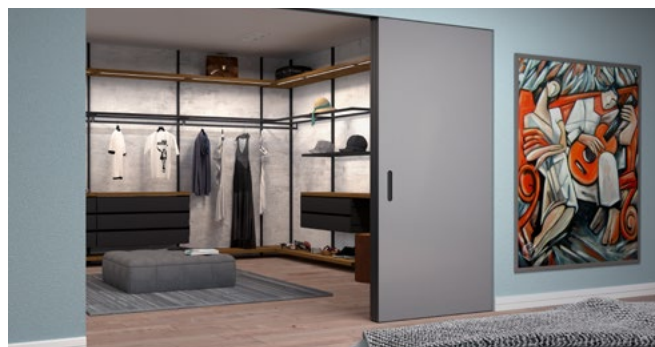


Portas de diferentes materiais
(madeira, alumínio e vidro)

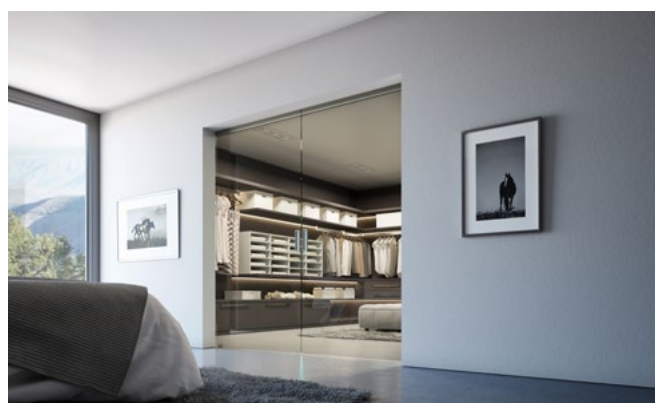

Melhor aproveitamento de espaço
Portas de passagem ajudam a dividir e integrar ambientes

Quais os opcionais para amortecimento?

O RO 82 possui amortecimento para três pesos diferentes de portas



Gatilho Branco
Porta Leve
15 a 40kg



Gatilho Cinza
Porta Média
40 a 80kg



Gatilho Preto
Porta Pesada
80 a 100kg

Quais são os meios de fixação que eu posso utilizar?

São três opções, a fixação sobreposta com chapa, embutida ou para vidros.



Fixação em chapa




Fixação embutida




Fixação para vidro

Quais são as opções para afastadores?


A linha contempla opcionais para diferentes espessuras de porta.



ART. 368
Para portas
até 30 mm



ART. 369
Para portas
até 40 mm



ART. 370
Para portas
até 45 mm


RO 82

Portas de passagem e
divisórias de ambientes

divisão de ambientes com requinte

Sistema suspenso para portas de passagem. As portas com o sistema RO 82 apresentam apenas o trilho superior, deixando o piso livre. Uma ótima opção para integrar ambientes com um aspecto limpo e agradável.



Portas	
	ESPECIFICAÇÕES
	Materiais
	Madeira Vidro
	Alumínio
	Largura mínima
	Varia conforme a aplicação
	Peso de porta
	15 a 100kg
	Altura da porta
	Varia conforme a aplicação do sistema



Portas de até
100 kg



Com
Amortecimento



Sistema
Suspenso



Rolamento
Blindado




Sistema
**Sobreposto/
Embutido**




Trilho

RM-003



Sanefas


RM-042




RM-147




RM-031




Peso de Porta



Gatilho Branco
Porta Leve
15 a 40kg



Gatilho Cinza
Porta Média
40 a 80kg



Gatilho Preto
Porta Pesada
80 a 100kg

Kits

Kit TOP

Componentes | Kit para 01 porta

Imagem	Descrição	Peças
	Carro deslizante com amortecedor 9004	2
	Batente do amortecedor 9001	2
	Pescador 9003	2
	Fixador de porta 8002	2
	Chave 13 mm 3606	1
	Chave Allen nº3	1
	Guia inferior com rodízio	1

Desenho Aplicado



Kit Standard

Componentes | Kit para 01 porta

Imagem	Descrição	Peças
	Carro deslizante com amortecedor 9004	1
	Batente do amortecedor 9001	1
	Pescador 9003	1
	Fixador de porta 8002	2
	Chave 13 mm 3606	1
	Chave Allen nº3	1
	Guia inferior com rodízio	1
	Freio 9006	1
	Carro deslizante 9002	1

Desenho Aplicado



Kit Basic

Componentes | Kit para 01 porta

Imagem	Descrição	Peças
	Carro deslizante 9002	2
	Freio 9006	2
	Fixador de porta 8002	2
	Chave 13 mm 3606	1
	Chave Allen nº 3	1
	Guia inferior com rodízio	1

Desenho Aplicado




RO 82

| CHAPA


CHAPA 8002



SISTEMA INSTALADO

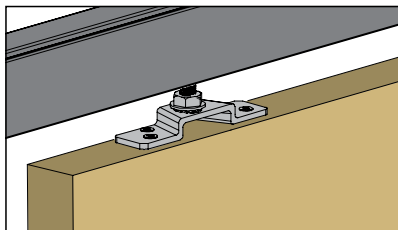

REGULAGEM

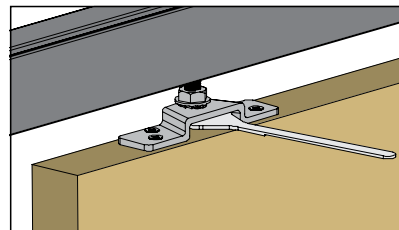

Para portas com espessura a partir de 18 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

Códigos de Compra

kit para 1 porta

RO 82 - Chapa

Sistema	15 a 40kg	40 a 80kg	80 a 100kg
Top	6100	1157	6101
Standard	6098	1156	6099
Basic	2763		


RO 82 - Chapa | Integrato/Doppio

Sistema	15 a 40kg	40 a 80kg	80 a 100kg
Top	6108	4160	6109
Standard	6106	4159	6107
Basic	4543		

Solução Lateral

Composição

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de acabamento RM-042	3000 mm 6000 mm
	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
	Afastador (varia conforme afastamento)	ART 368 ART 369 ART 370
	Tampa lateral PE 042	2 peças, preto ou cinza

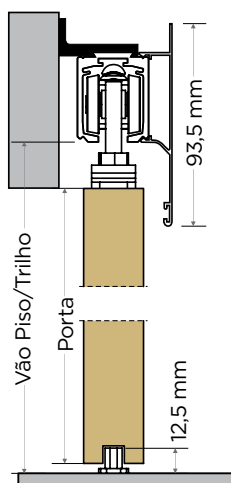


Cálculo de Altura da porta:

Porta = Vão do Piso/Trilho - 30 mm
Espessura máxima recomendada: 45 mm

Solução Interna

Composição

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de acabamento RM-031	3000 mm 6000 mm
	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
	Tampa lateral PE 031	2 peças, preto ou cinza

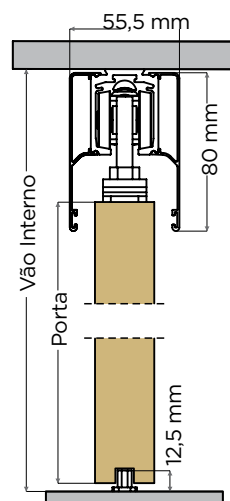

Cálculo de Altura da porta:

Vão interno - 73 mm
Espessura máxima recomendada: 45 mm


RO 82

| EMBUTIDO


FE-9008



SISTEMA INSTALADO

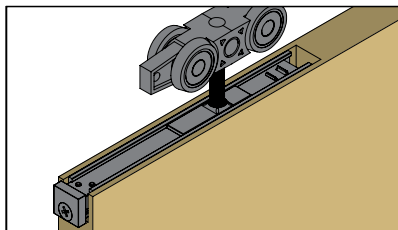

REGULAGEM

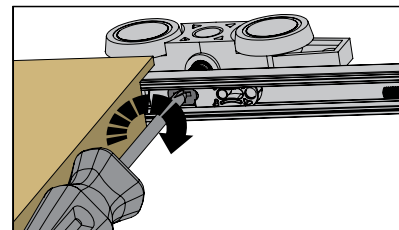

Para portas com espessura a partir de 25 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

Códigos de Compra

kit para 1 porta

RO 82 + FE 9008 | Doppio


Sistema	15 a 40kg	40 a 80kg	80 a 100kg
Top	6102	2965	6103
Standard	6104	2966	6105
Avulso	2633		

RO 82 + FE 9008 | Integrato

Sistema	15 a 40kg	40 a 80kg	80 a 100kg
Top	6110	5151	6111
Standard	6112	5152	6113
Avulso	6135 (com chapa)		

Solução Lateral

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de acabamento RM-042	3000 mm 6000 mm
	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
	Afastador (varia conforme afastamento)	ART 368 ART 369 ART 370
	Tampa lateral PE 042	Preto ou cinza

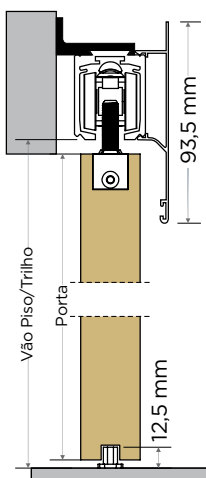


Cálculo de Altura da porta:

Porta = Vão Piso/Trilho - 7 mm
Espessura máx. recomendada: 45 mm

Solução Interna

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de acabamento RM-147	3000 mm 6000 mm
	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
	Tampa lateral PE 147	Preto ou cinza

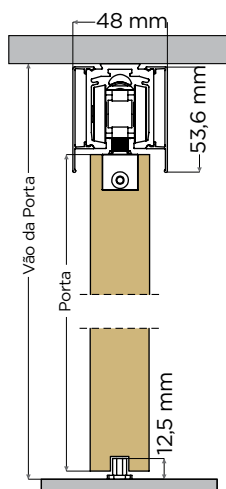


Cálculo de Altura da porta:

Vão interno - 50 mm
Espessura máx. recomendada: 45 mm

Solução Embutida

Imagem	Descrição	Peças
	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm

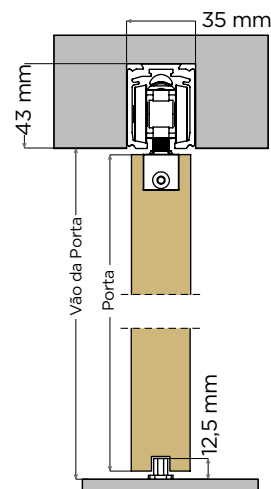

Cálculo de Altura da porta:

Vão da estrutura - 7 mm
Espessura máx. recomendada: 45 mm




RO 82

SEQUENZIATO

SEQUENZIATO

PERFIL

INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO

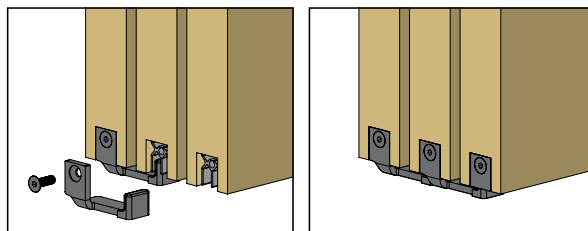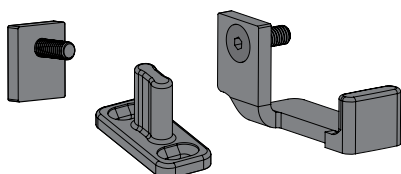


Para portas com espessuras de 30 a 35 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

Códigos de Compra


Sequenziato Direito	Duas Portas	Três Portas
	6747	6749

Sequenziato Esquerdo	Duas Portas	Três Portas
	6746	6748


Sequenziato Direito

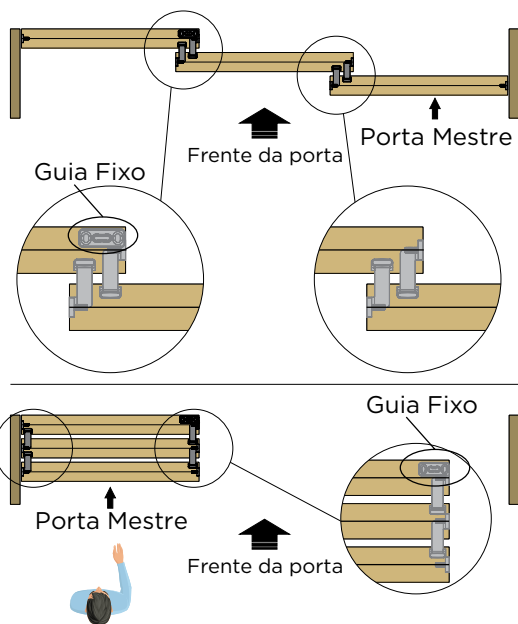

Sequenziato Esquerdo

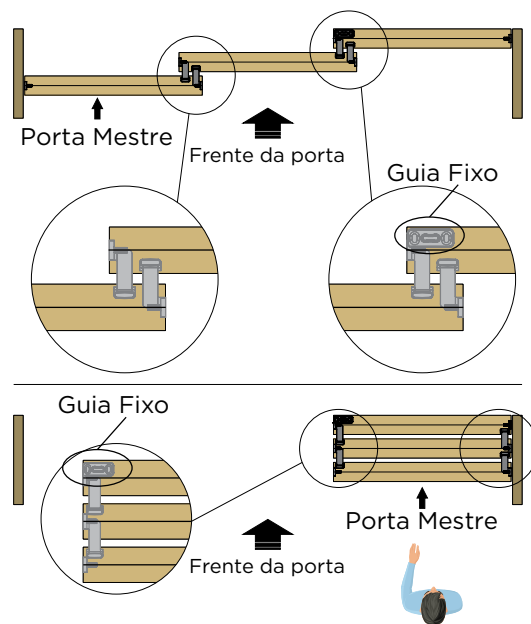

3 portas

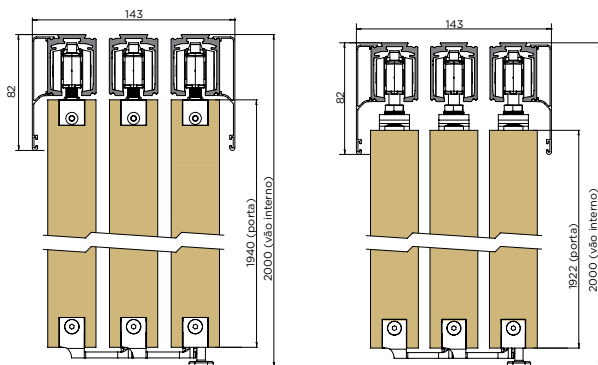


Aplicação com o FE 9008:

Aplicação com chapa:

Alt. da porta: Vão interno - 60 mm Alt. da porta: Vão interno - 80 mm

2 portas

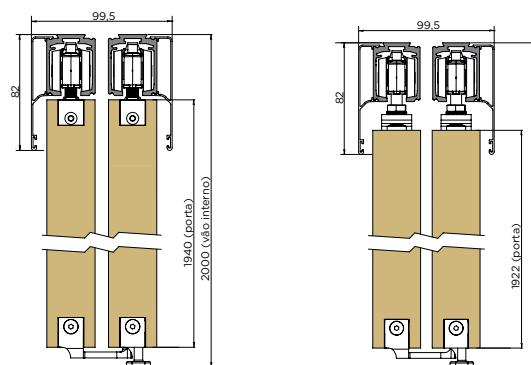

Aplicação com o FE 9008:


Aplicação com chapa:

Alt. da porta: Vão interno - 60 mm Alt. da porta: Vão interno - 80 mm


RO 82

TIRANTE PARA GESSO


TIRANTE PARA GESSO
RM-266

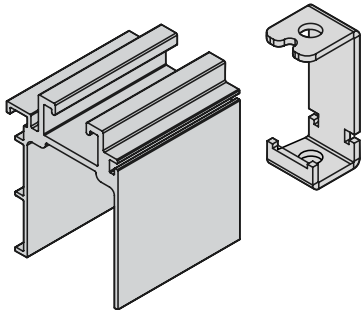

SISTEMA INSTALADO

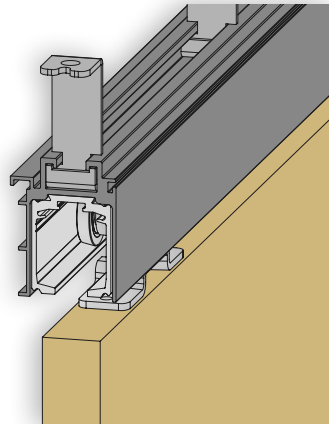

PERFIL




Tirante para gesso

14 unidades	7396
10 unidades	7531


Para portas com espessuras de 25 a 35 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

Instalação

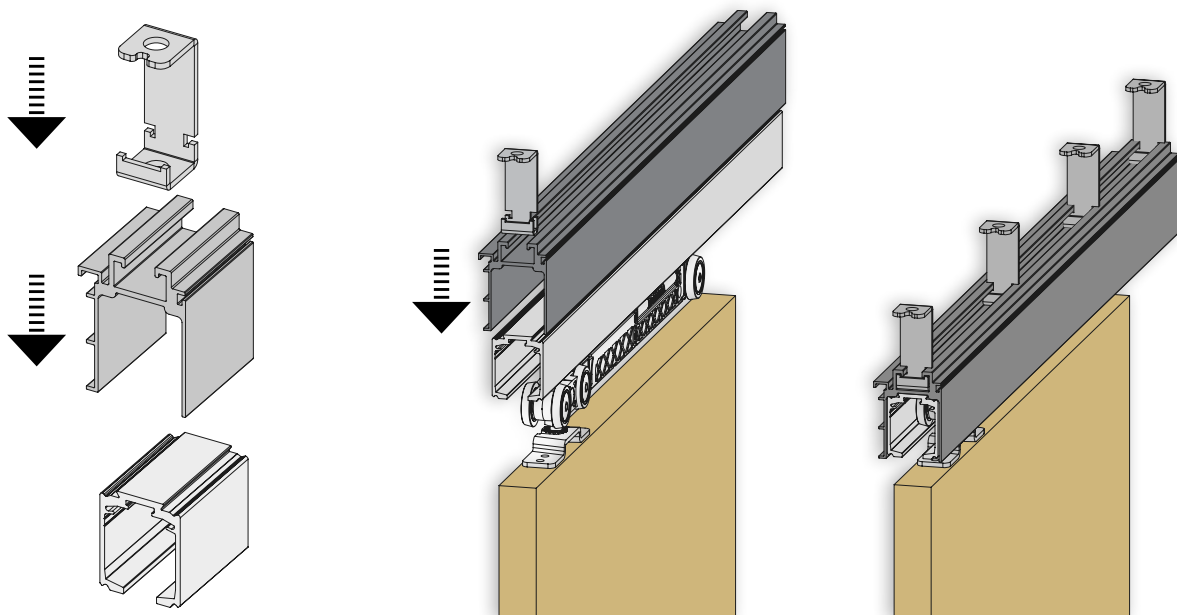


Detalhes Técnicos

BARRA DE 2 METROS

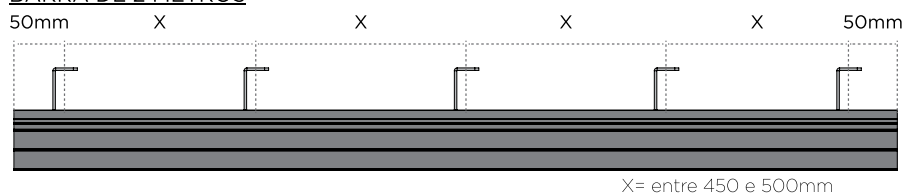

BARRA DE 3 METROS

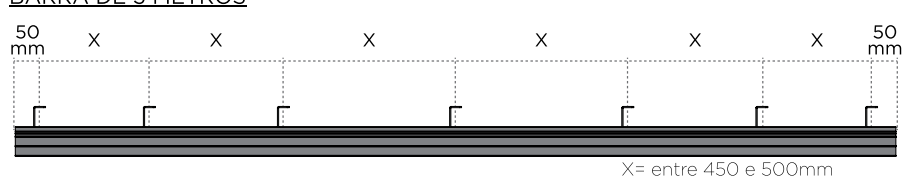


RO 82

VIDRO


SV-9010
Cód.: 4707



SISTEMA INSTALADO

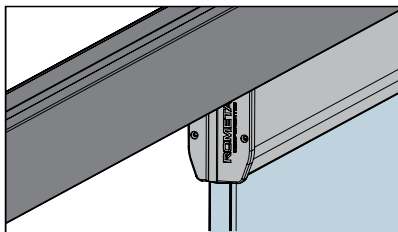

REGULAGEM

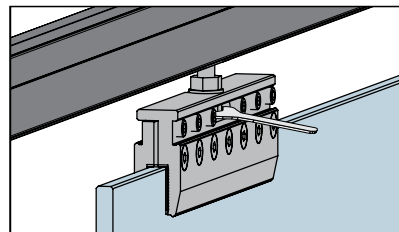

Para vidros com espessuras de 8 mm a 10 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

OBS: Confira as informações completas sobre este sistema no site: www.rometal.com.br

Solução Lateral

Componentes

Kit para 01 porta


Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9010	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

Opcionais

Imagem	Descrição	Peças
	Acab. Suporte RM-148	3000 mm 6000 mm
	Tampa Suporte PE-148	2
	Tampa de Acab. RM-042	3000 mm 6000 mm
	Tampa Lateral RM-003/042	2

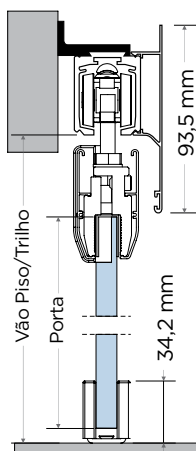

Cálculo de Altura da porta:

Porta = Vão Piso/Trilho - 50 mm

Solução Interna

Componentes

Kit para 01 porta


Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9010	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

Opcionais

Imagem	Descrição	Peças
	Acab. Suporte RM-148	3000 mm 6000 mm
	Tampa Suporte PE-148	2
	Tampa de Acab. RM-147	3000 mm 6000 mm

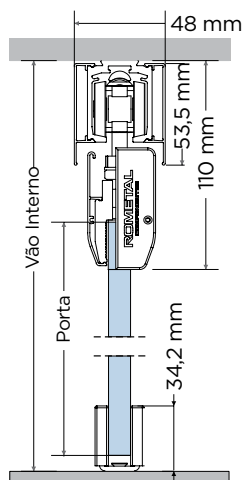

Cálculo de Altura da porta:

Vão interno - 93 mm

Solução Embutida

Componentes

Kit para 01 porta


Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9010	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

Opcionais

Imagem	Descrição	Peças
	Acab. Suporte RM-148	3000 mm 6000 mm
	Tampa Suporte PE-148	2

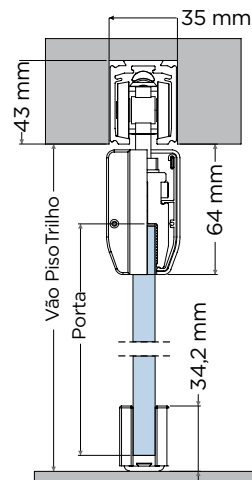

Cálculo de Altura da porta:

Porta = Vão Piso/Trilho - 50 mm


RO 82 | VIDRO

SV-9020


Cód.: 6760 (Cromo Acetinado)
Cód.: 6759 (Cromo Brilho)
Cód.: 9258 (Branco)



SISTEMA INSTALADO

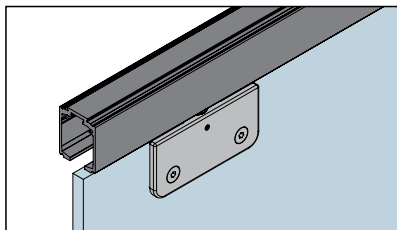

REGULAGEM

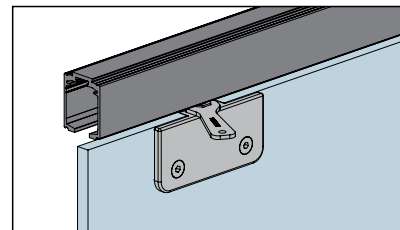

Para vidros com espessuras de 8 mm a 10 mm | Largura mínima de porta para o Kit TOP: 900 mm

OBS: Confira as informações completas sobre este sistema no site: www.rometal.com.br

Solução Lateral

Componentes

Kit para 01 porta


Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9020	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

Opcionais

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de Acab. RM-042	3000 mm 6000 mm
	Tampa Lateral RM-003/042	2

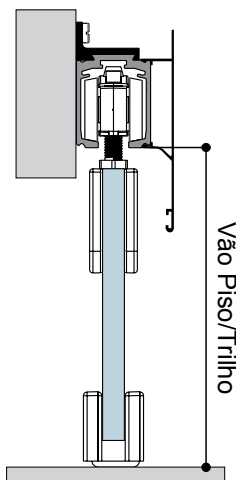

Cálculo de Altura da porta:

Porta = Vão Piso/Trilho - 25 mm

Solução Interna

Componentes

Kit para 01 porta


Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9020	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

Opcionais

Imagem	Descrição	Peças
	Tampa de Acab. RM-147	3000 mm 6000 mm

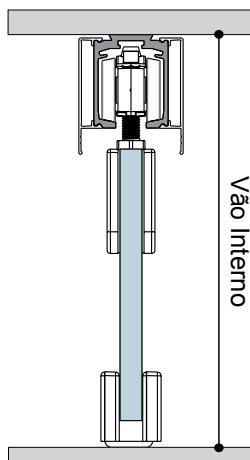

Cálculo de Altura da porta:

Vão interno - 68 mm

Solução Embutida


Componentes

Kit para 01 porta

Imagem	Descrição	Peças
	Suporte de Vidro SV-9020	2
	Guia 8213	1

Trilhos

	Trilho RM-003	3000 mm 6000 mm
--	---------------	--------------------

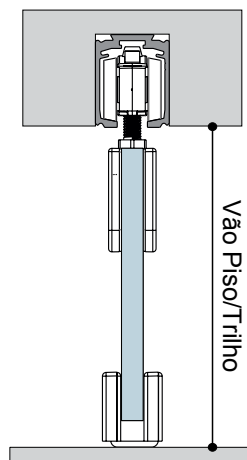

Cálculo de Altura da porta:

Vão interno - 25 mm

EVO

Portas de passagem com
amortecimento e ferragem aparente

a arte do design exposta



O sistema EVO, a mais nova solução para portas de passagem da Rometal, oferece tecnologia, segurança e beleza em um produto inovador. Agregue modernidade ao seu ambiente com este sistema exclusivo!



Portas	ESPECIFICAÇÕES
	Materiais Madeira Vidro
	Largura mínima 700 mm
	Peso de porta 15 a 80kg
	Altura da porta Vão da porta + 39mm
	Espessura da porta 18, 25 ou 36mm para madeira 8 ou 10 mm para vidro

Sistema com design premiado nacionalmente



Portas de
15 a 80kg



Rolamento
Blindado



Sistema
Suspenso



Trava
Antidescarrilamento



Com
Amortecimento




Gatilho Branco
15 a 40kg




Gatilho Cinza
40 a 60kg




Gatilho Preto
60 a 80kg




Cromo Brilho



Champagne 1001




Preto




Titânio

Detalhes da Montagem

Porta de Madeira

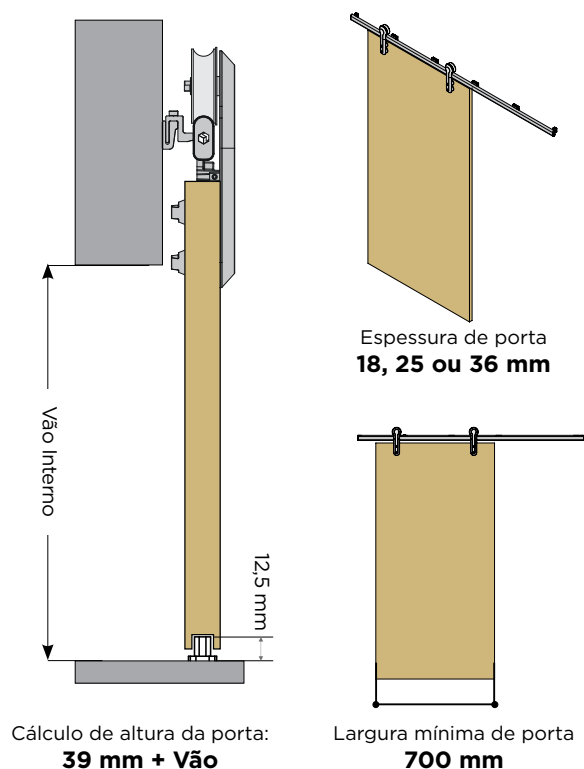

Porta de Vidro

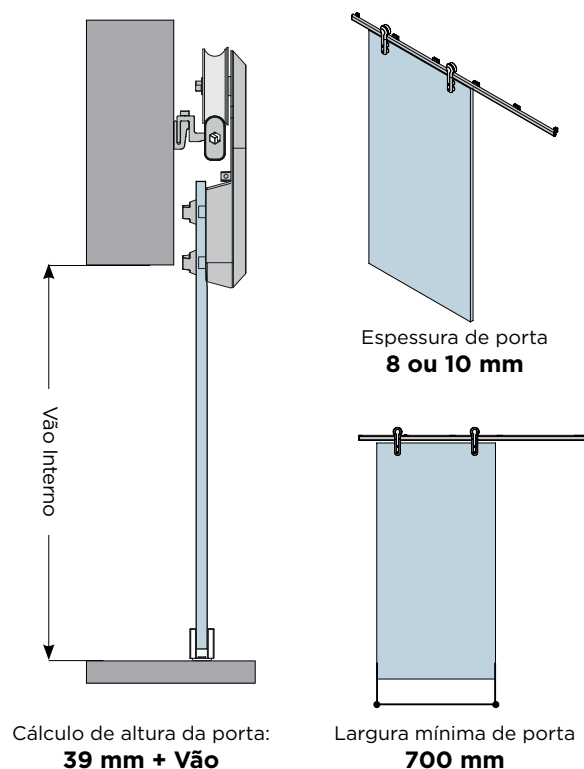

Códigos de Compra

	MDF								Vidro			
	2 Metros		3 Metros		4 Metros		4 M/2 Portas		2 Metros		3 Metros	
	15 a 40kg	40 a 60kg	15 a 40kg	40 a 60kg	15 a 40kg	40 a 60kg	15 a 40kg	40 a 60kg	15 a 40kg	40 a 60kg	15 a 40kg	40 a 60kg
Cromo Brilho	9167	9159	9168	9160	9956	9958	10047	10048	10121	10123	10122	10124
Champagne 1001	9169	9161	9170	9162	9957	9959	10045	10046	10125	10127	10126	10128
Preto	9163	9155	9164	9156	9949	9948	7364	7365	10129	10131	10130	10132
Titânio	9165	9157	9166	9158	9952	9960	7400	10044	10133	10135	10134	10136

Trilho



Opcional

Transforme seu kit Evo para MDF em um kit para vidro com estes acessórios



Código de compra
10170



armários **suspensos**

**aproveite melhor
seu espaço**

Armários com portas suspensas permitem um aproveitamento completo da caixa interna do móvel, enquanto escondem a mesma e os trilhos do sistema. A solução ideal para um ambiente sofisticado de alto padrão.





Total aproveitamento do vão interno



Portas de diferentes materiais
(madeira, alumínio e vidro)



Aplicação em diferentes ambientes

Quais os opcionais para amortecimento?

Os gatilhos mudam de acordo com o peso de cada porta, confira na página de cada produto o amortecedor a ser utilizado



Gatilho Branco
Porta Leve



Gatilho Cinza
Porta Média



Gatilho Preto
Porta Pesada

Que acessórios posso utilizar para melhorar meu móvel?

Opcionais para aumentar a vida útil do seu móvel

Salva Puxador

Evita que os puxadores das portas se batam quando abertas



BR Soft

Batente plástico utilizado na porta interna para kit de três portas, evitando que as portas internas batam e se danifiquem




BR Close

Acabamento de alumínio com escova de vedação para diminuir o espaço entre a porta externa e interna, evitando a entrada de poeira

Que cuidados devo ter com as portas?

Em armários com portas suspensas o uso de desempenadores é indispensável




DP 100/101

Desempenador embutido para madeira



Portas de
Madeira



DP 200

Desempenador para alumínio




Portas de
Alumínio

DOMINUS

Sistemas suspensos para armários de grande porte

suavidade e
alta performance

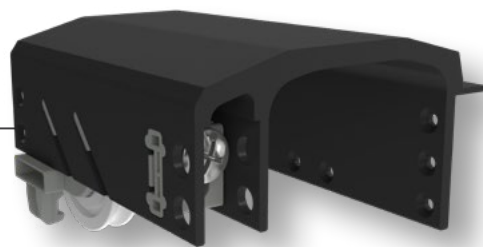

Sistema para portas suspensas com fechamento suave através de amortecimento, proporcionando um excelente acabamento estético para o móvel, pois as ferragens ficam pouco aparentes junto a porta. Outro grande diferencial desse sistema é a segurança, já que o Dominus possui uma regulagem nos guias inferiores que deixa a porta "presa" ao móvel, impedindo que a mesma descarrile.

Portas	
	ESPECIFICAÇÕES
	Materiais
	Madeira
	Alumínio
	Espessuras
	15 a 25 mm
Largura mínima	600 mm
	Peso de porta
Altura da porta	até 80kg
	Vao externo + 90 mm



Portas de até
80 kg




Com
Amortecimento



Sistema
Suspensão





Rolamento
Blindado



Sistema
Sobreposto



Cálculos

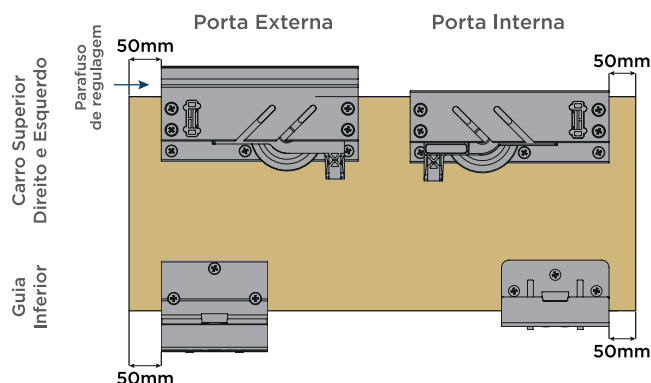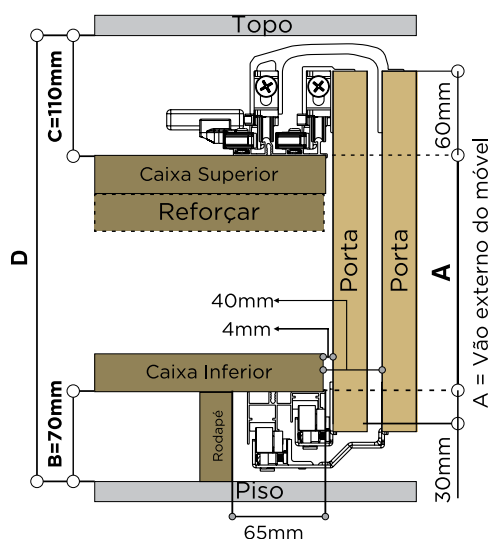


Obs: Essas medidas de instalação permitem que a lateral do móvel fique visível. Caso houver esquadreta dentro do alumínio, fure a mesma e parafuse os parafusos.


Porta (mm) 90 + A
A = Vão externo do móvel

Caixa do móvel
D - B - C


Largura mínima de portas: **600 mm**




Amortecimento



Gatilho Branco
Porta Leve
até 20kg





Gatilho Cinza
Porta Média
20 a 50kg



Gatilho Preto
Porta Pesada
50 a 80kg

Trilhos Exclusivos

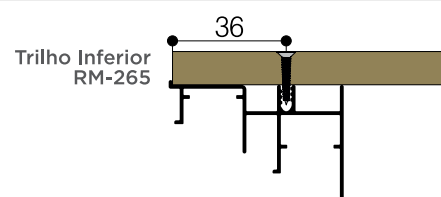

- Ferragens menos aparentes
- Instalação em perfis de mercado (45 mm)
- Amortecedor central para 3 portas
- Amortecimento sem alavancagem
- Maior segurança



Guia inferior com regulagem antidescarrilamento que impede que a porta saia do móvel ou alavanque no fechamento ou na abertura.




2 PORTAS

DOMINUS

Montagem

2 portas

SUPERIOR | 4 Amortecedores

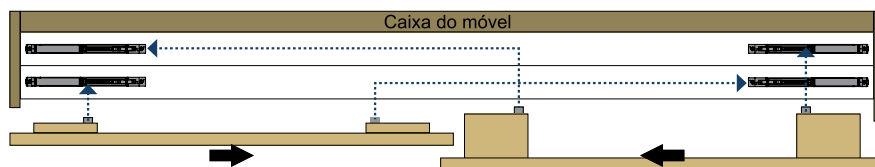

Códigos de compra


Peso de Porta	até 20kg	20 a 50kg	50 a 80kg
Código	9917	9913	9918

3 PORTAS

Montagem

3 portas


SUPERIOR | 6 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

Porta central com fechamento para a esquerda


SUPERIOR | 6 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

Porta central com fechamento para a direita

SUPERIOR | 6 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

Porta central com fechamento para ambos os lados

Opcional de amortecedor central

Códigos de compra

Peso de Porta	Código
até 20kg	10145
20 a 50kg	9915
50 a 80kg	10146

Opcionais




Apenas para as composições de 3 portas

Amortecedor Central	
até 30kg	cód.: 10156
de 30 a 80kg	cód.: 10158



Salva Puxador 10172



Conjunto de trilhos - Acab. Titânio

Trilhos 2m	cód.: 10193
Trilhos 3m	cód.: 10194


INVERTIDO

DOMINUS

Montagem


3 portas

SUPERIOR | 6 Amortecedores

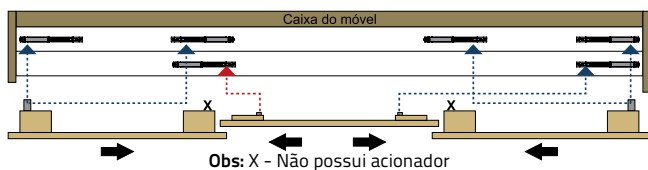

Porta central com fechamento para a esquerda

SUPERIOR | 6 Amortecedores

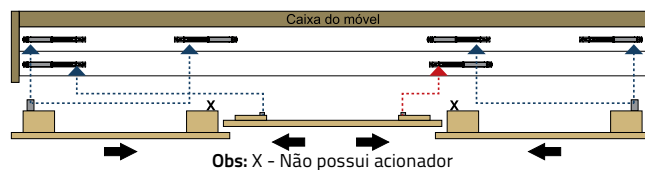

Porta central com fechamento para a direita


Códigos de compra

Peso de Porta	até 20kg	20 a 50kg	50 a 80kg
Código	10196	10195	10197

PAINEL

Montagem

SUPERIOR | 2 Amortecedores



Códigos de compra

Peso de Porta	até 20kg	20 a 50kg	50 a 80kg
Código	10198	10199	10200




SS 200

Sistemas suspensos para armários de grande porte

qualidade e sofisticação

Sistema suspenso para armários de grande porte. Suas portas deslizam frontalmente à caixa do móvel, permitindo um total aproveitamento do espaço interno. Também conta com amortecimento superior e inferior, garantindo um fechamento suave e seguro para as portas.

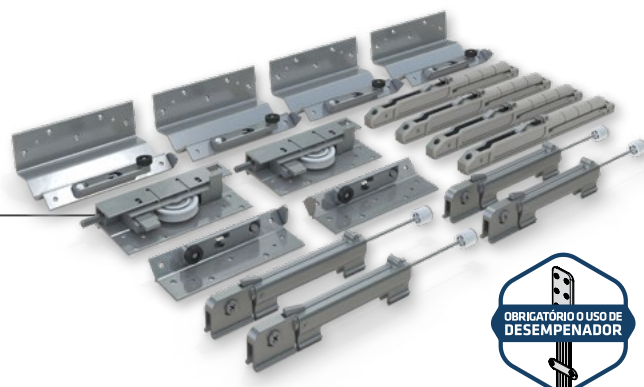

Portas	
	
ESPECIFICAÇÕES	
Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 25 mm
Alumínio	
Largura mínima	
800 mm	
Peso de porta	
15 a 80kg	
Altura da porta	
Vao externo + 90 mm	



Portas de até
80 kg




Com
Amortecimento



Sistema
Suspensão



Rolamento
Blindado





Sistema
Sobreposto



Trava
Antidesarrilamento



Cálculos

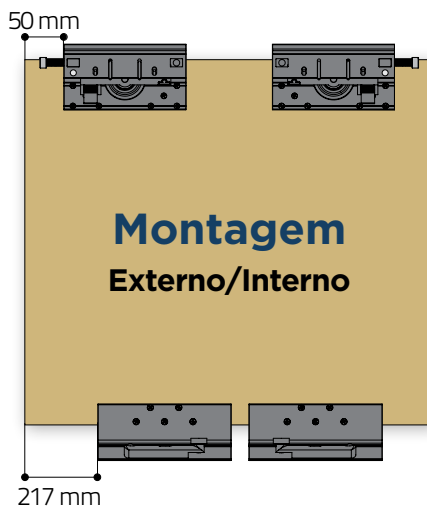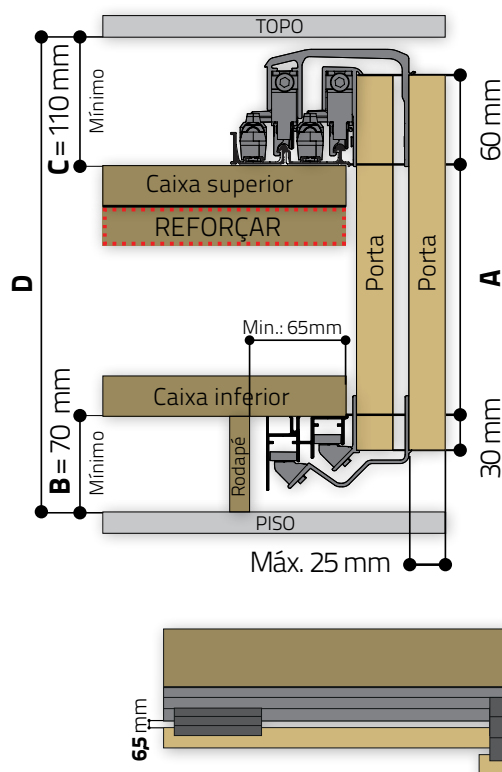


Porta (mm) 90 + A

A = Vão externo do móvel

Caixa do móvel

D - B - C

Largura mínima de portas: 800 mm



Obs: Para portas de alumínio, utilizar perfil superior com no mínimo 60 mm de altura e esquadreta reforçada tipo L.

Amortecimento



Gatilho Branco

Porta Leve
15 a 25kg



Gatilho Cinza

Porta Média
25 a 50kg



Gatilho Preto

Porta Pesada
50 a 80kg

Códigos de compra


Amortecedores individuais

475	Amortecedor Inferior
4249	Amortecedor Superior Leve (15 - 25kg)
474	Amortecedor Superior Médio (25 - 50kg)
4248	Amortecedor Superior Pesado (50 - 80kg)


Trilhos Exclusivos

Trilhos Duplos:

RM-007



RM-006




Trilhos Individuais:

RM-196




RM-197




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de 15 mm




Porta de 18 mm




Porta de 20 mm



Porta de 22 mm



Porta de 25 mm




TOP

SS 200


Montagem

2 portas

SUPERIOR | 4 Amortecedores




INFERIOR | 4 Amortecedores



Montagem


3 portas

SUPERIOR | 6 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

INFERIOR | 4 Amortecedores



Códigos de compra

Peso de Porta	15 a 25kg	25 a 50kg	50 a 80kg
Código	4690	4203	1159

Códigos de compra


Peso de Porta	15 a 25kg	25 a 50kg	50 a 80kg
Código	4691	4204	1160

STANDARD


Montagem

2 portas

SUPERIOR | 2 Amortecedores e 2 Freios




INFERIOR | 4 Batentes



Montagem


3 portas

SUPERIOR | 4 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

INFERIOR | 4 Batentes



Códigos de compra

Peso de Porta	15 a 25kg	25 a 50kg	50 a 80kg
Código	4693	4205	1163

Códigos de compra

Peso de Porta	15 a 25kg	25 a 50kg	50 a 80kg
Código	4694	4206	1164


BASIC

SS 200


Montagem

2 portas

SUPERIOR | 4 Freios




INFERIOR | 4 Batentes



Montagem


3 portas

SUPERIOR | 6 Freios



Obs: X - Não possui acionador

INFERIOR | 4 Batentes



Códigos de compra

Código

1161

Códigos de compra

Código


1162

INVERTIDO

Montagem


3 portas

SUPERIOR | 6 Amortecedores



Obs: X - Não possui acionador

INFERIOR | 4 Amortecedores



Códigos de compra

Peso de Porta

15 a 25kg

25 a 50kg

50 a 80kg

Código TOP

6699


5280

6481


PAINEL

Montagem

SUPERIOR | 2 Amortecedores



INFERIOR | 2 Amortecedores



Códigos de compra

Peso de Porta

15 a 25kg

25 a 50kg

50 a 80kg

Código

9354

6622

9355


SUPREMO

Aberturas versáteis com
fechamentos suaves


versatilidade e sofisticação

Sistema no estilo "camarão" onde as portas podem ser dobradas em sua abertura e posicionadas de diversas formas no móvel, conforme demonstrado nos desenhos abaixo. Esse sistema proporciona um total aproveitamento da caixa interna do móvel, além das portas ficarem alinhadas quando fechado.

LANÇAMENTO

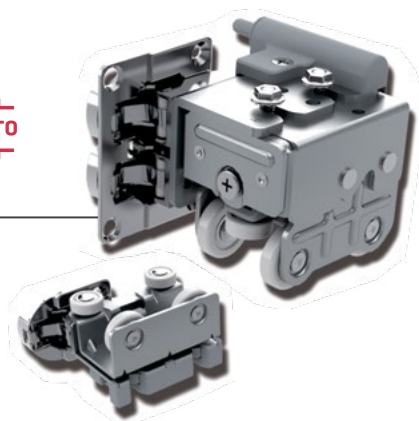

Portas



ESPECIFICAÇÕES

Materiais **Espessuras**
Madeira 15 a 25 mm

Largura da folha
Min. 300 mm | Máx. 600 mm

Largura da porta
Min. 600 mm | Máx. 1200 mm

Peso de folha/porta
Folha: até 17,5kg | Porta: até 35kg

Altura da porta
Consultar manual de
montagem



Portas de até
35 kg




Com
Amortecimento



Sistema
Suspensão



Sistema
Rolamentado




Sistema
Embutido



Diferenciais


1 largura
da porta

porta
600 a 1200mm




folha
300 a 600mm


1 porta:
2 folhas



Amortecimento
nas dobradiças



Amortecimento
lateral

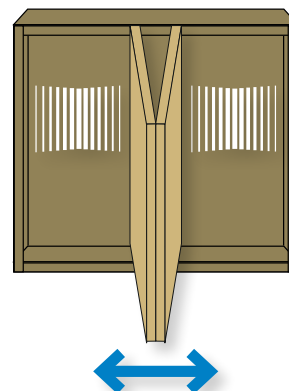

Possibilidades de utilização

Portas Fechadas



Portas Semi-abertas



Portas Empilhadas Lateral



Portas Abertas Lateral



Portas Abertas Central




Trilhos

Trilho Superior
RM-269




Trilho Inferior
RM-270



Conjunto de Trilhos

2 metros	10000
3 metros	10001

Distâncias das furações

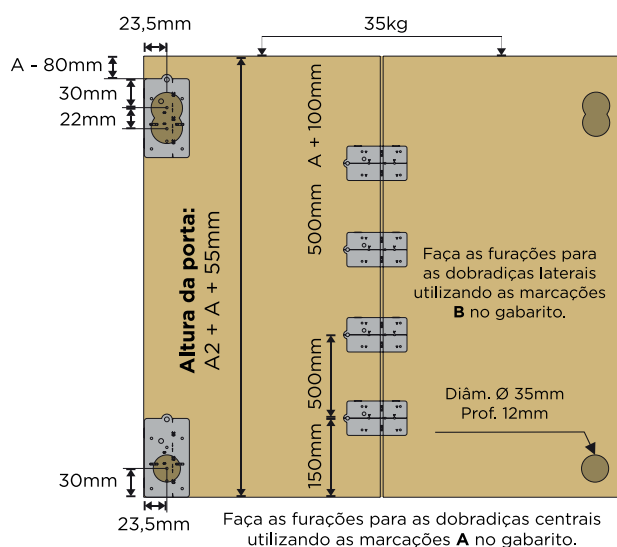

Códigos de compra

kit para 1 porta

Código	Descrição
10120	Supremo

Componentes	Peças
Carro superior	2
Dobradiça superior	2
Dobradiça central	4
Carro inferior	2
Dobradiça inferior	2
Gabarito	1
Chave allen	1
Chave 8mm	1
Amortecedores	2

sustentação na **base**

soluções modernas

A principal vantagem das portas deslizantes hoje é a incrível economia de espaço livre, quando comparadas com portas de giro. Armários com sustentação na base não são exceção e se beneficiam muito com portas mais seguras, silenciosas e com amortecimento.



AGILITY PLUS

Sistema de sustentação na base

maior segurança para portas estreitas

Sistema de amortecimento para armários de sustentação na base, o Agility Plus garante estabilidade e segurança para portas estreitas (a partir de 500 mm de largura).



Portas	
	
ESPECIFICAÇÕES	
Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 25 mm
Alumínio	
Largura mínima	500 mm
Peso de porta	15 a 60kg
Altura da porta	Vão interno - 53 mm



Portas de até
60 kg



Com
Amortecimento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado




Sistema
**Embutido/
Sobreposto**



Trava
Antideslizamento



Detalhes

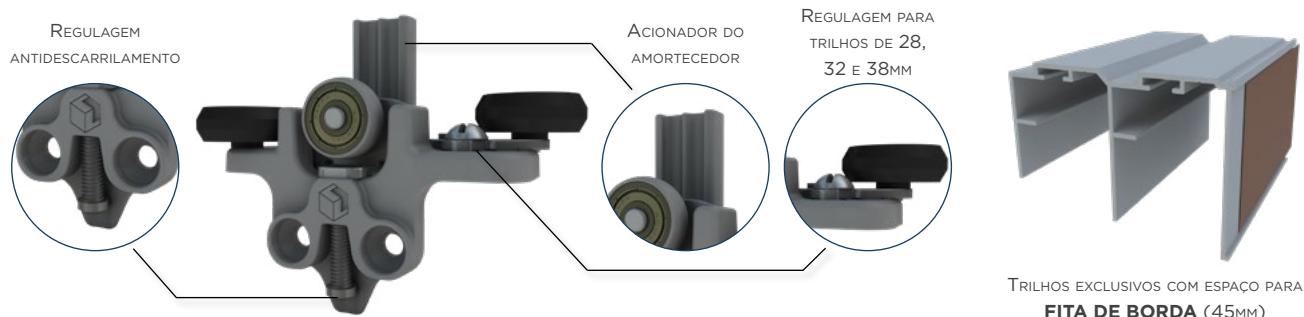

Composição

kit 1 porta

Imagem	Descrição	Peças
	Amortecedores Comfort 240	*
	Guia Superior	*
	Freio Agility Plus	*

*Obs.:

A quantidade de peças varia conforme o kit. O Agility Plus deve ser usado com sistemas deslizantes que possuam mola.

Kits Agility Plus

Agility Basic
2 Freios



Agility Standard
1 Freio + 1 Amortecedor





Agility Top
2 Amortecedores




Montagem

Largura mínima de portas
500mm

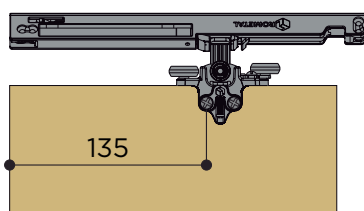

Trilhos Exclusivos

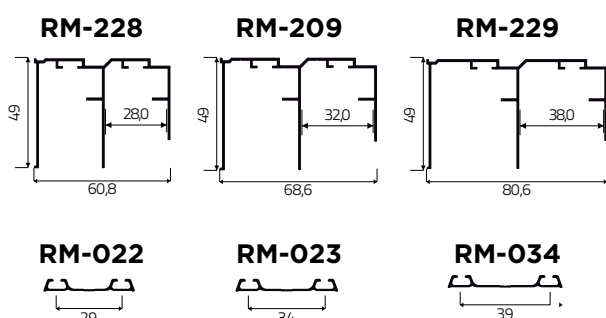

Sistemas Compatíveis

EMBUTIDOS

RO 44



RO 47



SOBREPOSTOS

ROBUS



RO 62



RO 54





RO 65



AGILITY PLUS

Dimensionamento

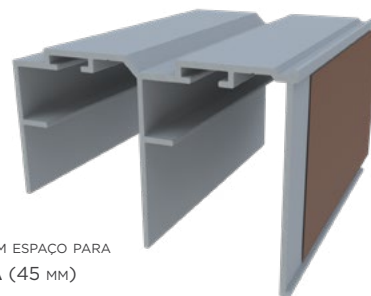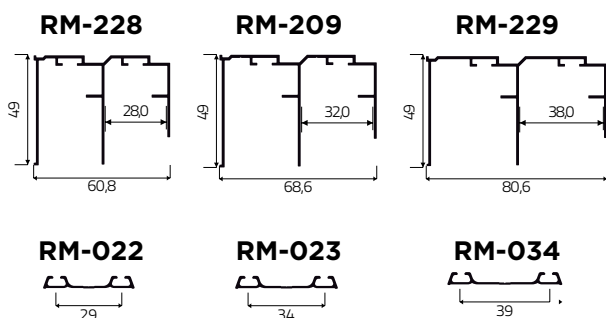


TRILHOS EXCLUSIVOS COM ESPAÇO PARA
FITA DE BORDA (45 MM)


Dimensionamento

Utilização do Sistema RO 44 e RO 47 Embutido


PORTA DE 15 MM




PORTA DE 18 MM




PORTA DE 20 MM



PORTA DE 22 MM




PORTA DE 25 MM




Utilização do Sistema RO 54, RO 62 e RO 65 Sobreposto


PORTA DE 15 MM




PORTA DE 18 MM




PORTA DE 20 MM



PORTA DE 22 MM




PORTA DE 25 MM




Utilização do Sistema ROBUS / RB 68 Sobreposto


PORTA DE 15 MM




PORTA DE 18 MM




PORTA DE 20 MM



PORTA DE 22 MM



PORTA DE 25 MM




VERSATILE

Sistema de sustentação na base

segurança e qualidade

O Versatile é um sistema revolucionário de amortecimento, que pode se adaptar à diversas aplicações, agregando valor ao seu projeto.

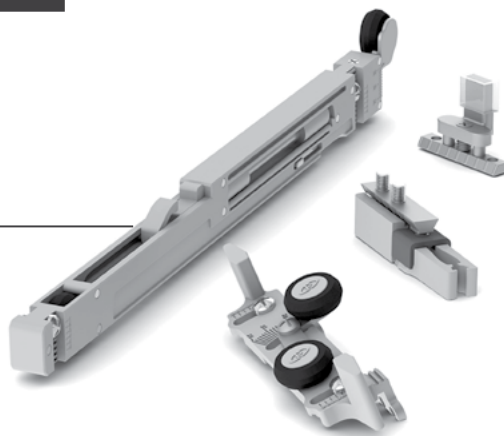

Portas	
	ESPECIFICAÇÕES
	Materiais
	Madeira 15 a 25 mm
	Alumínio
	Largura mínima
	700 mm
	Peso de porta
	15 a 60kg
	Altura da porta
	Vão interno - 45 mm



Portas de até
60 kg



Com
Amortecimento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado



Sistema
Sobreposto

Montagem	
Guia com amortecedor Largura mínima de portas: 700 mm 20 mm	Forma correta de colocação do freio e do pescador. CAIXA DO MÓVEL Os vinhos para fixação do trilho devem ficar para o lado de fora da caixa do móvel.
Guia com freio Largura mínima de portas: 700 mm 12 mm 70 mm	

Portas de alumínio, consulte o manual de montagem.

Kits Versatile		kit para 1 porta
VR 200	VR 300	
Versatile Standard	Versatile Top	
1 Guia + 1 Amortecedor	2 Amortecedores + 2	
+ 1 Pescador + 1 Freio	Pescadores	




Ajustes		
ESPAÇAMENTO INTERNO DO TRILHO	ESPESSURA DE PORTA	TENSÃO DA MOLTA
		15-60 KG


Trilhos			
RM-037	RM-036	RM-035	RM-153
60,5	68,5	80,5	41,5
42	42	42	42
28	32	38	38
RM-022	RM-023	RM-034	RM-024
29	34	39	3,5
41,5	46	51,5	23

Dimensionamento


Utilização do Sistema RO 44 e RO 47 Embutido

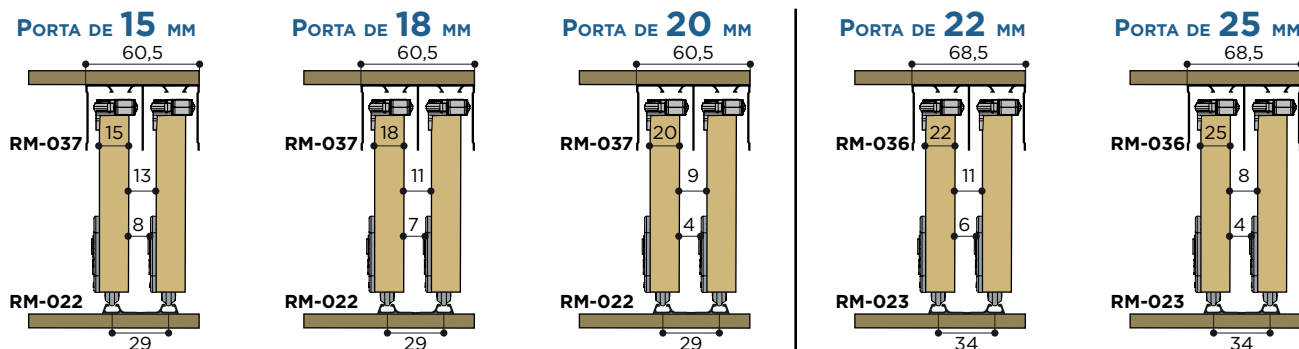


Utilização do Sistema RO 54, RO 62 e RO 65 Sobreposto

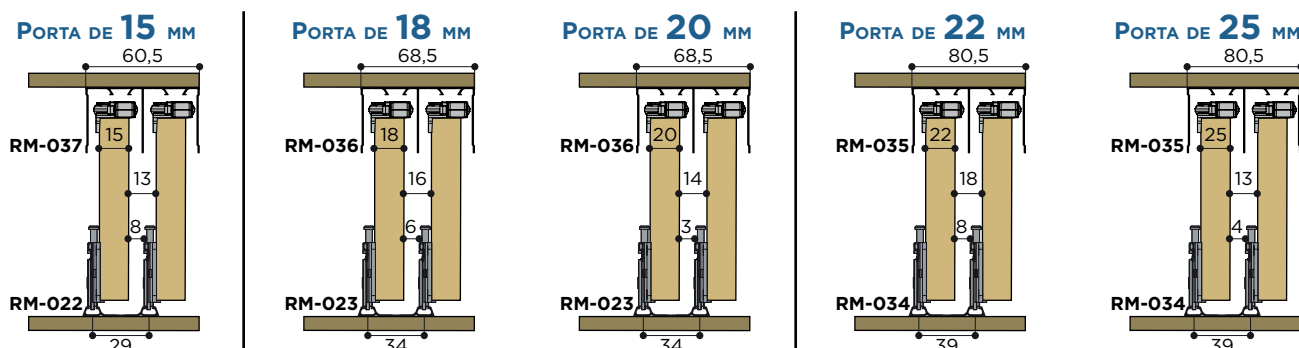

Utilização do Sistema ROBUS / RB 68 Embutido com Chapa

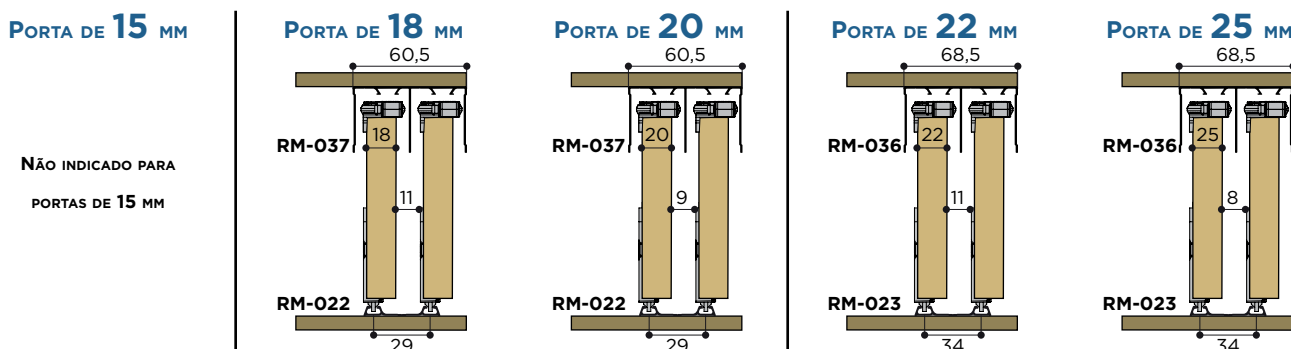

Utilização do Sistema ROBUS / RB 68 Sobreposto

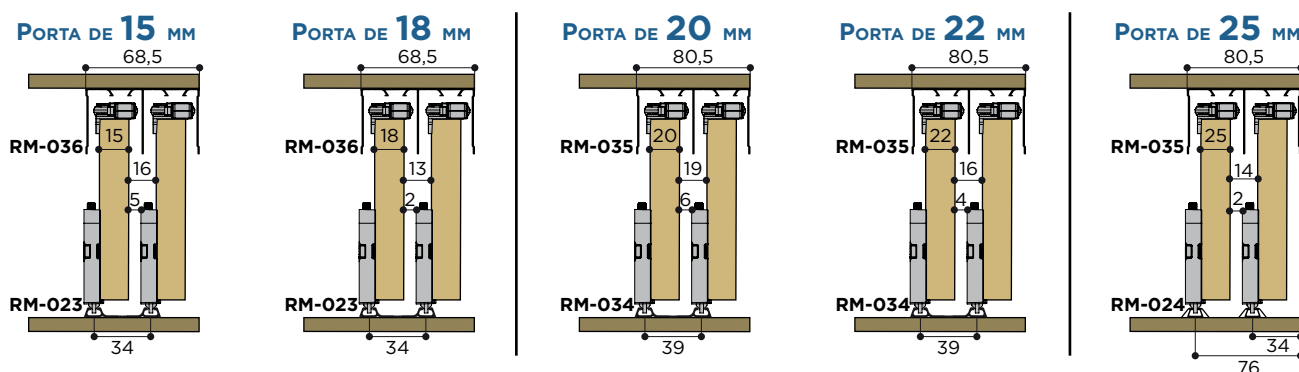

FLOW


Sistema de sustentação na base

leveza e suavidade nos mínimos detalhes



Sistema deslizante de sustentação na base que possui o mesmo trilho tanto na parte inferior quanto na superior do móvel, esse trilho tem aplicação embutida o que reduz o espaçamento entre as portas e a caixa do móvel, proporcionando um excelente acabamento estético para o mesmo. O sistema Flow é muito seguro pois impede que as portas saiam do móvel.

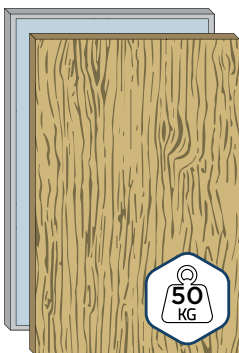

Portas	
	
ESPECIFICAÇÕES	
Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 25 mm
Alumínio	
Largura mínima	
500 mm	
Peso de porta	
até 50kg	
Altura da porta	
Varia conforme o trilho (confira na página ao lado)	



Portas de até
50 kg




Com
Amortecimento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado



Sistema
Embutido




Trava
Antidescarrilamento






- Sistema para portas estreitas com amortecimento
- Segurança com sistema de antidescarrilamento
- Prático e simples de instalar

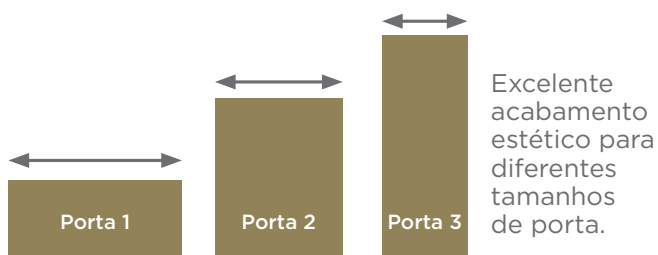


Trilhos Exclusivos

Trilho Embutido:

RM 261
(superior/inferior)



Vão interno - 20 mm



Trilhos Sobrepostos:

RM 271
(superior)




58 mm

RM 272
(inferior)




58 mm

Vão interno - 32 mm




Amortecimento



LEVE (até 20kg)
Gatilho BRANCO

LIVIANO (hasta 20kg)
Gatillo BLANCO



MÉDIO (20 a 50kg)
Gatilho CINZA

MEDIANO (20 hasta 50kg)
Gatillo GRIS



Agility Plus



- Sistema de amortecimento ideal para portas estreitas
- Guia com exclusiva regulação para se adaptar à largura de trilho desejada, acionador para amortecimento e regulação antidescarrilamento

Amortecedor Comfort 240 para Agility Plus:

Código de compra	Descrição
8699	Amortecedor Individual Comfort 240 (Para Agility Plus) - 15 a 40kg
8700	Amortecedor Individual Comfort 240 (Para Agility Plus) - 40 a 60kg

15 a 40kg Código	40 a 60kg Código	Descrição Kit para uma porta	Referência
8661	8679	Agility Plus Top + RO 44 (Ø42mm)	AGP 344
8658	8678	Agility Plus Top + RO 47	AGP 347
8664	8680	Agility Plus Top + RO 62	AGP 362
8667	8681	Agility Plus Top + RO 65	AGP 365
8670	8682	Agility Plus Top + ROBUS	AGP 368 RB
8660	8674	Agility Plus Standard + RO 44 (Ø42mm)	AGP 244
8657	8673	Agility Plus Standard + RO 47	AGP 247
8662	8675	Agility Plus Standard + RO 62	AGP 262
8666	8676	Agility Plus Standard + RO 65	AGP 265
8669	8677	Agility Plus Standard + ROBUS	AGP 268 RB
8659 (sem amort.)		Agility Plus Basic + RO 44 (Ø42mm)	AGP 144
8656 (sem amort.)		Agility Plus Basic + RO 47	AGP 147
8663 (sem amort.)		Agility Plus Basic + RO 62	AGP 162
8665 (sem amort.)		Agility Plus Basic + RO 65	AGP 165
8668 (sem amort.)		Agility Plus Basic + ROBUS	AGP 168 RB

OBS.: Todos os carros são com o rodízio em grau.

Versatile



- Sistema com amortecimento para armários de grande porte

Código	Descrição	Referência
2497	Versatile Top (uma porta)	VR 300
2496	Versatile Standard (uma porta)	VR 200
4054	Versatile Top Edição Especial + ROBUS	RB-68 VR300\2
4055	Versatile Top Edição Especial + ROBUS	RB-68 VR300\3

O Versatile pode ser utilizado com os sistemas: RO 44, RO 47, RO 54, RO 65 e com RB 68 Cromo Acetinado, RB 68 Onix e RB 68 Embutido.

- Ajuste para diferentes espessuras de porta
- Trilhos exclusivos com encaixe para acionador e freio

Flow



Código	Descrição
9996	Flow 20-50kg
9995	Flow 20kg

sistemas para **balcões**

**leveza e
design**

Balcões, aéreos e painéis são a solução ideal para elevar o nível de seu ambiente, deixando-o com um aspecto clean e moderno. Os móveis menores não comprometem a arquitetura do projeto e adicionam utilidade e beleza ao ambiente.



MULTI


Sistema para balcões,
aéreos e painéis

múltiplas possibilidades

O sistema Multi é uma solução versátil e completa para qualquer tipo de ambiente. Podendo ser aplicado em balcões, aéreos e painéis, ele se adapta a diferentes ambientes, trazendo uma solução completa para as necessidades do usuário.



Portas

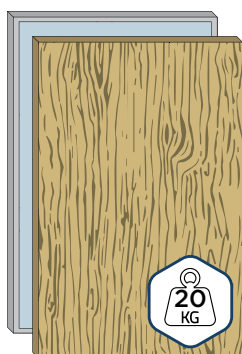

ESPECIFICAÇÕES

Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 20 mm
Alumínio	

Largura mínima
Varia conforme a aplicação

Peso de porta
até 20kg

Altura da porta
Varia conforme a aplicação



Portas de até
20 kg




Com
Amortecimento




Sistema
Suspensão



Sistema
Embutido



Gatilho Branco
Porta Leve
até 12kg



Gatilho Cinza
Porta Média
12 a 20kg



Códigos de Compra


	1 porta		2 portas		3 portas	
	até 12kg	12 a 20kg	até 12kg	12 a 20kg	até 12kg	12 a 20kg
Top	6763	6820	6762	6819	6710	6818
Standard	-	-	6765	6822	6764	6821
Basic	6769		6768		6767	

Componentes


Imagem	Descrição	TOP (1 porta)	STANDARD (2 portas)	BASIC (1 porta)
	Sistema	-	2	2
	Sistema com Amortecedor	2	2	-
	Corpo do Sistema	2	4	2
	Freio	-	2	2
	Acionador	2	2	-
	Guia	1	2	1

Dimensionamento


KIT TOP

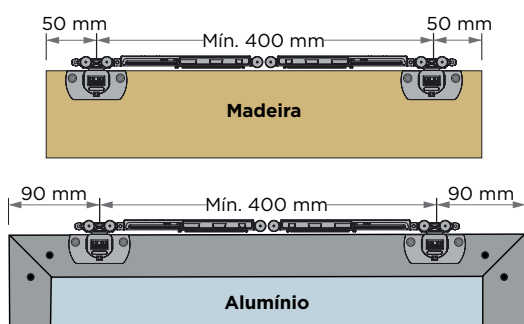

KIT STANDARD

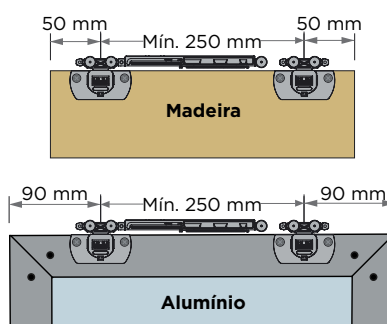


KIT BASIC




Trilhos Exclusivos

Trilho Simples RM-198




Trilho Duplo RM-199



Perfil PVC Multi




Aplicações




MÓVEL PAINEL ESPESSURA 15 MM TRILHO EMBUTIDO

Vão interno - 7 mm




MÓVEL PAINEL ESPESSURA 18 MM TRILHO EMBUTIDO

Vão interno - 9 mm




MÓVEL PAINEL DUAS PORTAS TRILHO EMBUTIDO APARENTE

Vão interno - 9 mm




MÓVEL BASE ENGROSSADA DUAS PORTAS TRILHO SUSPENSO

Vão interno - 22 mm



MÓVEL PAINEL DUAS PORTAS TRILHO SUSPENSO

Vão interno - 22 mm



MÓVEL DUAS PORTAS TRILHO SUSPENSO


Vão interno - 22 mm

COPLANAR


Sistema de sustentação
na base

estilo e praticidade

O Sistema Coplanar permite que as portas fiquem alinhadas perfeitamente, quando fechadas, formando uma superfície contínua. Esse efeito é criado pelo fato das portas correrem em trilhos paralelos, fazendo com que as portas não fiquem sobrepostas. Isso tudo permite um ganho interno e total aproveitamento do espaço do móvel, além de um efeito visual moderno e arrojado.

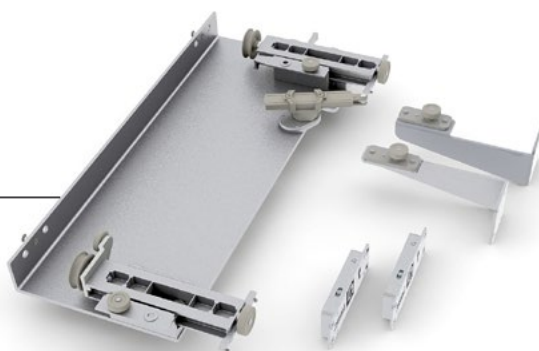

Portas



ESPECIFICAÇÕES

Materiais	Espessuras
Madeira	15 a 22 mm

Peso de porta
até 15kg

Altura da porta
Vão externo + 43 mm
Largura da porta = 1800 mm
÷ 2 - 4 mm
Largura da porta = 2400 mm
÷ 2 - 4 mm



Portas de até
15 kg



Com
Amortecimento



Sustentação
na Base



Trava
Antidescarrilamento



Sistema
Embutido



Componentes

kit para 02 portas

Imagem	Descrição	Peças
	Conjuntos de Sustentação	2
	Carros	4
	Guia	2

Observação:

As composições acima são válidas tanto para móveis de 1800 mm quanto os de 2400 mm.
Para mais informações consulte o manual de montagem




Códigos de Compra


Coplanar C 800	1800 mm	2400 mm
	1322	1321

Montagem

Sistema de 1800 mm

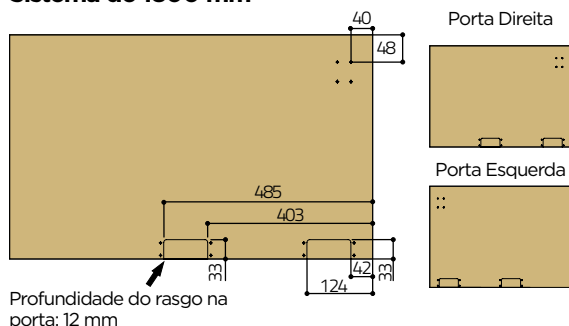


Sistema de 2400 mm

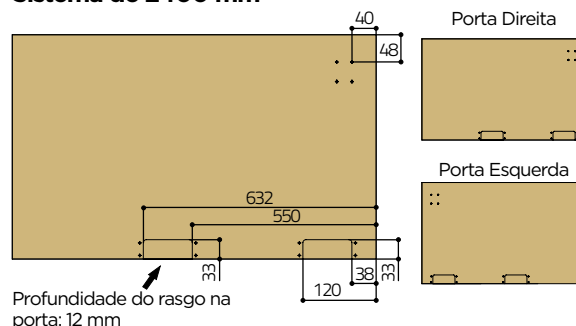


Dimensionamento

O sistema coplanar so pode ser instalado em móveis com as larguras internas disponíveis de:

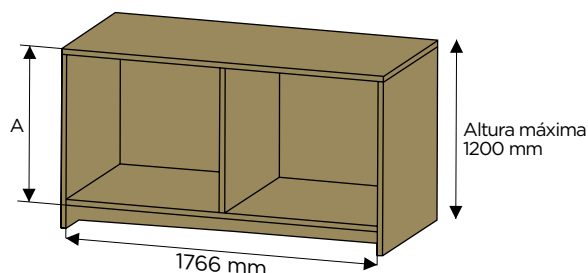



A = Altura da porta (vão externo do móvel + 43 mm)
Largura da porta = 1800 mm ÷ 2 - 4 mm

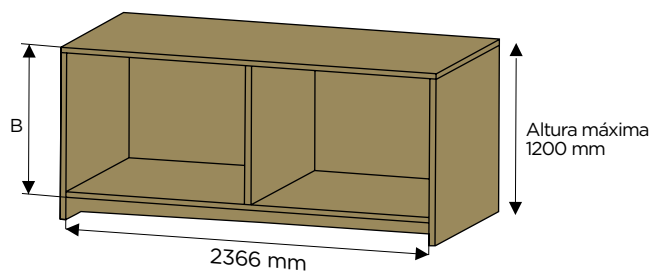

B = Altura da porta (vão externo do móvel + 43 mm)
Largura da porta = 2400 mm ÷ 2 - 4 mm

Sistema deslizando com abertura diferenciada

Total aproveitamento do espaço interno



linha cobalto

**conforto e
alta qualidade**


A linha cobalto apresenta sistemas deslizantes para diversas utilidades. Alguns produtos desta linha contam com sistema de molas que evita o descarrilamento das portas, também podem receber amortecimento como opcional. As melhores opções para quem busca conforto e alta qualidade.





RO 80U

porta de passagem

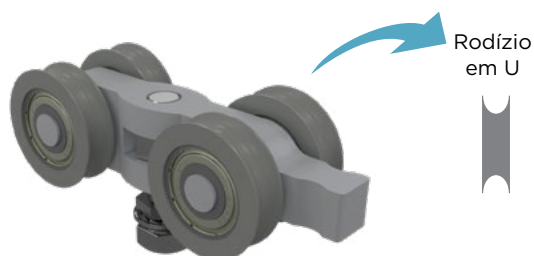

Rodízio em U



Portas de até
100 kg



Sistema
Sobreposto



Sistema
Suspensão



Portas de
Madeira e Alumínio



Altura da porta
Vão Interno
-63 mm
Embutido (FE 9008)
-46 mm
Com canaleta
-73 mm



Rolamento
Blindado


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Fixação	Imagem
825	RO 80U	8002	
1003	RO 80U	8003	
2950	RO 80U	FE 9008*	


FE 9008: espessura mínima da porta deve ser de 25 mm

GUIA para portas de 18 a 25 mm




RM-018



TRILHO para portas de 18 a 25 mm



Canaleta







Instalação

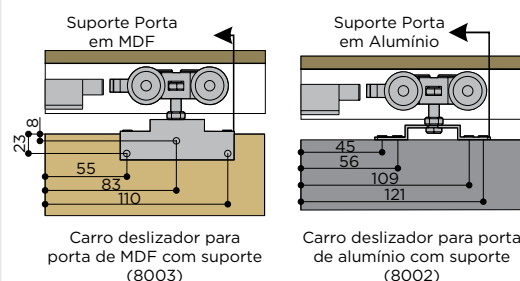

Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos



RO 80V

porta de passagem



Portas de até
100 kg



Sistema
Sobreposto



Sistema
Suspensão



Portas de
Madeira e Alumínio



Altura da porta
Vão Interno
-63 mm
Embutido (FE 9008)
-46 mm
Com canaleta
-73 mm



Rolamento
Blindado


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Fixação	Imagem
826	RO 80V	8002	
1006	RO 80V	8003	
2962	RO 80V	FE 9008*	

FE 9008: espessura mínima da porta deve ser de 25 mm


**GUIA para portas
de 18 a 25 mm**




Vista Frontal

**TRILHO para portas
de 18 a 25 mm**

RM-021 (70kg)



RM-061 (100kg)



**Opcionais
(trilho RM-061)**


Afastadores:
ART. 368 - 29,1 mm
ART. 369 - 35,5 mm
ART. 370 - 37 mm

Tampas Laterais:
RM-061/031

RM-061/042
Tampas de Acabamento
RM-031


RM-042

Instalação

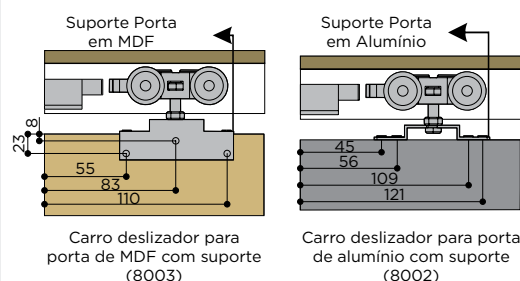





Carro deslizador para
porta de MDF com suporte
(8003)

Carro deslizador para porta
de alumínio com suporte
(8002)



Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos



RO 81U

porta de passagem



Portas de até
100 kg



Sistema
Sobreposto



Sistema
Suspensão



Portas de
Madeira e Alumínio



Altura da porta
Vão Interno
-63 mm
Embutido (FE 9008)
-46 mm
Com canaleta
-73 mm



Rolamento
Blindado


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Fixação	Imagem
827	RO 81U	8002	
1010	RO 81U	8003	
2963	RO 81U	FE 9008*	

FE 9008: espessura mínima da porta deve ser de 25 mm


**GUIA para portas
de 18 a 25 mm**




Vista Frontal

RM-018



**TRILHO para portas
de 18 a 25 mm**



Canaleta







Instalação

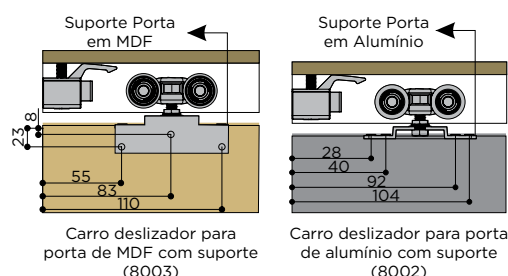

Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos



RO 81V

porta de passagem



Portas de até
100 kg



Sistema
Sobreposto



Sistema
Suspensão



Portas de
Madeira e Alumínio



Altura da porta
Vão Interno
-63 mm
Embutido (FE 9008)
-46 mm
Com canaleta
-73 mm



Rolamento
Blindado


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Fixação	Imagem
828	RO 81V	8002	
1011	RO 81V	8003	
2964	RO 81V	FE 9008*	

FE 9008: espessura mínima da porta deve ser de 25 mm


GUIA para portas de 18 a 25 mm




Vista Frontal

TRILHO para portas de 18 a 25 mm

RM-021 (70kg)



RM-061 (100kg)



Opcionais
(trilho RM-061)



Afastadores:
ART. 368 - 29,1 mm
ART. 369 - 35,5 mm
ART. 370 - 37 mm

Tampas Laterais:
RM-061/031

RM-061/042
Tampas de Acabamento
RM-031





RM-042

Instalação

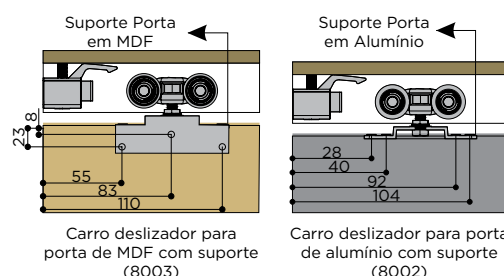

Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos



RO 70

porta de passagem



Portas de até
60 kg



Altura da porta
Vão Interno
-43 mm



Sistema
Encaixado ao Perfil



Rolamento
Blindado



Sustentação
na Base



Portas de
Alumínio

Composições



kit para 1 porta

Código	Descrição
824	RO 70

TRILHO para portas de 10 mm

Superior (RM-035)

Inferior (RM-034)




PERFIS para a porta

Integrato 3000


RM-067



RM-066





RM-068



RM-077




Instalação

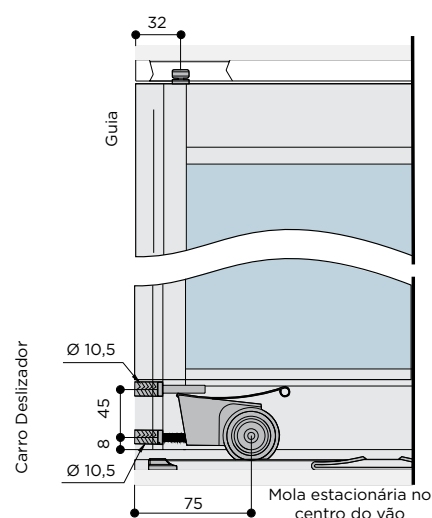


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Guia




Carro Deslizante




Fixação do Deslizante



Encaixe do perfil na porta



Encaixe do guia no perfil



SS 150+

Trava anti-
descarrilamento



Portas de até
150 kg



Sistema
Sobreposto



Sistema
Suspensão



Portas de
Madeira e Alumínio



Altura da porta
Vão Interno
84 + A
A = Vão externo do
móvel



Rolamento
Blindado



Trava
**Antidescarri-
lamento**

Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição
5675	SS 150+ 1 porta interna
4036	SS 150+ 2 portas
4037	SS 150+ 3 portas
5209	SS 150+ 3 portas invertidas

Trilhos

Superior
(RM-065)






Inferior
(RM-064)



Instalação

Medidas Vista Lateral (mm)

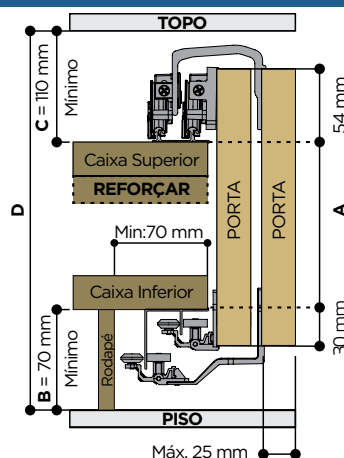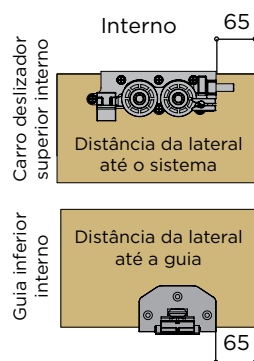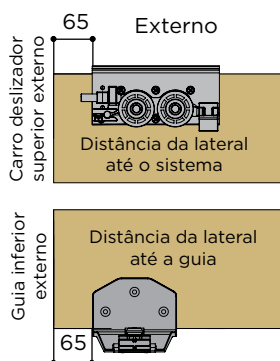

Porta (mm)


A + 54 + 30

A = Vão externo do móvel

Caixa do móvel

D - B - C

Portas de Alumínio




OBS: Para portas de alumínio utilizar esquadreta reforçada em L.


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de
15 mm




Porta de
18 mm




Porta de
20 mm



Porta de
22 mm




Porta de
25 mm



RO 44

Regulagem
de altura

Trava do
sistema

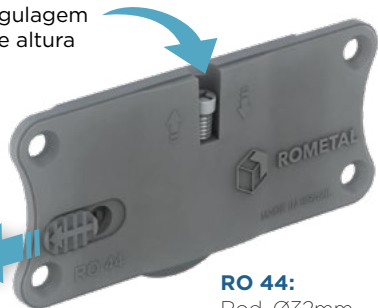

RO 44:

Rod. Ø32mm
Vão do móvel - 30 mm

RO 44 Large:

Rod. Ø42mm
Vão do móvel - 32 mm

PATENTEADO

Consulte opcionais de
AMORTECIMENTO
COMFORT 240



Portas de até
60 kg



Altura da porta
Vão Interno
-30 mm



Sistema
Embutido



Mola
**Antidescarri-
lamento**



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup. Esp. Interno
4512	RO 444002	4002		26 mm
8705	RO 444025	4025		26 - 32 mm
8706	RO 444026	4026		26 - 32 mm
9176	RO 44 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
9372	RO 44 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup. Esp. Interno
4612	RO 444002 Large	4002		26 mm
4667	RO 444025 Large	4025		26 - 32 mm
6943	RO 444026 Large	4026		26 - 32 mm
8761	RO 44 Large + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8760	RO 44 Large + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm

Instalação

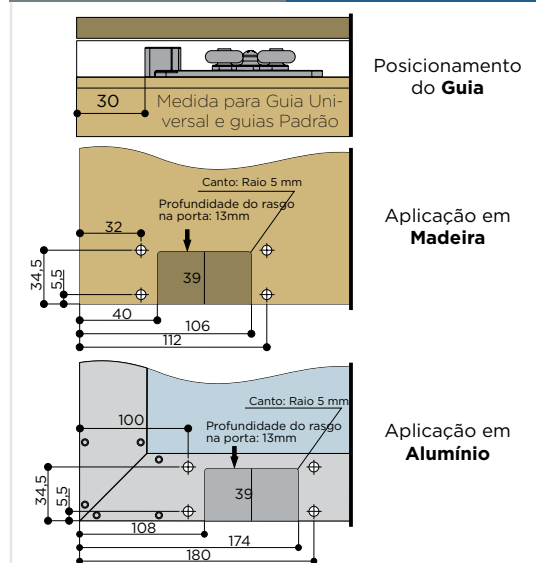


Instalação

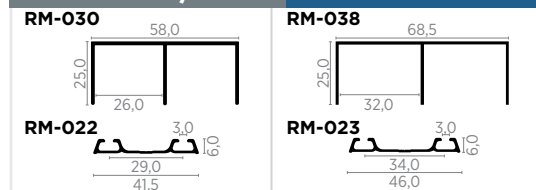


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mm




Porta de
18 mm




GUIA 4002


Porta de
20 mm



Porta de
22 mm



Porta de
25 mm



GUIA 4012

RO 46



Portas de até
50 kg



Altura da porta
Vão Interno
-30 mm



Sistema
Embutido



Mola
**Antidescarri-
lamento**



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado







Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
3160	RO 464002	4002		26 mm
933	RO 464012	4012		32 mm
2957	RO 464025	4025		26 - 32 mm
5868	RO 464026	4026		26 - 32 mm
8859	RO 46 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8860	RO 46 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm




Instalação

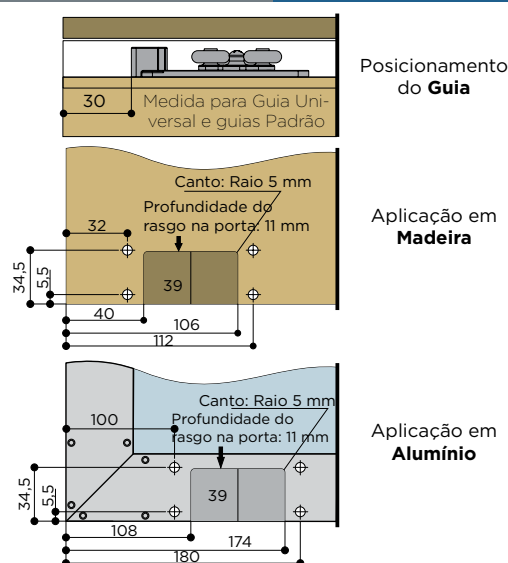


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de
15 mm




Porta de
18 mm




Porta de
20 mm



Porta de
22 mm



Porta de
25 mm



GUIA 4002

GUIA 4012

RO 47



PATENTEADO



Portas de até **60 kg**



Altura da porta
Vão Interno
-32 mm



Sistema
Embutido



Mola
**Antidescarri-
lamento**



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado







Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
970	RO 474002	4002		26 mm
1004	RO 474012	4012		32 mm
2958	RO 474025	4025		26 - 32 mm
5589	RO 474026	4026		26 - 32 mm
8755	RO 47 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8754	RO 47 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm




Instalação



Posicionamento
do **Guia**



Aplicação em
Madeira




Aplicação em
Alumínio




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de
15 mm



Porta de
18 mm




Porta de
20 mm




GUIA 4002

Porta de
22 mm




Porta de
25 mm



GUIA 4012

RO 62

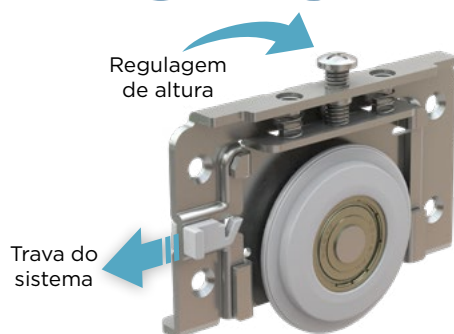

PATENTEADO

Consulte opcionais de AMORTECIMENTO
COMFORT 240



Portas de até **60 kg**



Altura da porta
Vão Interno
-35 mm



Sistema
Sobreposto



Mola
Antidescarrilamento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado




Portas de
Madeira e Alumínio

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
5492	RO 624002	4002		26 mm
5736	RO 624011	4011		28 mm
5670	RO 624012	4012		32 mm
5494	RO 624013	4013 (rolamento)		28 mm
5493	RO 624025	4025		26 - 32 mm
5495	RO 624026	4026		26 - 32 mm
8759	RO 62 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8758	RO 62 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm


RM-030




RM-025




RM-038




RM-022



RM-023






RM-034



RM-027




Instalação

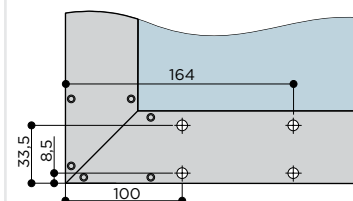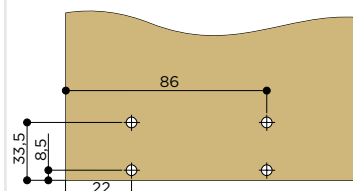

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mm




GUIA 4002

Porta de
18 mm




GUIA 4011/4013

Porta de
20 mm




Porta de
22 mm




GUIA 4012

Porta de
25 mm



GUIA 4012

RO 65

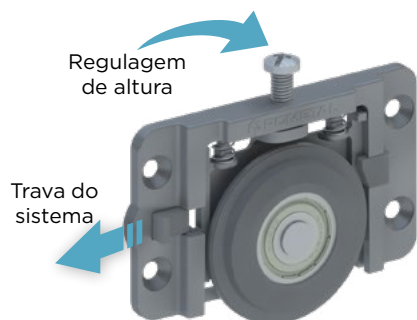

Portas de até
60 kg



Altura da porta
Vão Interno
-35 mm



Sistema
Sobreposto



Mola
Antidescolamento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira, Alumínio

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
2912	RO 654002	4002		26 mm
985	RO 654011	4011		28 mm
986	RO 654012	4012		32 mm
988	RO 654013	4013 (rolamento)		28 mm
2959	RO 654025	4025		26 - 32 mm
5971	RO 654026	4026		26 - 32 mm
8757	RO 65 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8756	RO 65 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm


RM-030




RM-025




RM-038




RM-022



RM-023






RM-034



RM-027




Instalação

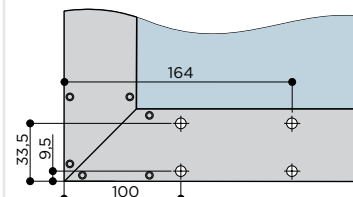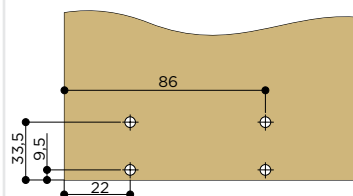

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mm




GUIA 4002

Porta de
18 mm




GUIA 4011/4013

Porta de
20 mm




Porta de
22 mm




GUIA 4012

Porta de
25 mm



GUIA 4012

RO 54







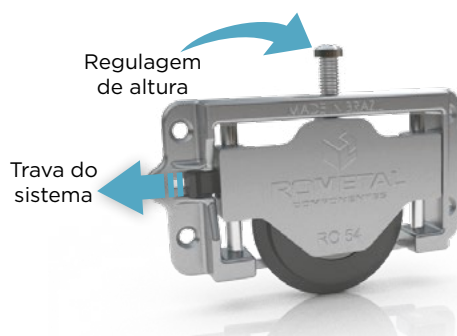


- Portas de até **60 kg**
- Altura da porta Vão Interno **-35 mm**
- Sistema **Sobreposto**
- Mola **Antidescarrilamento**
- Sustentação **na Base**
- Rolamento **Blindado**
- Portas de **Madeira, Alumínio**


Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
4671	RO 544002	4002		26 mm
4797	RO 544011	4011		28 mm
9337	RO 544012	4012		32 mm
4724	RO 544013	4013 (rolamento)		28 mm
4672	RO 544025	4025		26 - 32 mm
9336	RO 544026	4026		26 - 32 mm
8819	RO 54 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8820	RO 54 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm



Instalação

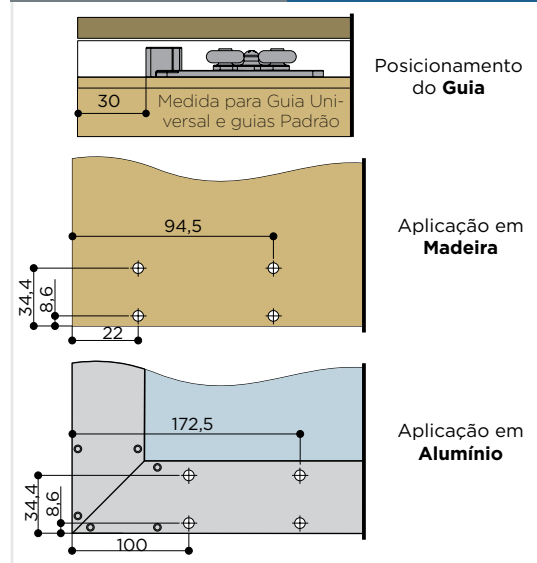


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de 15 mm	Porta de 18 mm	Porta de 20 mm	Porta de 22 mm	Porta de 25 mm
RM-030 RM-022 GUIA 4002	RM-025 RM-023 GUIA 4011/4013	RM-025 RM-023 GUIA 4011/4013	RM-038 RM-034 GUIA 4012	RM-038 RM-027 GUIA 4012

RB 68

sobreposto

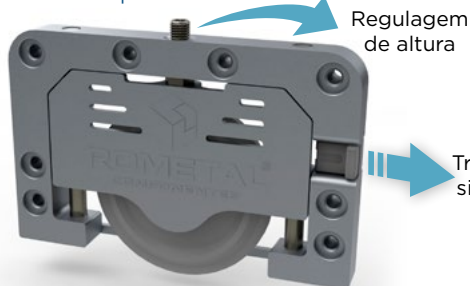

PATENTEADO

Consulte opcionais de AMORTECIMENTO

COMFORT 240



Portas de até **60 kg**



Altura da porta
Vão Interno
-35 mm



Sistema
Sobreposto



Mola
**Antidescarri-
lamento**



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado










Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta


Código (CA)	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
4337	RB 684025	4025		26 - 32 mm
8763	RB 68 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8762	RB 68 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm




Instalação



Posicionamento
do **Guia**



Aplicação em
Madeira

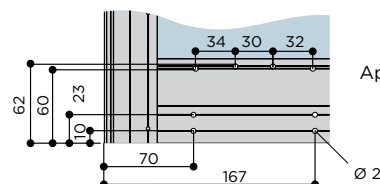


Aplicação em
Alumínio



Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mm




GUIA 4002

Porta de
18 mm




GUIA 4011/4013

Porta de
20 mm




GUIA 4012

Porta de
22 mm



Porta de
25 mm



GUIA 4012

RB 68

embutido



PATENTEADO

Consulte opcionais de AMORTECIMENTO > COMFORT 240 <


Portas de até **60 kg**Altura da porta
Vão Interno
-35 mmSistema
EmbutidoMola
**Antidescarri-
lamento**Sustentação
na BaseRolamento
BlindadoPortas de
Madeira e Alumínio

Composições


kit para 1 porta

Código (CA)	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
6628	RB 684025	4025		26 - 32 mm
8919	RB 68 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
8920	RB 68 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm


RM-025




RM-023



RM-038






RM-034



RM-027




Instalação



Posicionamento
do **Guia**Aplicação em
MadeiraAplicação em
Alumínio

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mmNão
RecomendadoPorta de
18 mm

GUIA 4011/4013


Porta de
20 mmPorta de
22 mm

GUIA 4012

Porta de
25 mm

GUIA 4012

RO 21M

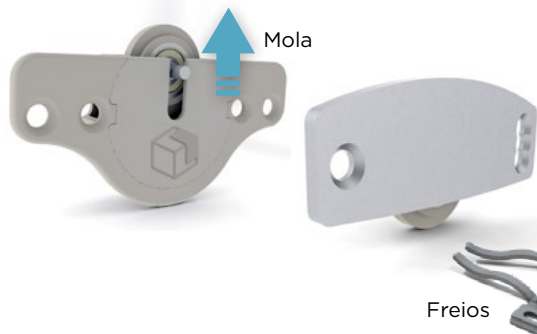

- Portas de até **30 kg**
- Altura da porta Vão Interno **-7 mm**
- Sistema **Embutido**
- Mola **Antidescarri-lamento**
- Sustentação **na Base**
- Rolamento **Blindado**
- Portas de **Madeira e Alumínio**

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição
798	RO 21M


Componentes	Peças
Carro Deslizante 2101	2
Guia com mola 3002	2
Freio 2126	2

Opcionais	
Conjunto de amortecedores R-260	Amortecedor até 15kg por porta
Guia simples com mola e silicone 3002S	

Usinagem no móvel




Trilho Rometal superior e inferior RM-026



Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior


Instalação

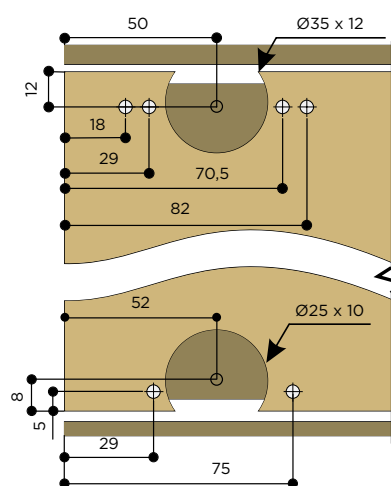


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de **15 mm**




Porta de **18 mm**




Porta de **20 mm**




Porta de **22 mm**



Porta de **25 mm**



RO 21M TS

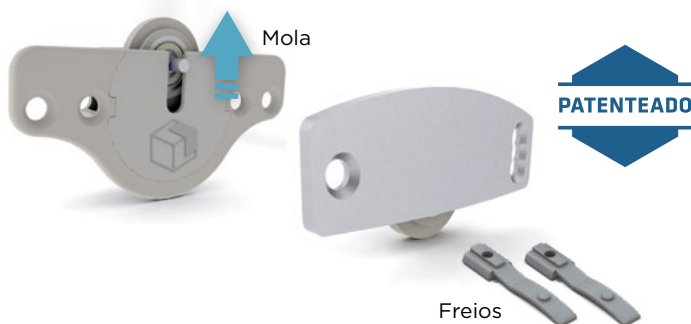

- Portas de até **30 kg**
- Altura da porta Vão Interno **-20 mm**
- Sistema **Embutido**
- Mola **Antidescarriamento**
- Sustentação **na Base**
- Rolamento **Blindado**
- Portas de **Madeira e Alumínio**


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição
4915	RO 21M TS

Componentes	Peças
Carro Deslizante 2101	2
Guia com mola 3002	2
Freio 3223	2
Opcionais	
Guia simples com mola e silicone 3002S	2

Superior/Inferior RM-022




Superior/Inferior RM-023



Obs: O mesmo trilho que é utilizado na parte inferior também é utilizado na parte superior do móvel


Instalação

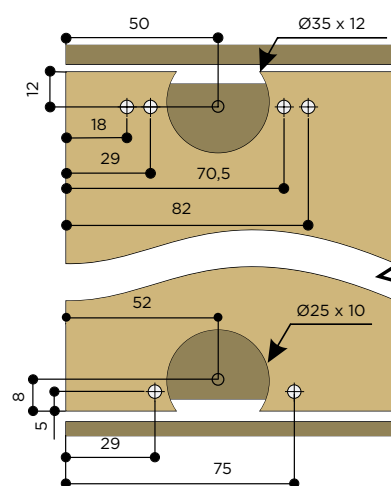

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de 15 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 18 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 20 mm




Superior/Inferior
RM-023

Porta de 22 mm




Superior/Inferior
RM-023

Porta de 25 mm



Superior/Inferior
RM-023

RO 212210



Mola



Freios



Portas de até
30 kg



Altura da porta
Vão Interno
-7 mm



Sistema
Sobreposto



Mola
**Antidescarri-
lamento**



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição
801	RO 212210

Componentes	Peças
Carro Deslizante 2101	2
Guia com mola 2210 (porta de 15 a 18 mm)	2
Freio 2126	2
Opcionais	
Guia com mola 2209 (porta de 20 a 25mm)	2

Usinagem no móvel




Trilho Rometal superior e inferior RM-026



Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior


Instalação

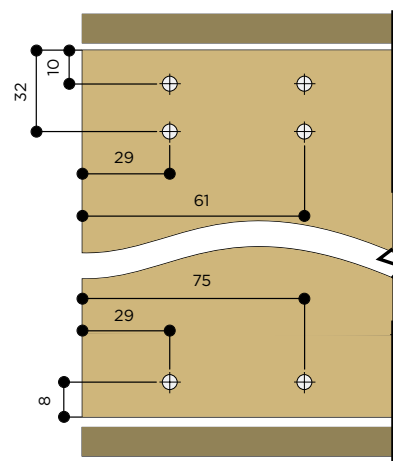


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de
15 mm




Porta de
18 mm




Porta de
20 mm




Porta de
22 mm



Porta de
25 mm



RO 212210 TS

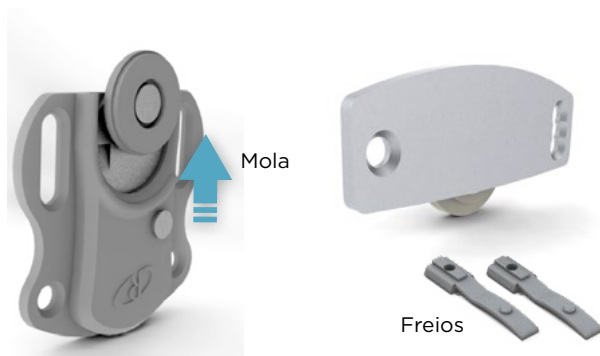

- Portas de até **30 kg**
- Altura da porta Vão Interno **-20 mm**
- Sistema **Sobreposto**
- Mola **Antidescarrilamento**
- Sustentação **na Base**
- Rolamento **Blindado**
- Portas de **Madeira e Alumínio**


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição
4837	RO 212210 TS

Componentes	Peças
Carro Deslizante 2101	2
Guia com mola 2210 (porta de 15 a 18mm)	2
Freio 3223	2
Opcionais	
Guia com mola 2209 (porta de 20 a 25mm)	2


Superior/Inferior RM-022



Superior/Inferior RM-023




Superior/Inferior RM-034



Obs: O mesmo trilho que é utilizado na parte inferior também é utilizado na parte superior do móvel


Instalação

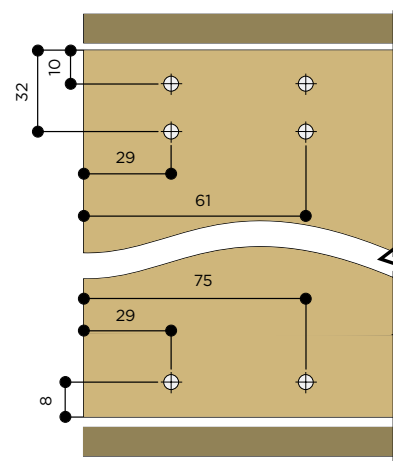

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de 15 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 18 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 20 mm




Superior/Inferior
RM-023

Porta de 22 mm



Superior/Inferior
RM-023

Porta de 25 mm




Superior/Inferior
RM-034

RO 27



LANÇAMENTO

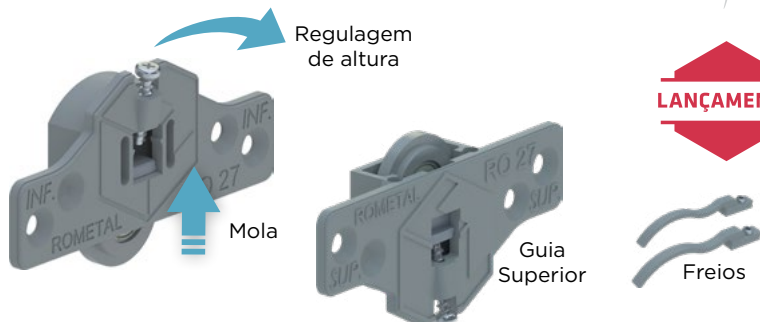Portas de até
20 kgAltura da porta
Vão Interno
-7 mmSistema
EmbutidoMola
**Antidescarri-
lamento**Sustentação
na BaseRolamento
BlindadoPortas de
Madeira e Alumínio



Composições

kit para 1 porta

Código	Descrição
9072	RO 27



Componentes	Peças
Carro Deslizante Superior	2
Carro Deslizante Inferior	2
Freio RO 27	2
Chave Allen	1

Opcionais	
Conjunto de amortecedores R-260	Amortecedor até 15kg por porta
Guia simples com mola e silicone 3002S	

Usinagem no
móvelTrilho Rometal
superior e inferior
RM-026

Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior

Instalação




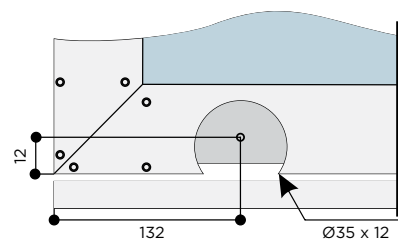
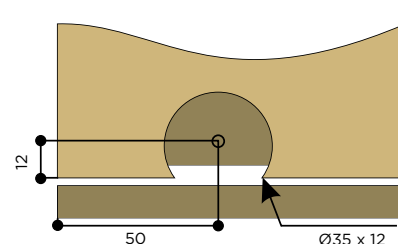


Utilizar as mesmas medidas para o
carro superior e o inferior




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mmPorta de
18 mmPorta de
20 mmPorta de
22 mmPorta de
25 mm

RO 27 TS

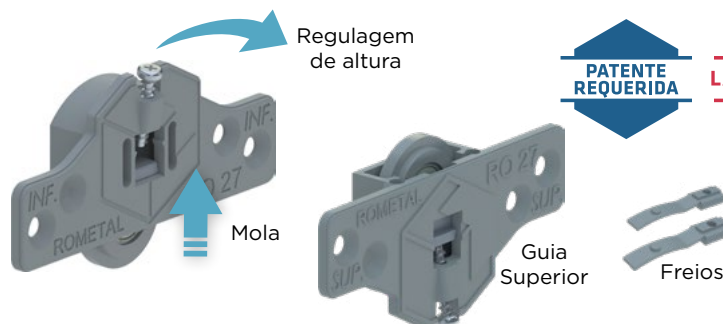

PATENTE REQUERIDA

LANÇAMENTO

Portas de até
20 kgAltura da porta
Vão Interno
-15 mmSistema
EmbutidoMola
**Antidescarri-
lamento**Sustentação
na BaseRolamento
BlindadoPortas de
Madeira e Alumínio


Composições

kit para 1 porta


Código	Descrição
9073	RO 27 TS

Componentes	Peças
Carro Deslizante Superior	2
Carro Deslizante Inferior	2
Freio RO 27	2
Chave Allen	1

Superior/Inferior RM-022





Superior/Inferior RM-023



Obs: O mesmo trilho que é utilizado na parte inferior também é utilizado na parte superior do móvel

Instalação

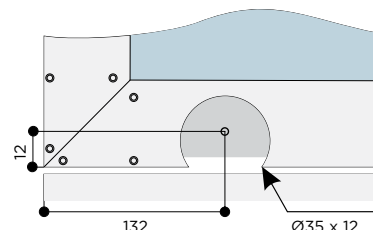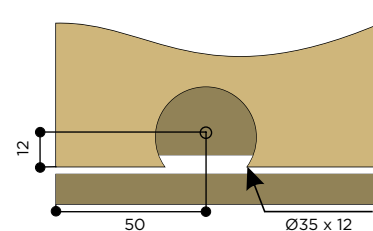


Utilizar as mesmas medidas para o carro superior e o inferior



Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de 15 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 18 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 20 mm




Superior/Inferior
RM-022

Porta de 22 mm




Superior/Inferior
RM-023

Porta de 25 mm



Superior/Inferior
RM-023

RO 28

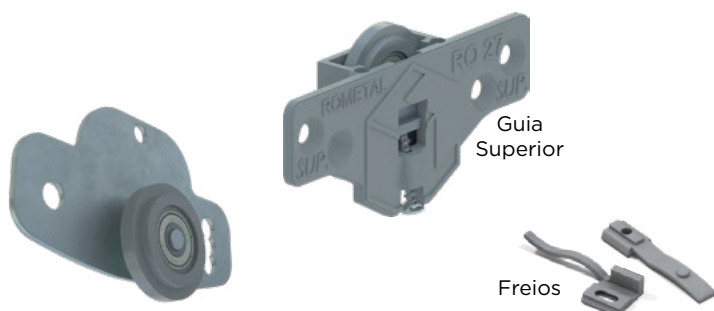


- Portas de até **20 kg**
- Altura da porta Vão Interno **-7 mm (Emb)**
- Altura da porta Vão Interno **-15 mm (Sob)**
- Sistema **Embutido**
- Sustentação **na Base**
- Mola **Antidescarrilamento**
- Portas de **Madeira e Alumínio**
- Rolamento **Blindado**


Composições trilho embutido

Código	Descrição
9986	RO 28

Usinagem no móvel



Trilho Rometal superior e inferior RM-026




Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior

Composições trilho sobreposto

Código	Descrição
10142	RO 28 TS


Superior/Inferior RM-022

para portas de 15 a 20mm





Superior/Inferior RM-023

para portas de 22 a 25



Obs: O mesmo trilho que é utilizado na parte inferior do móvel também é utilizado na parte superior do móvel

Instalação

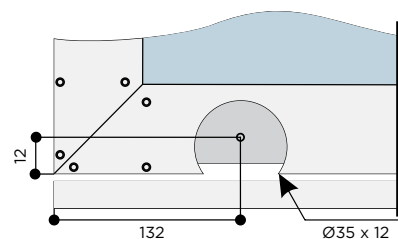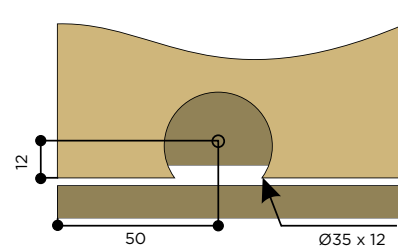


Utilizar as mesmas medidas para o carro superior e o inferior




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos para trilho embutido


Porta de 15 mm




Porta de 18 mm




Porta de 20 mm




Porta de 22 mm



Porta de 25 mm



RO 63

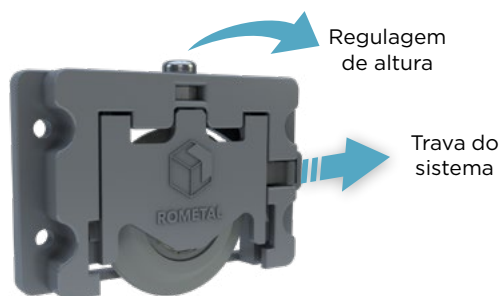

Portas de até
60 kg



Altura da porta
Vão Interno
-33 mm



Sistema
Sobreposto



Mola
Antidescarrilamento



Sustentação
na Base



Rolamento
Blindado




Portas de
Madeira e Alumínio

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
9969	RO 634002	4002		26 mm
9968	RO 634013	4013 (rolamento)		28 mm
9966	RO 634025	4025		26 - 32 mm
9967	RO 634026	4026		26 - 32 mm
9970	RO 63 + Guia Uni.	4030 Universal		26 - 32 mm
9971	RO 63 + Guia Uni.-R	4031 Universal-R		26 - 32 mm


RM-030




RM-025




RM-038




RM-022






RM-023



RM-034




Instalação

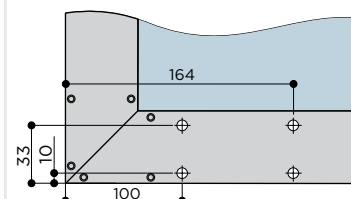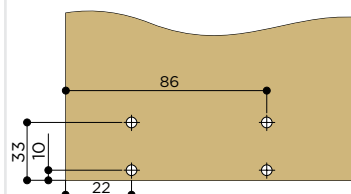

Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de
15 mm




GUIA 4002

Porta de
18 mm




GUIA 4011/4013

Porta de
20 mm



GUIA 4012

Porta de
22 mm



RV 12/15



Portas de até
20 kg



Altura da porta
Vão Interno
-41 mm



Sistema
Encaixado ao Perfil



Espessura do vidro
Máximo 4mm



Sistema
Suspensão



Rolamento
Blindado



Portas de
Vidro



Regulagem de
Antidescarrilamento

Composições


kit para 2 portas

Código	Descrição
1123	RV 12/2
1124	RV 15/2

Componentes	Peças
Carro Deslizante sem rolamento 1001(RV 12)	4*
Carro Deslizante com rolamento 1005 (RV 15)	4*
Guia 1103	1
Tampas de acabamento do perfil 1004	8
Freios 1002	4
Chave Allen nº2 6603	1


OBS.: *O kit acompanha carro deslizante 1001 ou 1005

Guia para portas de 4 mm



Trilho Rometal para portas de 4 mm



Superior
RM-043



Perfil da Porta
RM-044



Instalação

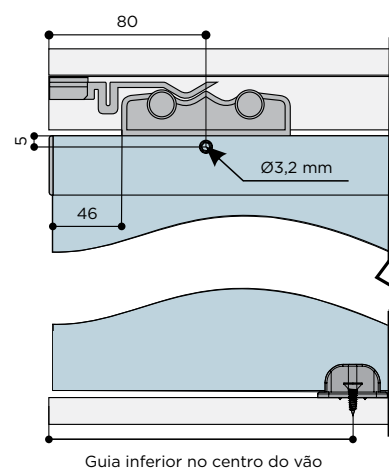


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Altura do vidro

Vão do móvel - 41 mm




Largura do vidro

Vão largura ÷ 2 + 15 mm




Comprimento do Perfil

Vão largura ÷ 2 + 15 mm
Trilho superior = vão largura



Porta de 4 mm



RO 29



Altura da porta
Vão Interno + **duas vezes a espessura da caixa do móvel**
Ex.: para espessuras de 20 mm: vão interno +40mm



Portas de até **30 kg**



Sistema **Sobreposto**



Sustentação **na Base**



Rolamento **Blindado**



Portas de **Madeira e Alumínio**

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição
806	RO 29
2164	RO 29 c/ freio


Componentes	Peças
Carro deslizante 2901	2
Guia	2

Opcionais	
Freio 2126	2


Guia para portas de 15 a 25 mm



Usinagem no móvel




Trilho Rometal superior e inferior RM-026



Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior


Instalação

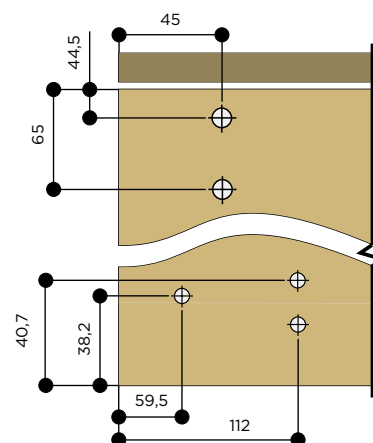


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Regulagem do carro deslizante



Travamento do carro deslizante



Porta de 15 mm a 25 mm



RO 30



Altura da porta
Vão Interno + **duas vezes a espessura da caixa do móvel**
Ex.: para espessuras de 20 mm: vão interno +40mm



Portas de até **15 kg**



Sistema **Sobreposto**



Sustentação **na Base**



Regulagem de **Antidescarri-lamento**



Portas de **Madeira e Alumínio**



Rolamento **Blindado**

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição
807	RO 30


Componentes	Peças
Carro deslizante 3401	4
Tampa de acabamento lateral do perfil 3607	4
Freio 3608	4
Chave Allen nº2	1

Regulagem de altura

A regulagem de altura está na parte interna do móvel

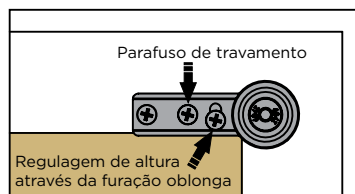


Trilho Rometal para portas de 15 a 20 mm



Perfil Superior/inferior com Tampa Frontal RM-009/010


Instalação

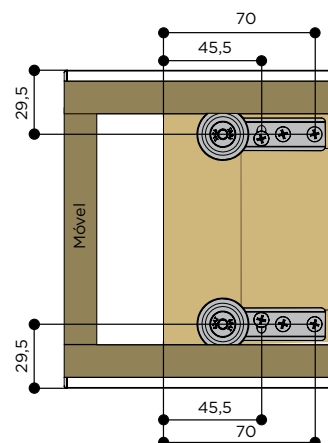


Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos


Porta de 15 a 20 mm

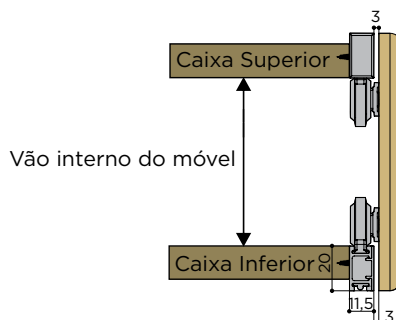

Superior



Inferior



RV 30



Altura da porta
Vão Interno + **duas vezes a espessura da caixa do móvel**
Ex.: para espessuras de 20 mm: vão interno +40mm



Portas de até **15 kg**



Sistema **Embutido**



Sustentação **na Base**



Regulagem de **Antidescarrilamento**



Portas de **Vidro**




Rolamento **Blindado**

Composições

kit para 1 porta


Componentes	Peças
Acabamento convexo nylon - Ø23,5mm RV 30 zamac - Ø34mm RV 3006	4*
Acabamento reto zamac - Ø23,5mm RV 3004	4*
Tampa de acabamento lateral do perfil 3607	4
Freio 3608	4
Chave 7mm plástica	1
Chave 13mm	1
Chave Allen nº2	1

Trilho Rometal para portas de 4, 6 ou 8mm




Superior/inferior com
Tampa Frontal RM-009/010

Regulagem de altura

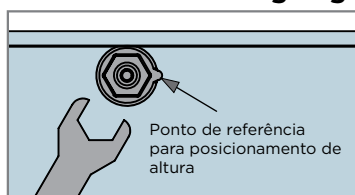


Ponto de referência
para posicionamento de
altura

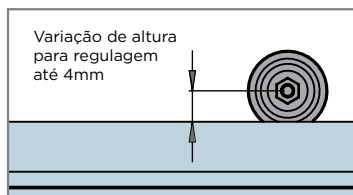


Variação de altura
para regulagem
até 4mm

Instalação

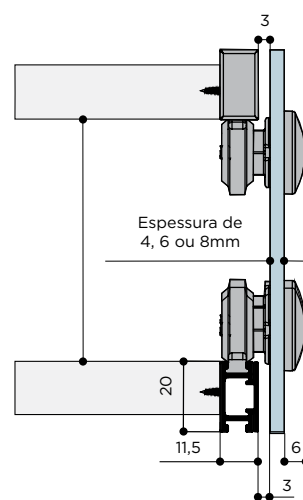


Dimensionamento (mm)

IMPORTANTE: O sistema deve ser solicitado conforme a espessura da porta a ser utilizada e a cor de acabamento



Reto


RV 3004 (Ø 23,5 mm)
RV 3005 (Ø 23,5 mm)



Convexo

RV 30 (Ø 23,5 mm)
RV 3006 (Ø 34 mm)
RV 3007 (Ø 23,5 mm)

Medidas



Acabamentos (Cromado ou Cromo Acetinado)

Códigos de Compra


Código			Código			Descrição
Cromo Acetinado			Cromo Brilho			
4mm	6mm	8mm	4mm	6mm	8mm	
1126	1127	1128	1129	1130	1131	RV 3004
1136	1137		1140	1141	1142	RV 3006

Para maiores informações sobre códigos de compra entre em contato conosco pelo site www.rometal.com.br

linha celeste

**praticidade e
alta qualidade**

A linha Celeste apresenta sistemas deslizantes com a qualidade Rometal e o melhor custo benefício do mercado. Estes sistemas possuem medidas reduzidas e se adaptam a qualquer tipo de móvel.

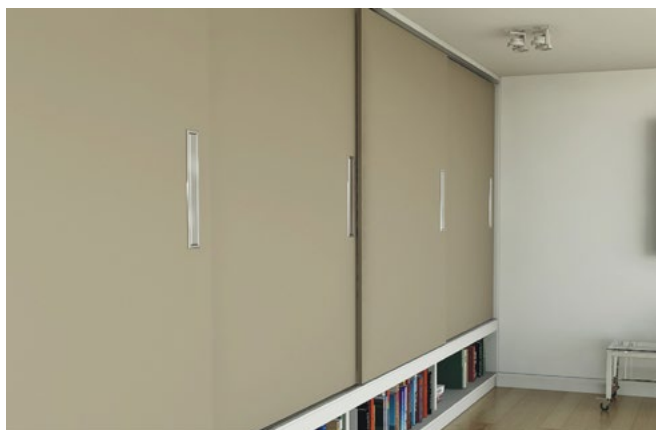

ROS 55



Portas de até
50 kg



Altura da porta
Vão Interno
-55mm



Sistema
Sobreposto



Rolamento
Blindado



Sistema
Suspensão




Portas de
Madeira e Alumínio

Composições

kit para 2 portas

Descrição	Peças
Carro deslizante afastamento 10mm 5501	2
Carro deslizante afastamento 3mm 5502	2
Guia chapa reto 3mm 2207	4
Freios direitos	2
Freios esquerdos	2

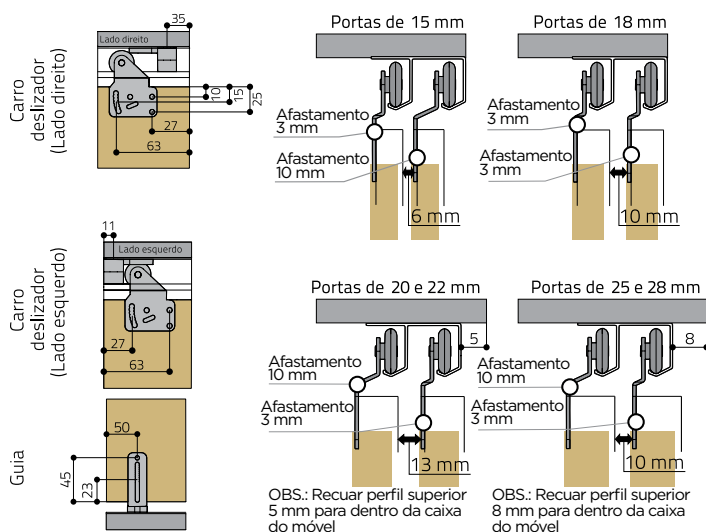

Códigos


Código (2 portas)	Código (3 portas)	Descrição
1019	1025	ROS 55 - 15mm
1020	1026	ROS 55 - 18mm
1022	1027	ROS 55 - 22mm
1023	1028	ROS 55 - 28mm

Trilhos e Guias

Trilhos para portas de 15 a 28mm




Guia para portas de 15 a 28mm




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos

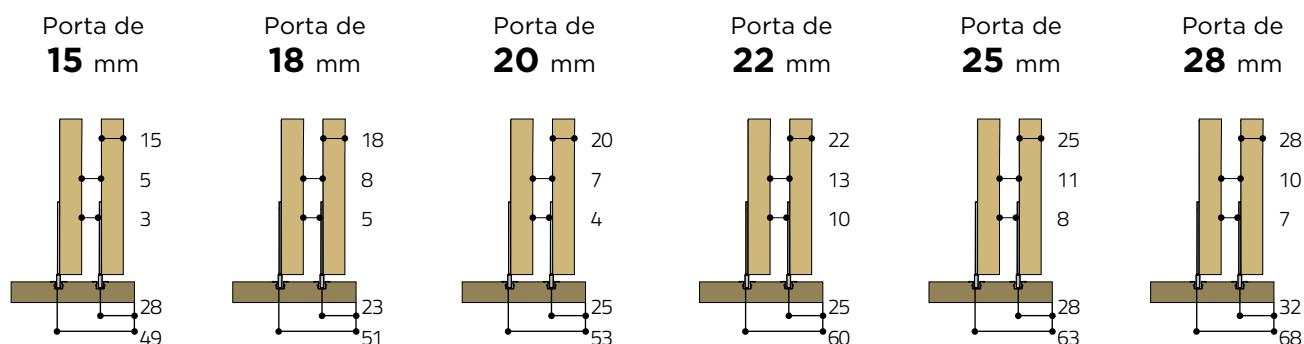

RO 40



Portas de até
50 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Embutido



Sustentação
na Base




Altura da porta
Vão Interno
-30 mm


Código	Descrição
812	RO 40 + Guia 4002
8887	RO 40 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)

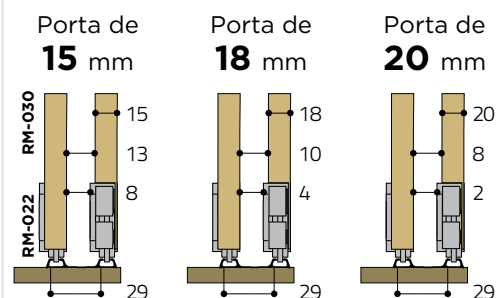


GUIA 4002/ Guia Universal



Guia Universal

Montagem

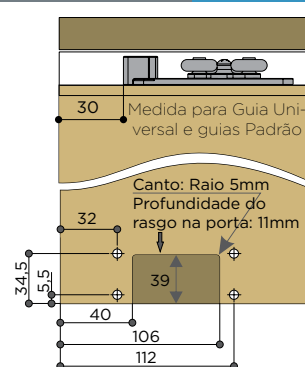

RO 61



Portas de até
60 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Embutido



Sustentação
na Base




Altura da porta
Vão Interno
-35 mm (rodízio grau)
-38 mm (rodízio reto)


Código	Descrição
817	RO 61 + Guia 4002
8850	RO 61 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)

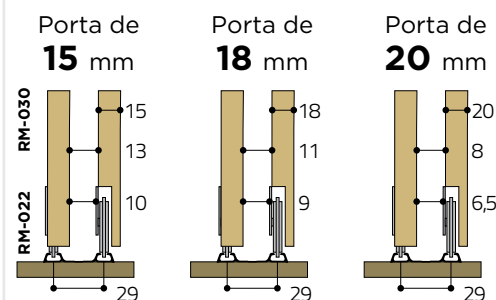


GUIA 4002/Guia Universal



Guia Universal

Montagem



RO 64

embutido



Portas de até
50 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Embutido



Sustentação
na Base





Altura da porta
Vão Interno
-30 mm (rodízio Ø32mm)
-32 mm (rodízio Ø42mm)


Código	Código	Descrição
6401 (Ø32mm)	6402 (Ø42mm)	
955	957	RO 64 + Guia 4002
8855	9193	RO 64 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)

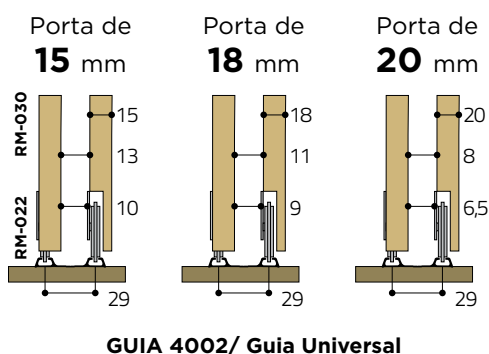

Montagem

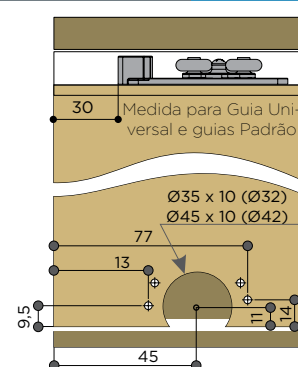

RO 64

sobreposto



Portas de até
50 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Sobreposto



Sustentação
na Base





Altura da porta
Vão Interno
-30 mm (rodízio Ø32mm)
-32 mm (rodízio Ø42mm)


Código	Código	Descrição
6403 (Ø32mm)	6404 (Ø42mm)	
962	965	RO 64 + Guia 4002
9375	9192	RO 64 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios


Dimensionamento (mm)

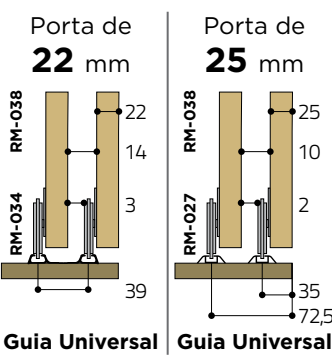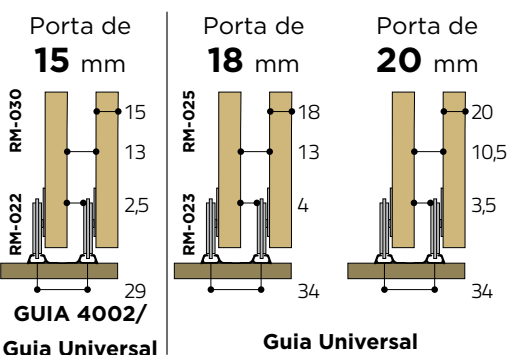

Montagem



RO 68

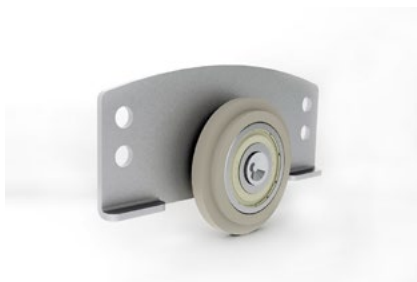

Portas de até
60 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Embutido



Sustentação
na Base





Altura da porta
Vão Interno
-32 mm


Código	Descrição
2766	RO 68 + Guia 4002
8857	RO 68 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)

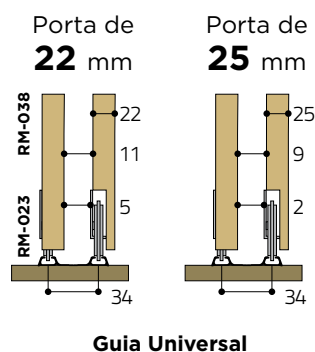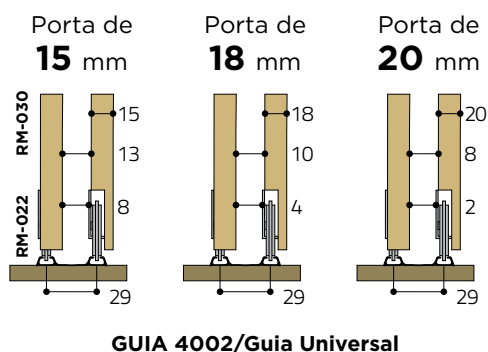

Montagem

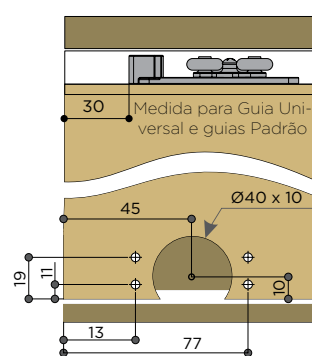

RO 69



Portas de até
50 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Embutido



Sustentação
na Base





Altura da porta
Vão Interno
-30 mm


Código	Descrição
823	RO 69 + Guia 4002
9197	RO 69 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)

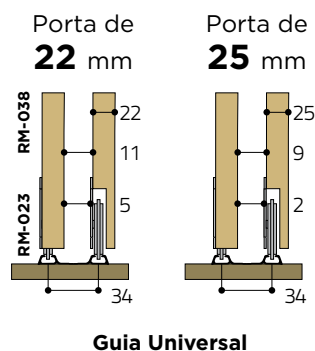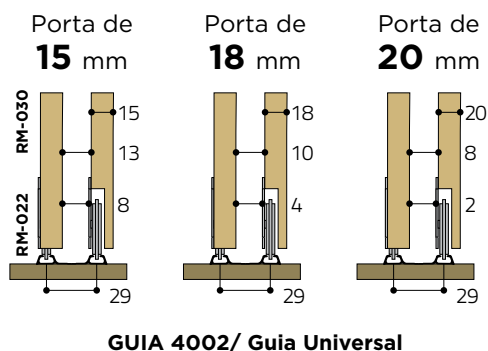

Montagem



RO 2205



Sistema
Embutido



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sustentação
na Base



Altura da porta
Vão Interno
-7mm


Código	Descrição
4638	RO 22002205
9183	RO 2200 + Guia Universal

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios


Dimensionamento (mm)

RO 2205 - Espessura de 3mm


Porta de
15 mm



Porta de
18 mm




Porta de
20 mm



Obs: Os rasgos na parte superior da caixa do móvel seguem as mesmas medidas da parte inferior

Montagem



Usinagem
no móvel




Trilho
RM-026



Guia
2205

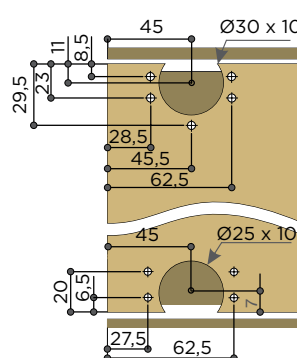

RO 23



Portas de até
30 kg



Rolamento
Blindado



Portas de
Madeira e Alumínio



Sistema
Sobreposto



Sustentação
na Base




Altura da porta
Vão Interno
-32 mm

Código	Descrição
803	RO 23 + Guia 4002
9186	RO 23 + Guia Universal


O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)


Porta de
15 mm




Porta de
18 mm




Porta de
20 mm




Porta de
22 mm




Porta de
25 mm



Montagem

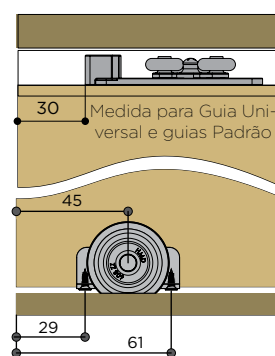

RO 25

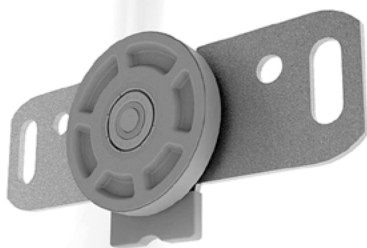

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios



Portas de até
30 kg



Altura da porta
Vão Interno
-7mm



Sistema
**Embutido/
Sobreposto**



Rolamento
Blindado



Sustentação
na Base




Portas de
Madeira e Alumínio


Composições

Componentes	Peças
Carro deslizante 2501	2
Guias 3mm 2207	2
Freio 2226	2

Embutido

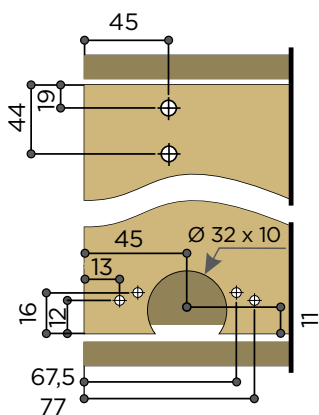

Sobreposto

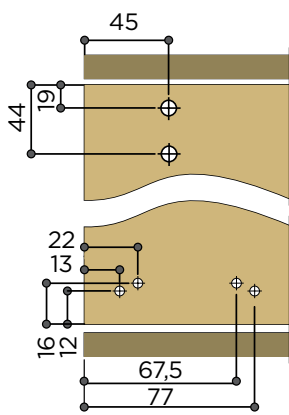


Códigos

kit para 1 porta

Código	Descrição
878	RO 252207
9185	RO 25 + Guia Universal

Trilhos e Guias



**GUIA 2207 portas
de 15 a 20 mm**



TRILHO para portas de 15 a 20 mm

Usinagem
no móvel


Superior/Inferior
RM-026




Dimensionamento (mm)

Espessuras de portas, guias e trilhos

Embutido

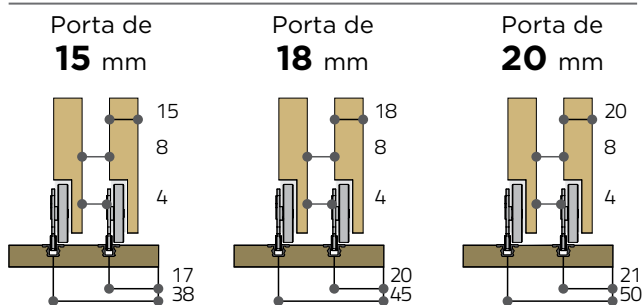

Sobreposto

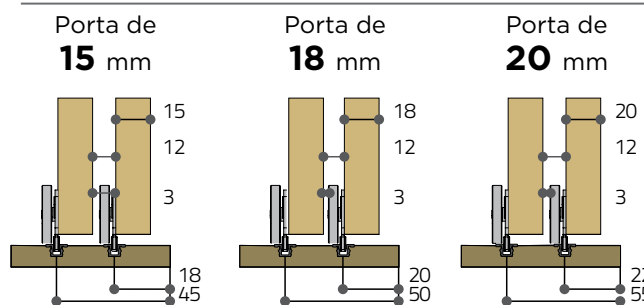

RO 31/32

embutido



Portas de até
30 kg



Sustentação
na Base



Sistema
Embutido



Altura da porta
Vão Interno
-25 mm



Rolamento
Blindado




Portas de
Madeira e Alumínio

Código	Descrição
808	RO 31 + Guia 4002
9187	RO 31 + Guia Universal
809	RO 32 + Guia 4002
9188	RO 32 + Guia Universal

RO 31: sem rolamento
RP 32: com rolamento

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)				
Porta de 15 mm	Porta de 18 mm	Porta de 20 mm	Porta de 22 mm	Porta de 25 mm
GUIA 4002/ Guia Universal			Guia Universal	

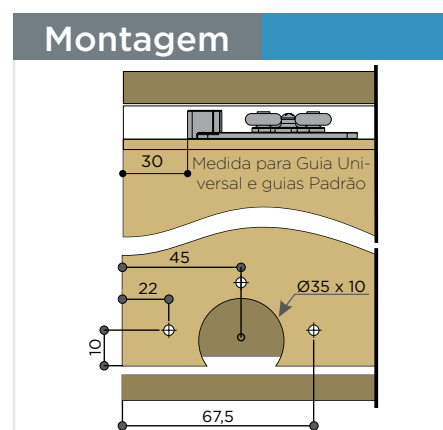

RO 31/32

sobreposto



Portas de até
30 kg



Sustentação
na Base



Sistema
Sobreposto



Altura da porta
Vão Interno
-25 mm



Rolamento
Blindado




Portas de
Madeira e Alumínio

Código	Descrição
141	RO 31 + Guia 4002
9187	RO 31 + Guia Universal
898	RO 32 + Guia 4002
9188	RO 32 + Guia Universal

RO 31: sem rolamento
RP 32: com rolamento

O kit é composto por dois carros, dois guias e dois freios

Dimensionamento (mm)				
Porta de 15 mm	Porta de 18 mm	Porta de 20 mm	Porta de 22 mm	Porta de 25 mm
GUIA 4002/ Guia Universal			Guia Universal	

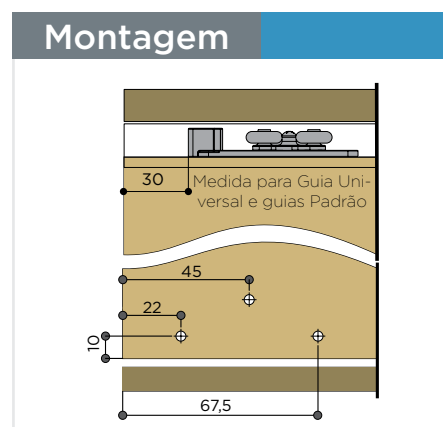


acessórios

complementos que
valorizam seu projeto

A seção apresenta os exclusivos desempenadores Rometal e também toda a linha de acessórios para sistemas, como amortecedores, guias, freios e trilhos



BR Close

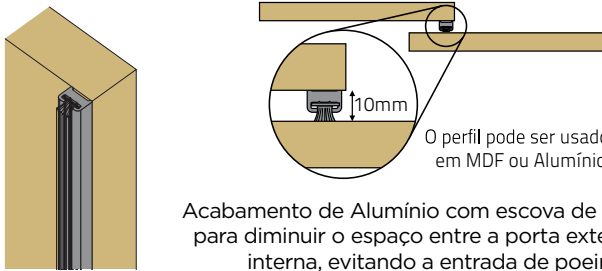

Acabamento de Alumínio com escova de vedação para diminuir o espaço entre a porta externa e a interna, evitando a entrada de poeira.

Montagem

Escova de vedação
8 mm/10 mm



Perfil
RM-152



Fita dupla face



Porta



Espaçamento entre portas de 12 a 14 mm:
Escova de 8 mm


Espaçamento entre portas de 15 a 17 mm:
Escova de 10 mm



Códigos de compra


Código	Descrição
5500	BR Close Espaçamento de 12 a 14 mm
6130	BR Close Espaçamento de 15 a 17 mm

BR Soft




Batente plástico utilizado na porta interna para kit de 3 portas, evitando que as portas internas batam e danifiquem.

Montagem

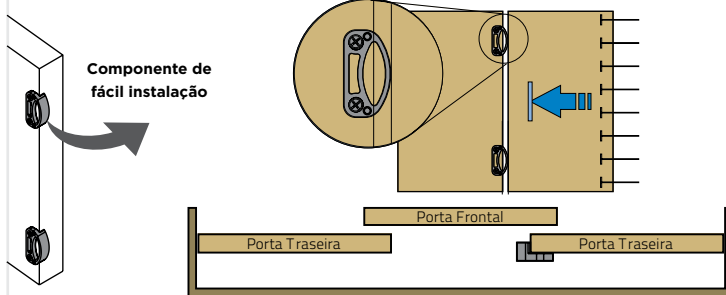

OBS: o BR Soft pode ser instalado apenas em MDF, ou em perfis de alumínio que possibilitem sua fixação.

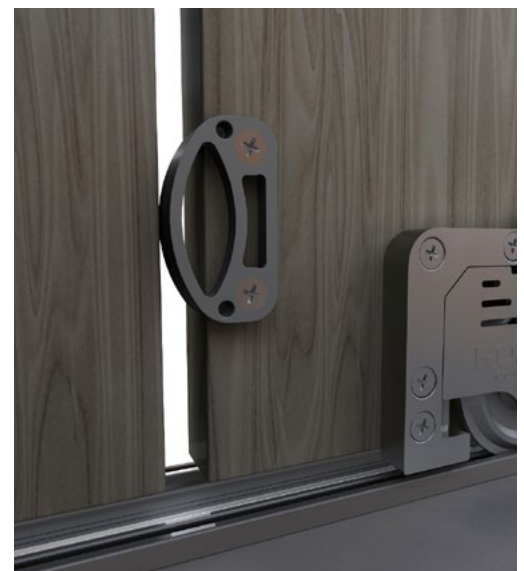

Códigos de compra

Código	Descrição
4455	BR Soft

COMFORT 240



Sistema
Sobreposto



Portas de
**Madeira e
Alumínio**



Portas de
15 a 40kg Gatilho Cinza
40 a 60kg Gatilho preto



Altura da porta
Vão Interno
-30 mm (RO 44)
-32 mm (RO 47)
**-35 mm (RB 68, RO 54,
RO 62 e RO 65)**






Montagem


Posicionamento do Acionador no centro da porta

A graduação no acionador auxilia no seu posicionamento conforme o trilho selecionado

TRILHO 26 mm **TRILHO 28 mm** **TRILHO 32 mm**

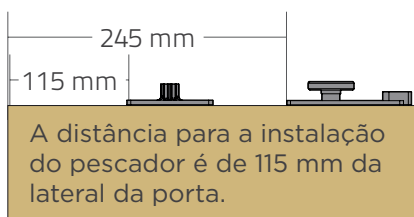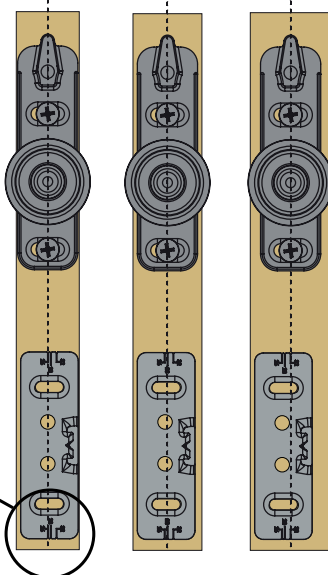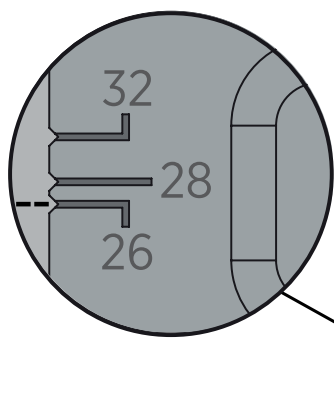

Acionador



Gatilho Cinza
15 a 40kg



Gatilho Preto
40 a 60kg

Instalação

Detalhe do produto instalado



Códigos de compra

Kit com Amortecedor

Código 15-40kg		Código 40-60kg		Descrição Kit para 1 porta
Standard	TOP	Standard	TOP	
8883	8879	8884	8880	RB 68 4030
8885	8881	8886	8882	RB 68 4031
7566	7567	7557	7562	RO 44 4002
8805	8807	8801	8803	RO 44 4030
8804	8806	8800	8802	RO 44 4031
6774	6775	6772	6773	RO 47 4002
7499	7500	7501	7502	RO 47 4011
7518	7519	7520	7521	RO 47 4012
8781	8783	8777	8779	RO 47 4030
8780	8782	8776	8778	RO 47 4031
7489	7490	7491	7492	RO 62 4002
6782	6783	6780	6781	RO 62 4011
8793	8795	8797	8799	RO 62 4030
8792	8794	8796	8798	RO 62 4031

Kit com Amortecedor

Código 15-40kg		Código 40-60kg		Descrição Kit para 1 porta
Standard	TOP	Standard	TOP	
9338	9339	9340	9341	RO 54 4002
9342	9343	9344	9345	RO 54 4011
9346	9347	9348	9349	RO 54 4030
9350	9351	9352	9353	RO 54 4031
7493	7494	7495	7496	RO 65 4002
6778	6779	6776	6777	RO 65 4011
7436	7435	7437	7438	RO 65 4013
8785	8787	8789	8791	RO 65 4030
8784	8786	8788	8790	RO 65 4031

Amortecedor Avulso

Código	Descrição
6770	Amort. Comfort 240 (15-40kg) Standard
6784	Amort. Comfort 240 (40-60kg) Standard
6771	Amort. Comfort 240 (15-40kg) Top
6785	Amort. Comfort 240 (40-60kg) Top

R 260



Portas de
até 15kg




Sistema
Sobreposto



Altura da porta
Mesmo cálculo do
sistema utilizado
RO 26/RO 21M




Portas de
**Madeira e
Alumínio**

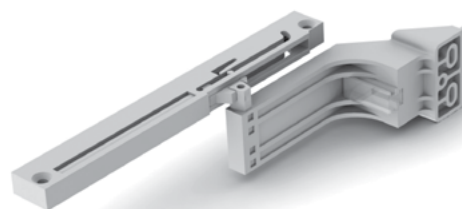


Montagem


RO 21M/RO 27



RO 26



Recuo de Divisórias



Medidas de instalação do amortecedor no manual de montagem


Códigos de compra

2 portas

Código	Descrição
3098	R 260 TOP

Vista Superior

Frente do Móvel



DP 95



Sistema
Sobreposto




Espessura mín.
15 mm



Portas de
Madeira




Distância de fixação em
relação a lateral da porta
 $\text{Largura da porta} \times 15\% =$
Local da aplicação

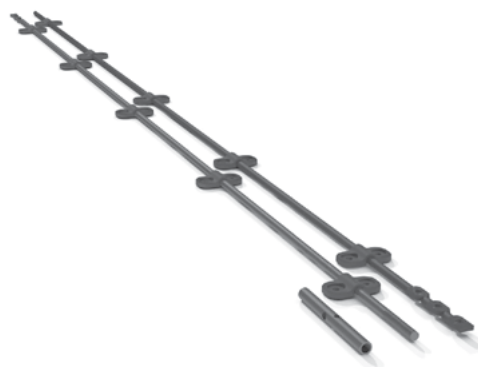


Montagem



Sobreposto



Presilha plástica
de fixação



Parafuso
de regulagem

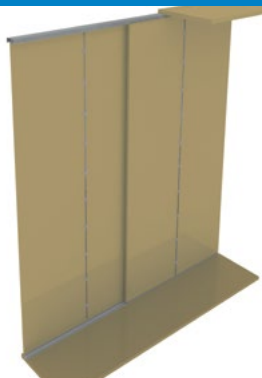


IMPORTANTE: Para portas com mais de 700 mm de largura utilizar 2 desempenadores.

Códigos de compra

Código	Descrição
3592	DP 95/1 - uma unidade
4756	DP 95/2 - duas unidades


Posicionamento

2 Desempenadores

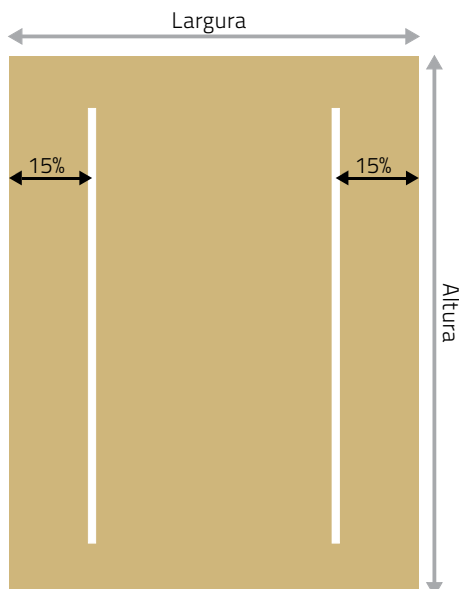

1º: Calcular $15\% \times \text{Largura}$

Centralização

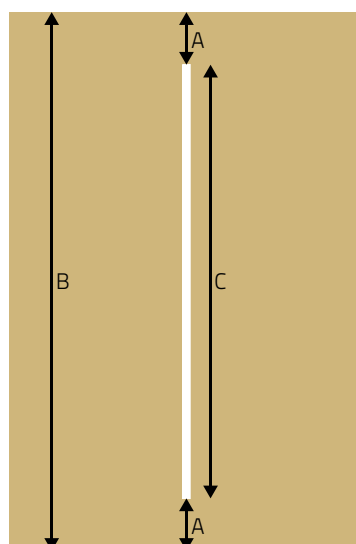

$B = \text{Altura da Porta}$
 $C = \text{Altura do Desempenador}$
 $A = (B - C) \div 2$

DP 95

Para portas com mais de 2,1 m de altura
 (Tamanho total aproximado:
 1960 mm)

O espaçamento entre as portas deve ser de no mínimo 11 mm

DP 100/101



Sistema
Embutido



Espessura mín.
15 mm




Portas de
Madeira



Montagem


Embutido



Acabamento
da extremidade



Parafuso
de regulagem

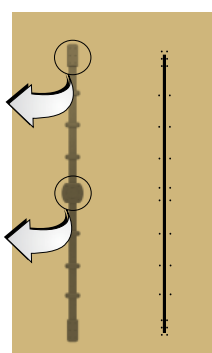


Códigos de compra

Código	Descrição
1191	DP 100/1 - uma unidade
1246	DP 100/2 - duas unidades
1193	DP 101/1 - uma unidade
1265	DP 101/2 - duas unidades


Posicionamento

2 Desempenadores

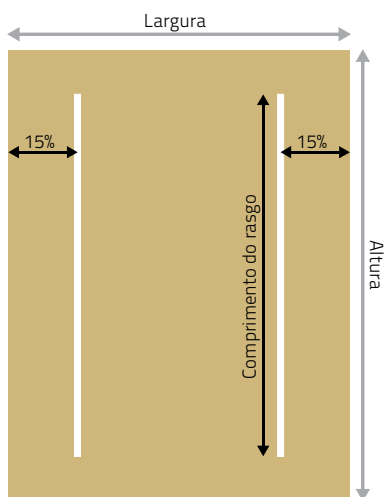

- 1º: Calcular $15\% \times \text{Largura}$ = centro do rasgo
- 2º: Diâmetro do rasgo = 9 mm x 9 mm
- 3º: Comprimento do rasgo para instalação:
DP 100 = 2355 MM
DP 101 = 1990 MM
- 4º: Centralizar a peça

Centralização

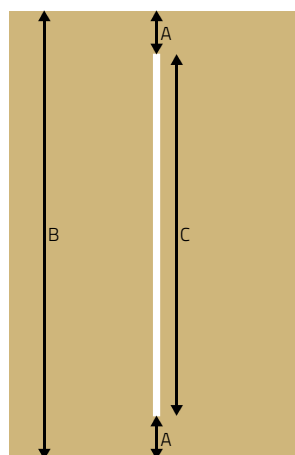

$$B = \text{Altura da Porta}$$

$$C = \text{Altura do Desempenador}$$

$$A = (B - C) \div 2$$

DP 100

Para portas com mais de 2,5 m de altura
(Tamanho total aproximado:
2415 mm)

DP 101

Para portas com até 2,5 m de altura
(Tamanho total aproximado:
2050 mm)

- A espessura total do desempenador é de 4 mm
- O espaçamento entre as portas deve ser de no mínimo 7 mm

DP 102/103/104/105



Sistema
Semi-embutido




Espessura mín.
15 mm



Portas de
Madeira e Alumínio




Distância de fixação em
relação a lateral da porta
 $\text{Largura da porta} \times 15\% =$
Local da aplicação

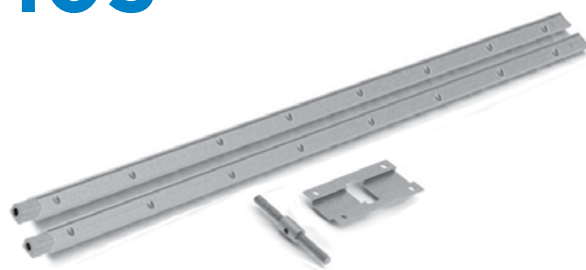


IMPORTANTE: Para portas com mais de 700 mm de largura utilizar 2 desempenhadores.

Montagem



Sobreposto



Acabamento de
extremidade



Parafuso
de regulagem

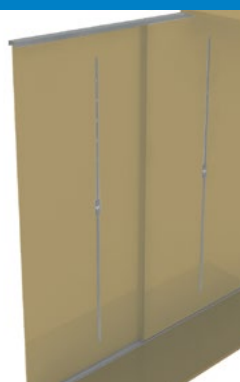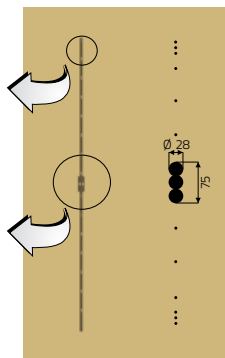


Códigos de compra

Código	Descrição
1194	DP 102/1 - uma unidade
1266	DP 102/2 - duas unidades
1203	DP 103/1 - uma unidade
1267	DP 103/2 - duas unidades
1202	DP 104/1 - uma unidade
1268	DP 104/2 - duas unidades
1198	DP 105/1 - uma unidade
1269	DP 105/2 - duas unidades


Posicionamento

2 Desempenhadores

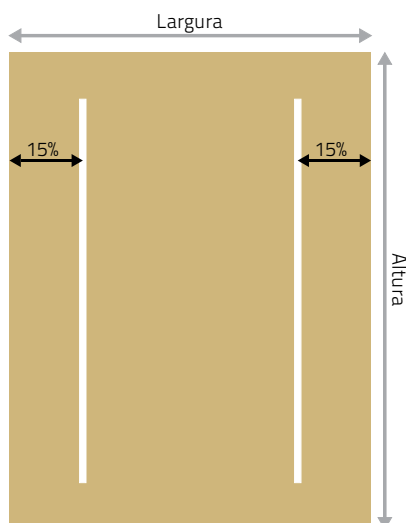

1º: Calcular $15\% \times \text{Largura}$

Centralização

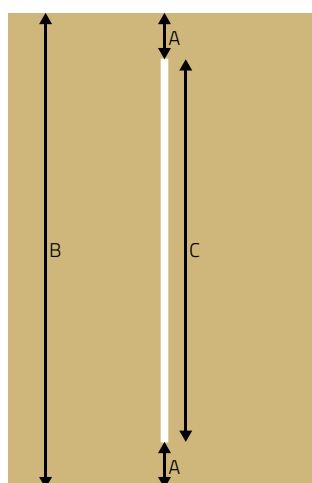

B = Altura da Porta
C = Altura do Desempenhador
 $A = (B - C) \div 2$

DP 102

Tamanho total aproximado:
1750 mm

DP 103

Tamanho total aproximado:
1950 mm

DP 104

Tamanho total aproximado:
2080 mm

DP 105

Tamanho total aproximado:
2210 mm


DP 200



Sistema
Embutido





Portas de
Alumínio



Furação central de
35 mm de diâmetro



Montagem



A furação deve ser feita
**centralizada com o encaixe
da esquadreta**



**CORTAR AS HASTES
CONFORME CÁLCULO AO LADO**

(Tamanho da porta / 2) - 150 mm
 $2500 / 2 = 1250$ mm
 $1250 \text{ mm} - 150 \text{ mm} = 1100$ mm
 Tamanho da Haste = 1100 mm

Pode ser utilizado em qualquer perfil que possua
encaixe de esquadreta compatível com as medidas
do desempenador



Tamanho da haste: 1300 mm

Códigos de compra


Código	Descrição
6001	DP 200 - duas unidades

Posicionamento

**Juntar as hastes com o Parafuso de Regulação e
encaixar no perfil**




Após o encaixe, centralize
o regulador central com
a furação do perfil



Para utilização de travessas,
a mesma não deve interferir no
encaixe do desempenador.


Faça as furações como abaixo

Importante: Faça as furações
baseando-se na posição
do encaixe do desempenador.






Utilize broca Ø2,5mm

Fixe todos
os parafusos




**Utilize a chave
de regulação
para desempenar
a porta e encaixe
a tampa central**




trilhos

RO 82


RM-003 (0,945 kg/m)

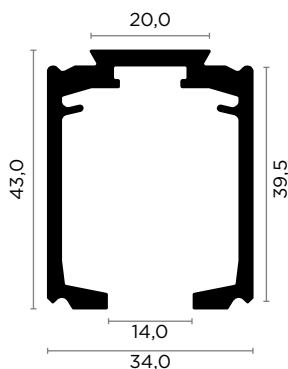

RM-147
(0,238 kg/m)



RM-031
(0,343 kg/m)




ART. 368




Para portas
com espessura
de até 30 mm.

ART. 369




Para
portas
com
espessura
de até 40
mm.

ART. 370





Para portas
com espessura
de até 45 mm.


RM-186
(1,561 kg/m)




RM-266
(1,125 kg/m)




PE-031



PE-042



RM-042
(0,382 kg/m)



SV 9010


PE-148

Para presilha de vidro




RM-148

(0,238 kg/m)




RO 80 / 81 V

RM-021 (0,396 kg/m)
até 70 kg




RM-061 (0,709 kg/m)
até 100 kg



Com tampas laterais
RM-031 e RM-042

RO 80 / 81 U

RM-018 (0,430 kg/m)




Supremo


RM-269 (0,656 kg/m)




RM-270 (0,525 kg/m)




SS 200

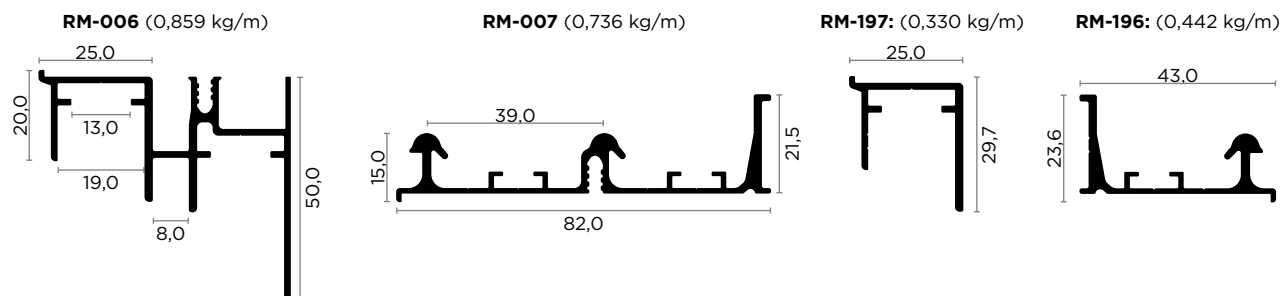


Dominus

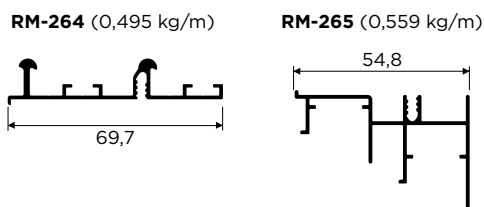

SS 150 +

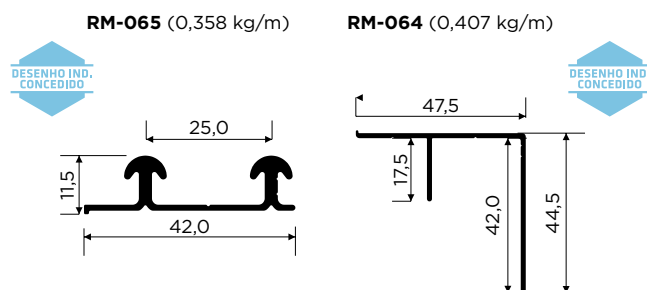


Multi

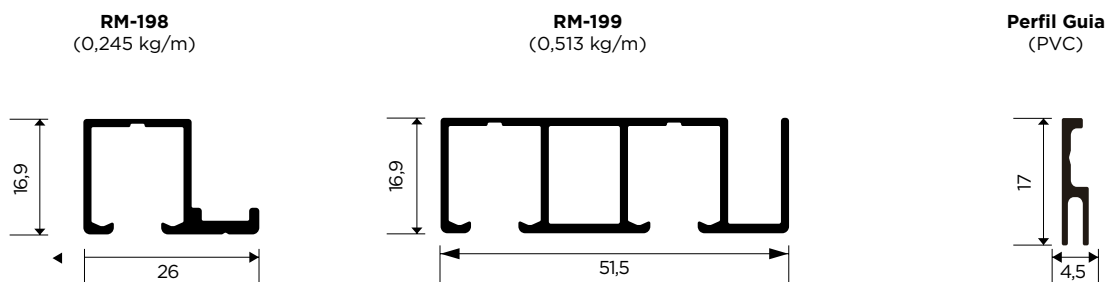


EVO


RM-247 (0,469 kg/m)



Tampa de acabamento




Presilhas de fixação

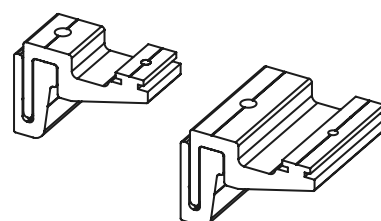


ROS 55

RM-039 (0,448 kg/m)




RV 12/15

RM-043 (0,312 kg/m)




RO 30/RV 30


RM-010
(0,174 kg/m)



RM-009
(0,104 kg/m)




RM-044
(0,245 kg/m)




Agility Plus


RM-228
(0,787 kg/m)



RM-209
(0,812 kg/m)




RM-229
(0,861 kg/m)




Versatile

RM-037 (0,669 kg/m)




RM-022 (0,205 kg/m)

RM-036 (0,695 kg/m)




RM-023 (0,218 kg/m)

RM-035 (0,734 kg/m)



RM-034 (0,233 kg/m)


RM-153 (0,437 kg/m)



RM-024 (0,150 kg/m)

Flow

RM-261 (0,249 kg/m)



RM-271 (0,481 kg/m)




RM-272 (0,394 kg/m)




Trilhos Superiores Padrão


RM-055 (0,389 kg/m)




RM-013 (0,449 kg/m)




RM-030 (0,363 kg/m)




RM-025 (0,388 kg/m)



RM-038 (0,448 kg/m)




RM-144 (0,453 kg/m)




Trilhos Inferiores Padrão


RM-136
(0,097 kg/m)
10,7




RM-026 (0,072 kg/m)




RM-027 (0,114 kg/m)




RM-188 (0,117 kg/m)




RM-022
(0,205 kg/m)




RM-023
(0,218 kg/m)




RM-034
(0,233 kg/m)



RM-193 (0,136 kg/m)



RM-024
(0,150 kg/m)



Guia Universal - 4030/4031

LANÇAMENTO




Códigos
4030 (sem rolamento)
4031 (com rolamento)



*Regulagem
simples e rápida*


Ajustável para trilhos de diferentes larguras:




Perfeito para utilizar com Comfort 240




Opcionais de Guias e Freios




Cód.: 4025
Descrição:
Guia em chapa com mola para trilhos de 26 a 38mm




Cód.: 4026
Descrição:
Guia plástico com mola para trilhos de 26 a 38mm




Cód.: 4002 - 4011 - 4012
Descrição:
Guia fix. superior sem rolamento. Ø25,8mm (4002), Ø27,8mm (4011), Ø31,8mm (4012)




Cód.: 4013
Descrição:
Guia fix. superior com rolamento. Ø27,3mm




Cód.: 2209
Descrição:
Guia com mola interna. 20 a 25mm




Cód.: 2210
Descrição:
Guia com mola interna. 15 a 18mm




Cód.: 3002
3002 S (com silicone)
Descrição:
Guia com mola interna e com rolamento




Cód.: 2205 - 2206
Descrição:
Guia superior com regulagem manual de altura. Espessuras: 3mm (2205), 5mm (2206)




Descrição:
Guia inferior com rodízio



Cód.: 2202
Descrição:
Guia superior plástico. Espessura: 3mm




Cód.: 2203
Descrição:
Guia superior plástico. Espessura: 3mm




Cód.: 2204
Descrição:
Guia superior "L" em chapa. Espessura: 3mm




Cód.: 2207
Descrição:
Guia reto em chapa. Espessuras: 3mm




Cód.: 2215
Descrição:
Guia em "L" menor




Cód.: 2550
Descrição:
Guia em "L" maior




Cód.: 2126
Descrição:
Freio plástico. (RO 21M)




Cód.: 2226
Descrição:
Freio plástico. (RO 25)




Cód.: 3223
Descrição:
Freio plástico. (RO 21M TS)



Cód.: 3608
Descrição:
Freio plástico. (RO 30)




Cód.: 4005
Descrição:
Freio plástico. (Padrão)




Cód.: 5503
Descrição:
Freio plástico. (ROS 55)




Descrição:
Freio plástico. (RO 27)



Cód.: 4006
Descrição:
Mola estacionária



Cód.: 7003
Descrição:
Limitador inferior



Cód.: 3223
Descrição:
Freio para perfil RM-023


perfis

design contemporâneo com
excelência nos acabamentos



índice

RM-017	pg. 120	RM-102	pg. 121	RM-176	pg. 128	RM-241	pg. 113
RM-032	pg. 126	RM-103	pg. 121	RM-177	pg. 129	RM-242	pg. 112
RM-046	pg. 127	RM-104	pg. 125	RM-178	pg. 129	RM-243	pg. 113
RM-047	pg. 127	RM-105	pg. 131	RM-179	pg. 125	RM-244	pg. 113
RM-052	pg. 127	RM-106	pg. 125	RM-180	pg. 129	RM-245	pg. 109
RM-053	pg. 127	RM-107	pg. 122	RM-181	pg. 129	RM-246	pg. 109
RM-056	pg. 121	RM-108	pg. 122	RM-182	pg. 124	RM-248	pg. 108
RM-057	pg. 125	RM-109	pg. 121	RM-183	pg. 118	RM-249	pg. 108
RM-058	pg. 125	RM-110	pg. 121	RM-184	pg. 125	RM-250	pg. 109
RM-059	pg. 122	RM-111	pg. 123	RM-185	pg. 119	RM-251	pg. 112
RM-060	pg. 123	RM-112	pg. 133	RM-187	pg. 121	RM-252	pg. 116
RM-063	pg. 134	RM-114	pg. 123	RM-189	pg. 128	RM-253	pg. 116
RM-066	pg. 140	RM-115	pg. 123	RM-190	pg. 128	RM-254	pg. 116
RM-067	pg. 142	RM-116	pg. 130	RM-192	pg. 109	RM-255	pg. 117
RM-068	pg. 142	RM-117	pg. 130	RM-194	pg. 109	RM-256	pg. 117
RM-069	pg. 140	RM-119	pg. 123	RM-195	pg. 109	RM-257	pg. 117
RM-070	pg. 140	RM-123	pg. 131	RM-201	pg. 137	RM-258	pg. 126
RM-071	pg. 141	RM-124	pg. 131	RM-202	pg. 137	RM-259	pg. 124
RM-072	pg. 141	RM-125	pg. 131	RM-203	pg. 137	RM-260	pg. 124
RM-073	pg. 141	RM-126	pg. 131	RM-204	pg. 137		
RM-074	pg. 141	RM-127	pg. 130	RM-205	pg. 137		
RM-075	pg. 141	RM-132	pg. 124	RM-206	pg. 137		
RM-077	pg. 142	RM-133	pg. 131	RM-210	pg. 116	ESQ 030	pg. 135
RM-078	pg. 143	RM-134	pg. 131	RM-211	pg. 116	ESQ 040	pg. 135
RM-079	pg. 143	RM-138	pg. 132	RM-213	pg. 120	ESQ 041	pg. 135
RM-080	pg. 143	RM-140	pg. 130	RM-214	pg. 120	ESQ 042	pg. 135
RM-083	pg. 126	RM-141	pg. 132	RM-215	pg. 132	ESQ 050	pg. 135
RM-084	pg. 122	RM-142	pg. 132	RM-216	pg. 132	ESQ 055	pg. 135
RM-085	pg. 133	RM-149	pg. 141	RM-217	pg. 132	ESQ 010	pg. 135
RM-086	pg. 127	RM-150	pg. 141	RM-218	pg. 126	ESQ 020	pg. 135
RM-087	pg. 127	RM-151	pg. 141	RM-221	pg. 132		
RM-088	pg. 133	RM-154	pg. 127	RM-222	pg. 133	Baguetes	pg. 134
RM-089	pg. 131	RM-155	pg. 125	RM-223	pg. 124		
RM-090	pg. 121	RM-156	pg. 123	RM-225	pg. 126	Acabamentos	
RM-091	pg. 124	RM-157	pg. 126	RM-227	pg. 121	pg. 144	
RM-092	pg. 123	RM-158	pg. 123	RM-232	pg. 112		
RM-094	pg. 122	RM-167	pg. 119	RM-233	pg. 112		
RM-095	pg. 130	RM-168	pg. 119	RM-234	pg. 113		
RM-096	pg. 126	RM-169	pg. 119	RM-235	pg. 113		
RM-097	pg. 130	RM-171	pg. 119	RM-236	pg. 112		
RM-098	pg. 126	RM-172	pg. 119	RM-237	pg. 113		
RM-099	pg. 130	RM-173	pg. 134	RM-238	pg. 113		
RM-100	pg. 127	RM-174	pg. 133	RM-239	pg. 112		
RM-101	pg. 126	RM-175	pg. 128	RM-240	pg. 113		

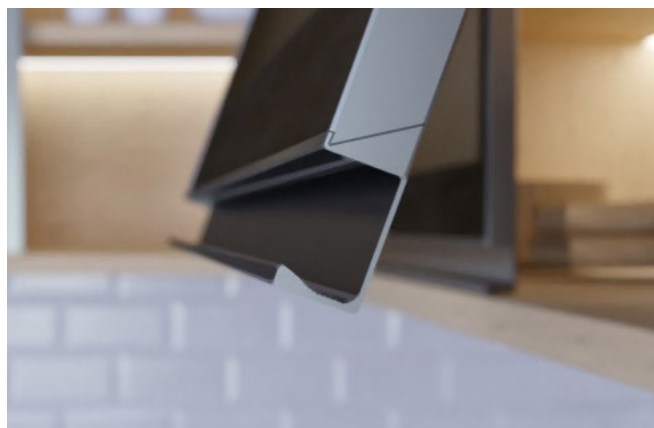


linha **cava**

**estética clean e
visual requintado**

O perfil Cava dispensa a utilização de puxadores nas portas e ajuda na questão estrutural do móvel, já que o perfil é fixado em sua lateral interna. Este tipo de aplicação é cada vez mais utilizado em móveis de alto padrão.






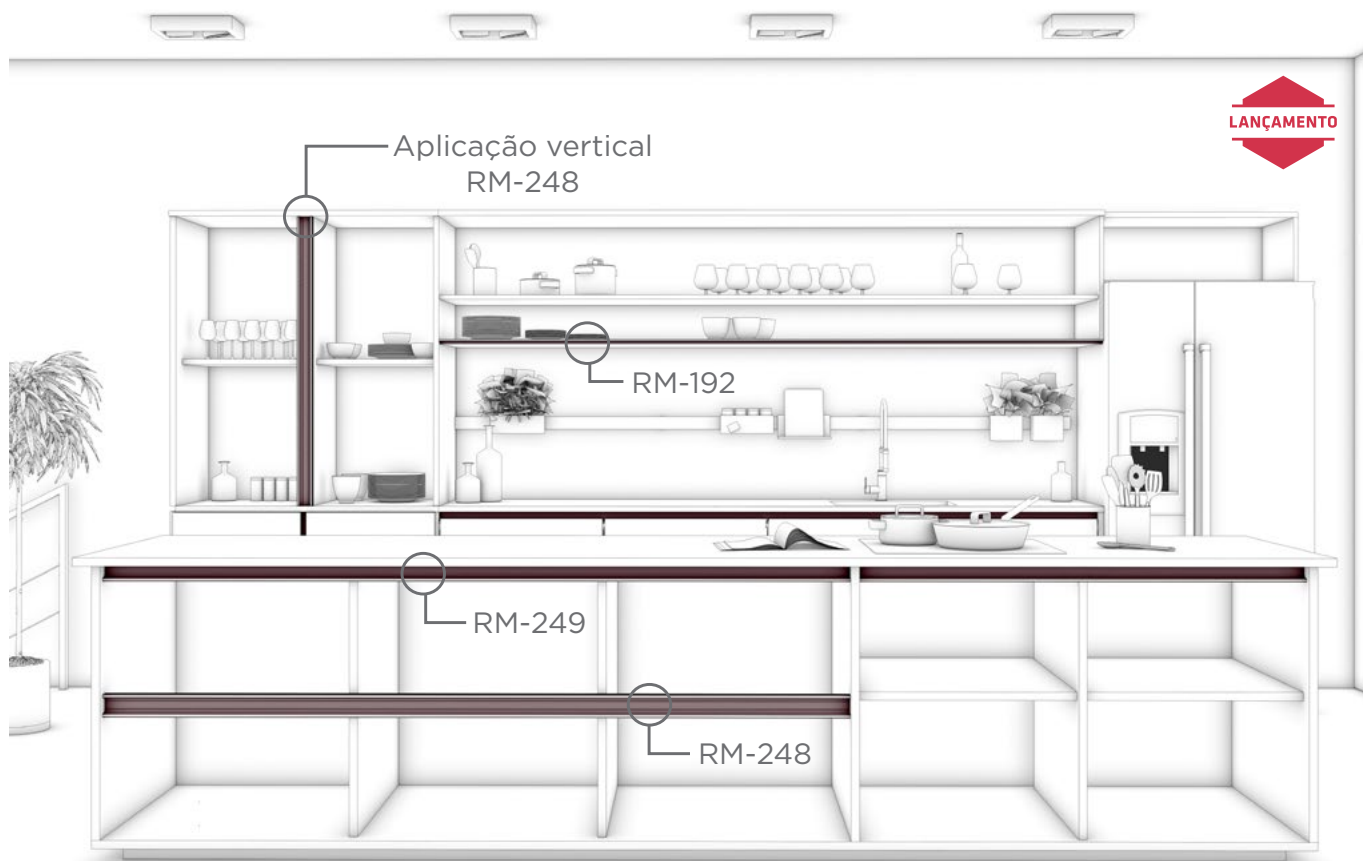



RM-248

0,896 kg/m

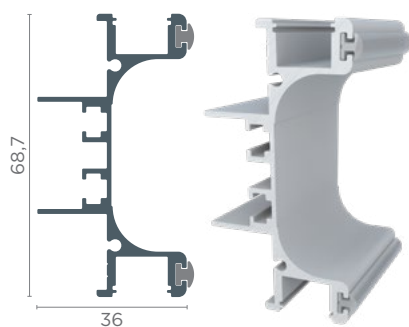


COMPONENTES DE FIXAÇÃO

2 Cantoneiras
4 Parafusos M4X6 philips com porca
Baguete - BG 137

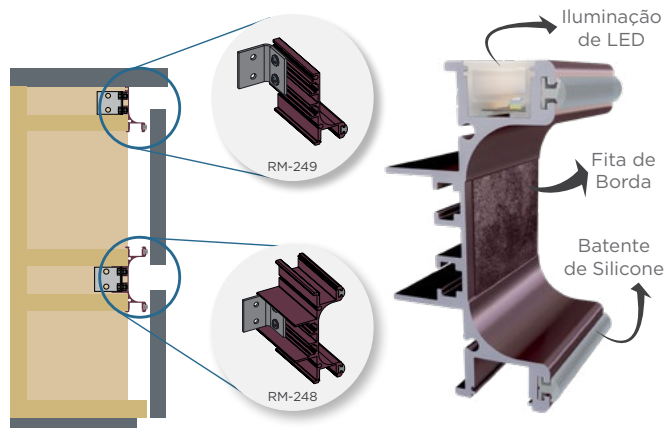


RM-249

0,528 kg/m

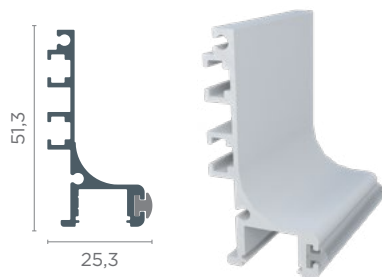


COMPONENTES DE FIXAÇÃO

2 Cantoneiras
4 Parafusos M4X6 philips com porca
Baguete - BG 137




Formas de Fixação - RM-248


Fixação em
MDF de 25mm



Fixação em
MDF de 18mm




Fixação
em Chapa




RM-194


0,573 kg/m

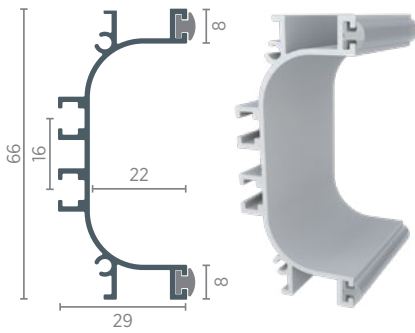
COMPONENTES DE FIXAÇÃO


2 Cantoneiras
4 Parafusos M4X6 philips com porca
Baguete - BG 0071


RM-195


0,442 kg/m


COMPONENTES DE FIXAÇÃO

2 Cantoneiras
4 Parafusos M4X6 philips com porca
Baguete - BG 0071


RM-192

0,257 kg/m

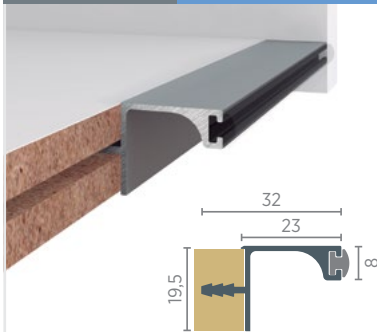
UTILIZADO EM
MDF 18 mm

COMPONENTES
Baguete - BG 0071

RM-250


0,200 kg/m


UTILIZADO EM
Espessura Mínima
MDF 18 mm

PONTEIRA
PE 250

RM-245


0,369 kg/m

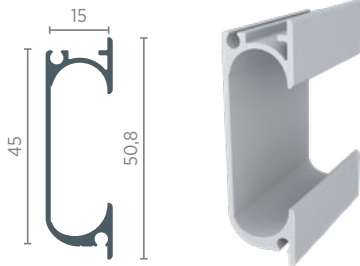

UTILIZADO EM
Espessura Mínima
MDF 18 mm

PONTEIRAS
PE 245/246

RM-246

0,336 kg/m

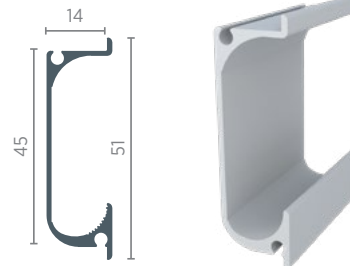
UTILIZADO EM
Espessura Mínima
MDF 18 mm

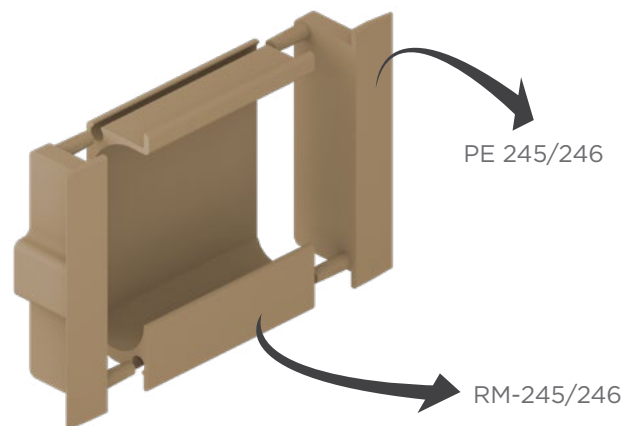PONTEIRAS
PE 245/246


linha *nature*

curvas naturais e contemporâneas


A linha Nature apresenta excelente design e ergonomia, através de ranhuras que garantem maior aderência no manuseio dos perfis. Com ótimo acabamento, os perfis da linha Nature possuem ponteiros que auxiliam na montagem e garantem a beleza do seu móvel, além de apresentarem um pequeno rebaixo, que possibilita a colocação de fitas de borda.





RM-232

0,498 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-233
RM-236
RM-242

RM-239

0,475 kg/m




COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-233
RM-236

PE 242



COMPONENTES

Fita Dupliface
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-242

RM-236

0,639 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-239 RM-232


PONTEIRAS

PE 236

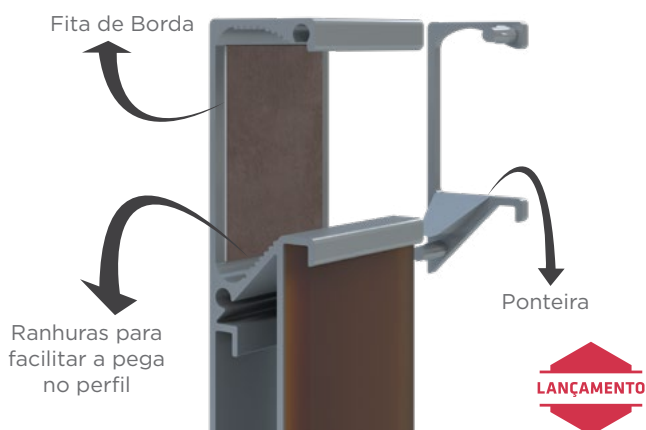

RM-233

0,733 kg/m



COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-239 RM-232


PONTEIRA

PE 233



RM-242

0,824 kg/m




COMPONENTES


Esquadreta: ESQ 010
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm


UTILIZADO COM


RM-232





RM-240	0,143 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Testeira Encaixe

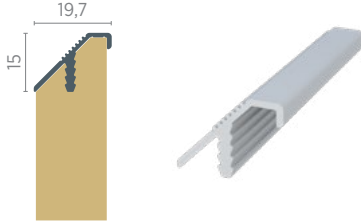
RM-241	0,146 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Testeira Espiga


RM-237	0,309 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Encaixe PONTEIRAS PE 237/238

RM-238	0,309 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Espiga PONTEIRAS PE 237/238

RM-234	0,403 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Encaixe PONTEIRA PE 234/235

RM-235	0,403 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Espiga PONTEIRA PE 234/235

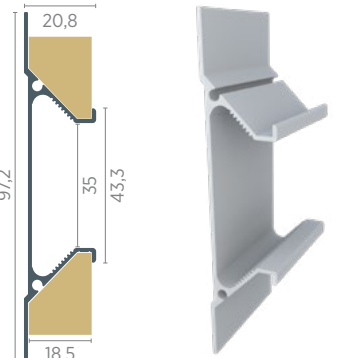RM-243	0,512 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Central Encaixe PONTEIRA PE 243/244

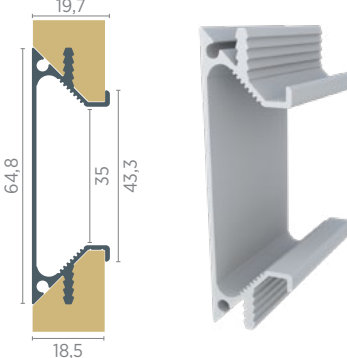
RM-244	0,512 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm
		MODELO Puxador Central Espiga PONTEIRA PE 243/244

linha TOUCH

**um toque de design
para seu ambiente**


Os perfis da linha Touch foram desenvolvidos com foco em design, conforto e funcionalidade. O encaixe para escova de vedação e a possibilidade de aplicação de fita de borda ou tecido na parte frontal do perfil fazem da linha Touch uma excelente opção para móveis de alto padrão.



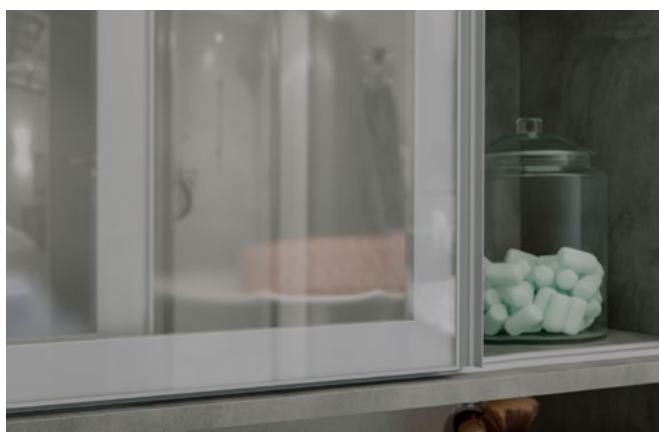

RM-210

0,646 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ 055
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-211
SS 200 ROBUS

RM-211

0,969 kg/m

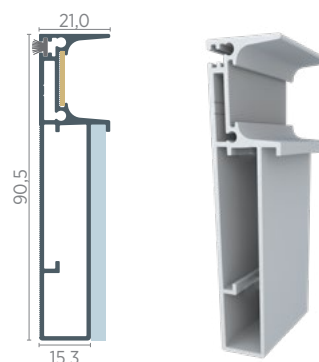

COMPONENTES



Esquadreta: ESQ 055
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm
Escova de Vedação

UTILIZADO COM

RM-210 RM-223
SS 200 ROBUS


PONTEIRA

PE
211/253

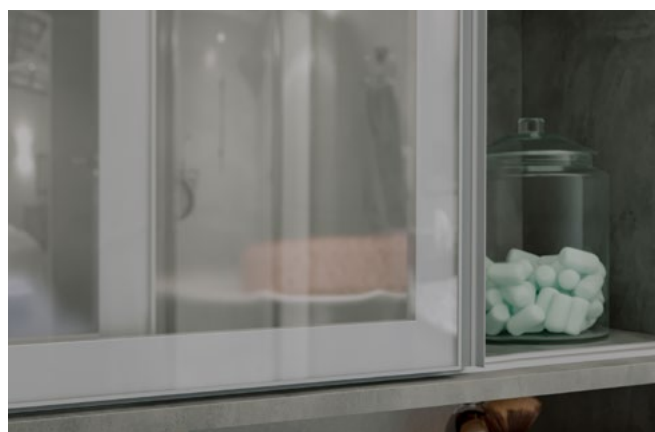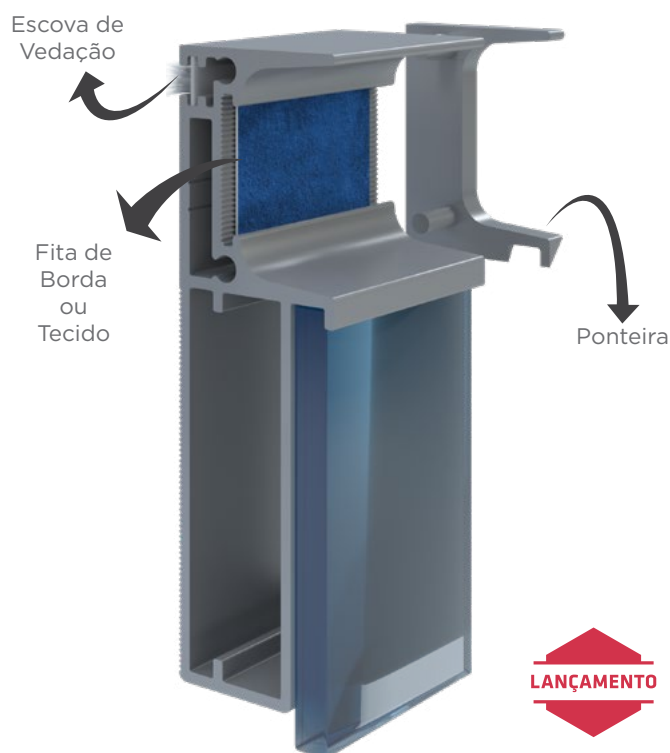

RM-252

0,904 kg/m

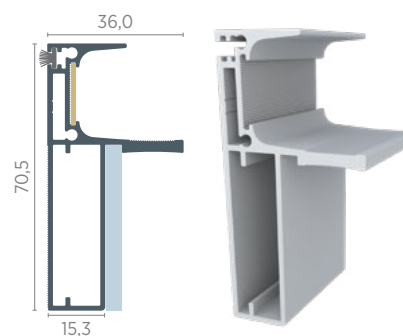

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ 041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm
Escova de Vedação

UTILIZADO COM

RM-254


PONTEIRA

PE 252



RM-254

0,465 kg/m

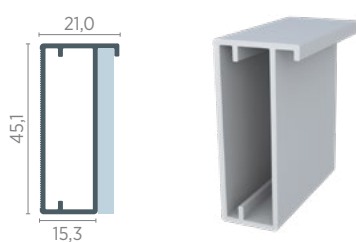

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ 041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-252 RM-253

RM-253

0,784 kg/m



COMPONENTES

Esquadreta: ESQ 041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm
Escova de Vedação

UTILIZADO COM

RM-254


PONTEIRA

PE
211/253



RM-255

0,463 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 18 mm
Escova de Vedação


MODELO
Puxador Espiga

PONTEIRA
PE
255/256



RM-256

0,475 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 18 mm
Escova de Vedação


MODELO
Perfil Encaixe

PONTEIRA
PE
255/256



RM-257

0,595 kg/m

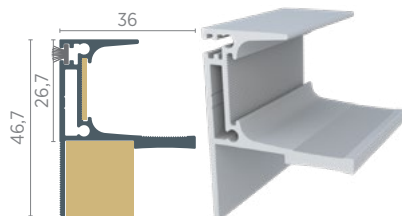


UTILIZADO EM
MDF 18 mm
Escova de Vedação

MODELO
Puxador Encaixe

PONTEIRA
PE 257



Ponteiras

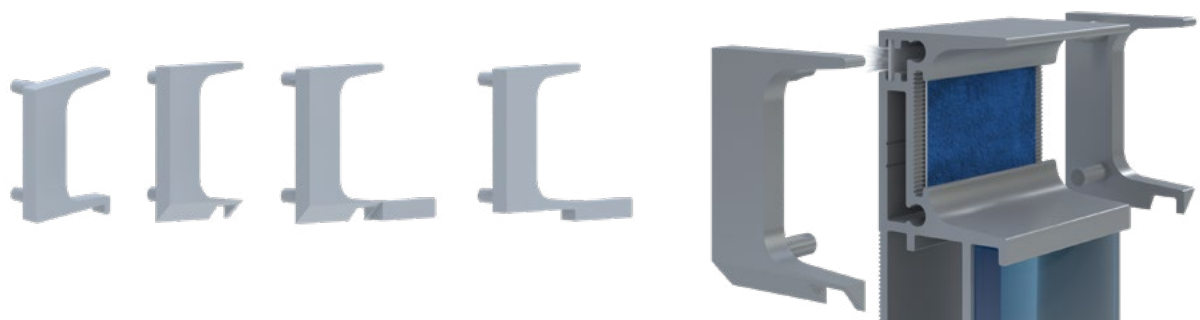


puxador **facetato**




RM-183


0,242 kg/m

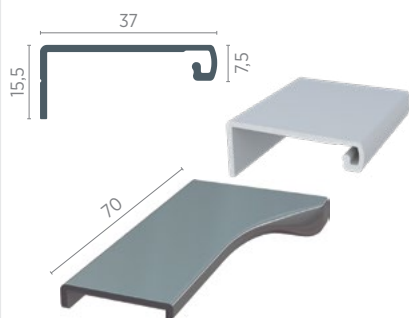


PE 183 S7015 | MDF 15 mm



PE 183 S7018 | MDF 18 mm



PE 183 S7020 | MDF 20 mm
Alumínio



COMPONENTES

Parafusos 3,5X14 CC

UTILIZADO COM


MDF 15 mm
MDF 18 mm
MDF 20 mm
Alumínio 20 mm

DISPONÍVEIS NOS ACABAMENTOS

- Cromo Acetinado
- Cromo Brilho
- Champagne Claro
- Champagne 1001
- Bronze Claro 1002
- Bronze 1004
- Preto
- Matte
- Matte Escuro
- Dourado
- Branco brilhante
- Titânio

UTILIZAR EM PARES

Direita + Esquerda



Puxadores e Acabamentos



Cores meramente ilustrativas | Mais opções de acabamentos na tabela ao lado

puxador oculto



RM-185	0,867 kg/m
	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-041 Parafusos M4X8 CC Fixação: Fita Adesiva Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-172 RM-119 Ponteira - PE 119

RM-171	0,697 kg/m
	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-041 Parafusos M4X8 CC Fixação: Fita Adesiva Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-172 RM-119 Ponteira - PE 119

RM-172	0,608 kg/m
	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-041 Parafusos M4X8 CC Fixação: Fita Adesiva Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-172 RM-185 RM-171 RM-119 Ponteira - PE 119

RM-169	0,780 kg/m
	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-041 Parafusos M4X8 CC Fixação: Fita Adesiva Vidro de 4 mm Baguete BG 218 UTILIZADO COM RM-156

RM-167	0,452 kg/m
	UTILIZADO EM MDF 15 mm MODELO Puxador Encaixe

RM-168	0,448 kg/m
	UTILIZADO EM MDF 18 mm MODELO Puxador Encaixe



RM-213	0,300 kg/m	UTILIZADO EM MDF 15 mm MODELO Puxador Encaixe UTILIZADO COM PE 213


RM-214	0,323 kg/m	UTILIZADO EM MDF 18 mm MODELO Puxador Encaixe UTILIZADO COM PE 214

perfil porta/puxador




RM-017	0,555 kg/m	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-041 Parafusos M4X8 CC Baguete: BG-215 Vidro de 4 mm

RM-110 0,674 kg/m

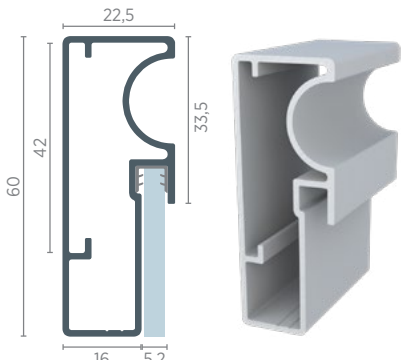


COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-050
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-215
 Vidro de 4mm

RM-109 0,618 kg/m

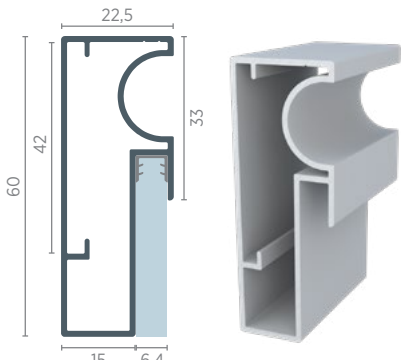

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-050
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-215
 Vidro de 4mm


RM-090 0,517 kg/m

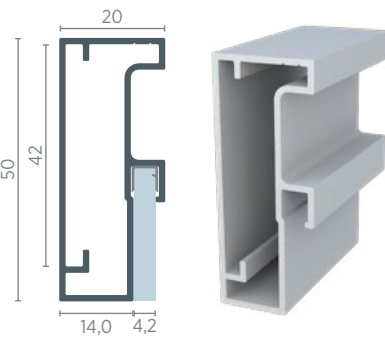

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-050
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-216
 Vidro de 4mm

UTILIZADO COM
 RM-090
 RM-107


RM-102 0,356 kg/m

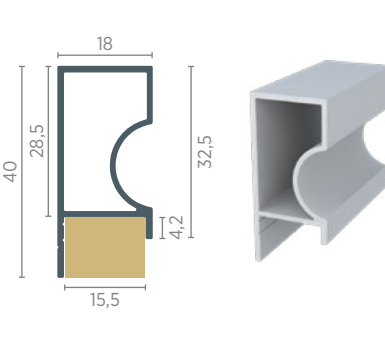

UTILIZADO EM
 MDF 15 mm

MODELO
 Puxador Encaixe


RM-103 0,375 kg/m

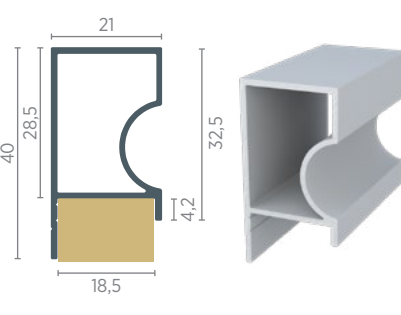

UTILIZADO EM
 MDF 18 mm

MODELO
 Puxador Encaixe


RM-056 0,429 kg/m

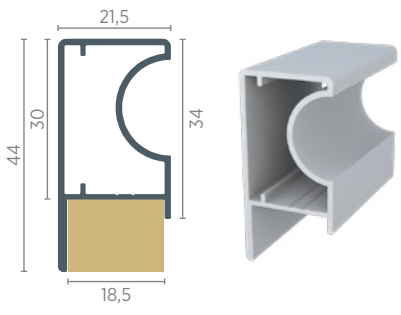

UTILIZADO EM
 MDF 18 mm
 Esquadreta: ESQ 030
 Parafusos M4X8 CC (alumínio)
 3,5X14 (MDF)

MODELO
 Puxador Encaixe


RM-227 0,366 kg/m

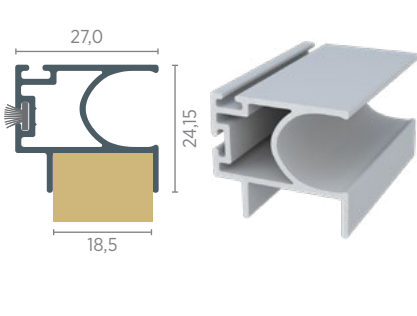

UTILIZADO EM
 MDF 18 mm
 Escova de Vedação
 Com Fita Dupla Face
 ou Parafuso 3,0x14 CC

MODELO
 Puxador Encaixe

RM-187 0,424 kg/m

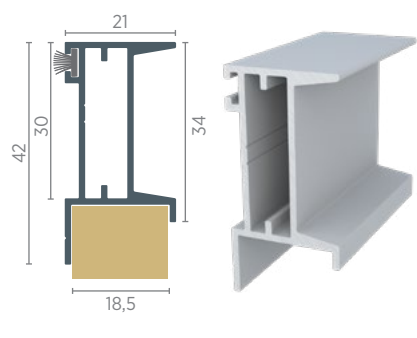

UTILIZADO EM
 MDF 18 mm
 Esquadreta: ESQ 030
 Parafusos M4X8 CC (alumínio)
 3,5X14 (MDF)
 Escova de Vedação

MODELO
 Puxador Encaixe

perfis porta



RM-094 0,687 kg/m

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-050
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-215
 Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM
 RM-125
 RM-222

RM-059 0,440 kg/m

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-041
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-216
 Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM
 RM-089
 RM-174
 RM-057
 RM-179

RM-107 0,431 kg/m

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-041
 Parafusos M4X8 CC
 Baguete: BG-216
 Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM
 RM-104
 RM-090


RM-108 0,416 kg/m

COMPONENTES
 Esquadreta: ESQ-041
 Parafusos M4X8 CC
 Fita Adesiva
 Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM
 RM-106

RM-111

0,409 kg/m

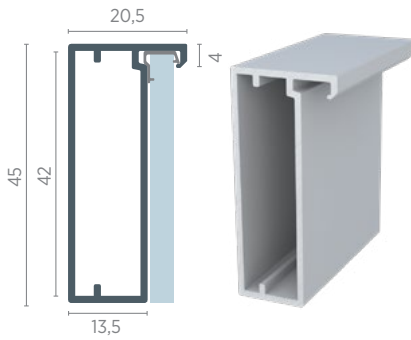

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Baguete: BG-219
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-112

RM-156

0,507 kg/m

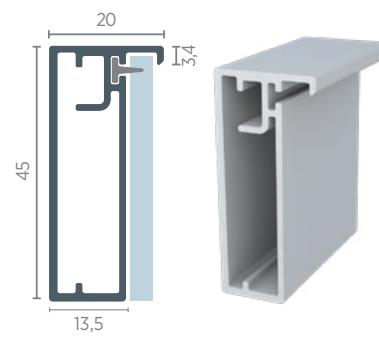

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Baguete: BG-218
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-158
RM-182
RM-173
RM-169

RM-060

0,389 kg/m

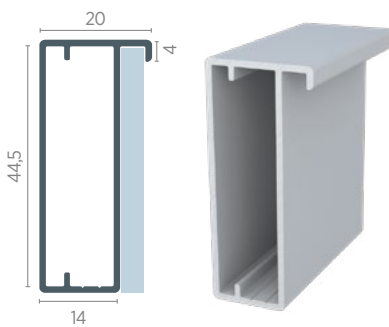

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

RM-089
RM-174
RM-058
RM-184

RM-119

0,591 kg/m

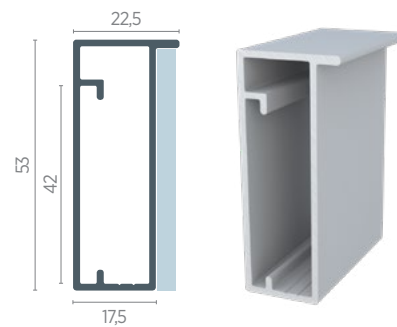

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Fita Adesiva
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

Puxador colado no vidro

RM-092

0,396 kg/m

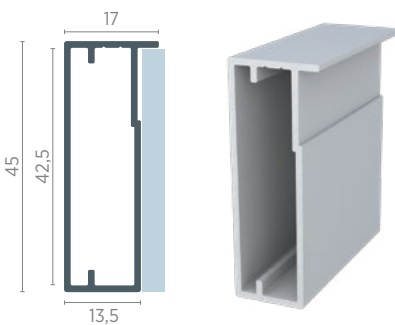

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Fita Adesiva
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

Puxador colado no vidro

RM-115

0,400 kg/m

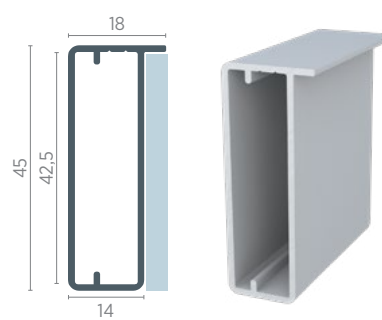

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Parafusos M4X8 CC
Fita Adesiva
Vidro de 4 mm

UTILIZADO COM

Puxador colado no vidro

RM-114

0,435 kg/m

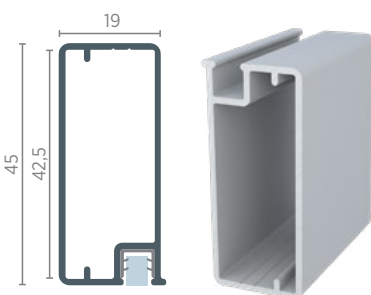


COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 215
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-158

0,559 kg/m

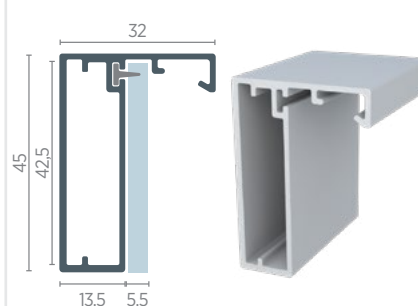

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 218
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm


UTILIZADO COM

RM-156
Ponteira - PE 158



RM-091

0,501 kg/m

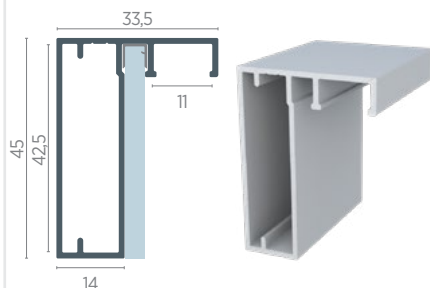

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm


UTILIZADO COM

RM-107
Ponteira
PE 301



RM-223

0,728 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-107

RM-258

0,371 kg/m

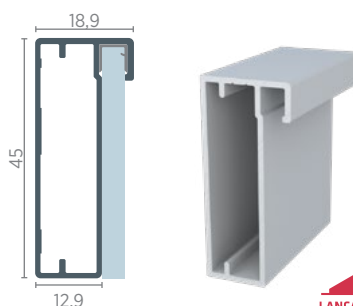

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm


UTILIZADO COM

RM-259
RM-260



RM-260

0,440 kg/m

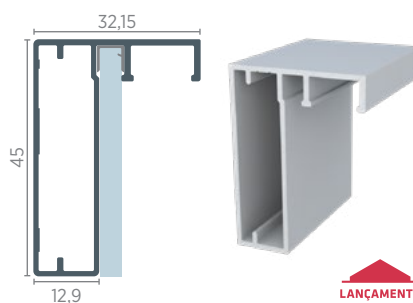

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm


UTILIZADO COM

RM-258
Ponteira
PE 301



RM-259

0,666 kg/m

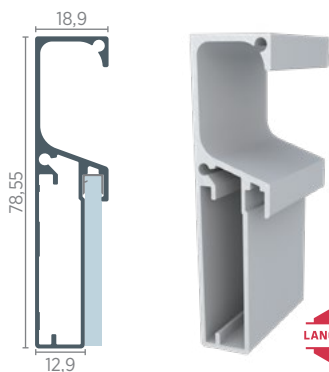

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-258


PONTEIRA

PE 259



RM-084

0,232 kg/m

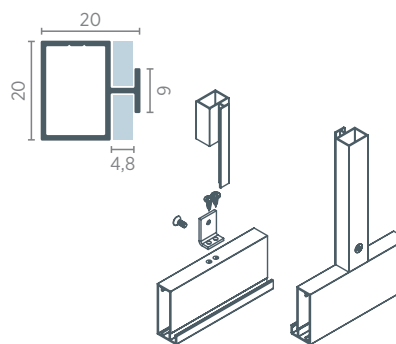

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-020
Fita Adesiva
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-057
RM-059
RM-090
RM-104
RM-107
RM-179

RM-182

0,297 kg/m

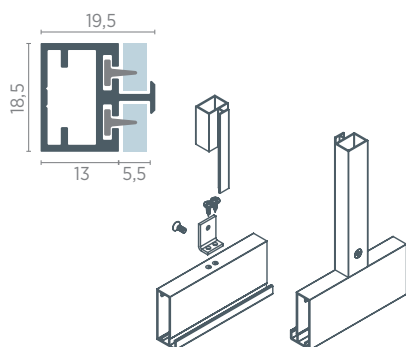

COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 218
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-155
RM-158
RM-156

RM-132

0,217 kg/m

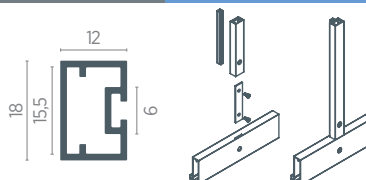

COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-010
Baguete: BG 0071
Parafusos M4X8 CC
Vidro varia conforme puxador


UTILIZADO COM

RM-017	RM-090	RM-106	RM-115	RM-171
RM-057	RM-092	RM-107	RM-119	RM-172
RM-058	RM-093	RM-109	RM-121	RM-179
RM-059	RM-094	RM-110	RM-155	RM-184
RM-060	RM-104	RM-111	RM-156	

perfis gola

RM-155

0,762 kg/m





COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 218
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-156




Ponteira
lisas
PE 155/184/179

Ponteira
vazadas
PE 155/184/179

RM-179

0,780 kg/m



COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-059




Ponteira
lisas
PE 155/184/179

Ponteira
vazadas
PE 155/184/179

RM-184

0,727 kg/m



COMPONENTES

Esquadreta: ESQ-041
Fita Adesiva
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-060




Ponteira
lisas
PE 155/184/179

Ponteira
vazadas
PE 155/184/179

RM-057

0,768 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-059

RM-058

0,756 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Fita Adesiva
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-060

RM-104

0,900 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Baguete: BG 216
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-107

RM-106

0,788 kg/m



COMPONENTES


Esquadreta: ESQ-041
Fita Adesiva
Parafusos M4X8 CC
Vidro de 4mm

UTILIZADO COM

RM-108

RM-157

0,419 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-225

0,351 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-032

0,537 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-083

0,382 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-096

0,485 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-098

0,487 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-218

0,265 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-101


0,391 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe


RM-087 0,331 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe


RM-100 0,473 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe


RM-086 0,391 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-154 0,388 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

Ponteira PE 046/053/154

RM-047 0,402 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

Ponteira PE 047/052

RM-052 0,308 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe

Ponteira PE 047/052
Ponteira PE 052 Vazada

RM-046 0,436 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

Ponteira PE 046/053/154

RM-053 0,335 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

Ponteira PE 046/053/154
Ponteira PE 052 Vazada

RM-189 0,377 kg/m

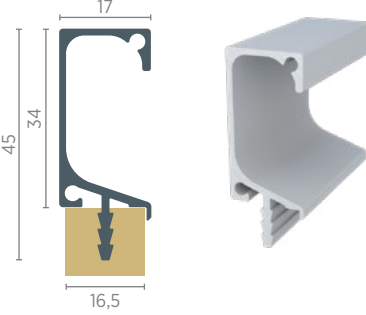

UTILIZADO EM
MDF 15 mm


MODELO
Puxador Espiga



Ponteira lisa
PE 176/181/189


Ponteira vazada
PE 176/181/189

RM-176 0,326 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 15 mm


MODELO
Puxador Encaixe



Ponteira lisa
PE 176/181/189

Ponteira vazada
PE 176/181/189

RM-190 0,419 kg/m



UTILIZADO EM
MDF 18 mm


MODELO
Puxador Espiga



Ponteira lisa
PE 175/178/190


Ponteira vazada
PE 175/190

RM-175 0,358 kg/m

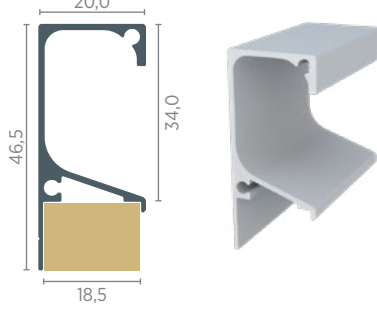

UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe




Ponteira lisa
PE 175/178/190

Ponteira vazada
PE 175/190




Puxador Click

RM-181
(0,303 kg/m)



RM-178
(0,316 kg/m)



RM-180
(0,100 kg/m)



RM-177
(0,109 kg/m)



UTILIZADO EM
RM-181 - MDF 15 mm
RM-178 - MDF 18 mm

MODELO

Puxador Encaixe


Ponteira
lisas
PE 176/181/189



Ponteira
vazadas
PE 181
PE 178



testeiras/ puxadores

RM-099

0,158 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 25 mm

MODELO
Cantoneira Espiga

RM-097

0,112 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Cantoneira Espiga

RM-127

0,059 kg/m




UTILIZADO EM
MDF acima de 9 mm

MODELO
Cantoneira Espiga

RM-095

0,119 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Cantoneira Espiga

RM-140

0,420 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Cantoneira Espiga

RM-117

0,170 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Cantoneira Encaixe

RM-116

0,332 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Cantoneira Encaixe

RM-123

0,124 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Cantoneira Encaixe

RM-126

0,268 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-124

0,137 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Cantoneira Encaixe

RM-105

0,260 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-089

0,272 kg/m





UTILIZADO EM
MDF 20 mm
Portas de alumínio

MODELO
Puxador Encaixe

RM-125

0,246 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 25 mm
Perfil de Alumínio RM-094

MODELO
Puxador Encaixe

RM-133

0,210 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-134

0,222 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-221

0,162 kg/m




UTILIZADO EM
MDF acima de 9 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-215

0,353 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-216

0,363 kg/m





UTILIZADO EM
MDF 18 mm

MODELO
Puxador Encaixe

RM-217

0,368 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 20 mm
Portas de alumínio

MODELO
Puxador Encaixe

Puxador Armário Suspenso


Simulação aplicada no móvel

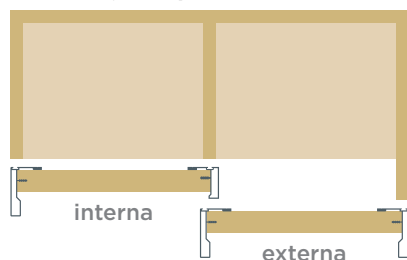

Puxador para portas deslizantes suspensas.

RM-138

0,411 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-141

0,439 kg/m




UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-142

0,501 kg/m





UTILIZADO EM
MDF 15 mm

MODELO
Puxador Espiga

RM-222


0,416 kg/m


UTILIZADO EM
MDF 25 mm
Perfil de alumínio RM-094

MODELO
Puxador Encaixe

RM-085




0,237 kg/m


UTILIZADO EM
MDF 15 mm
Portas de alumínio RM-60

MODELO
Puxador Encaixe

RM-112




0,338 kg/m

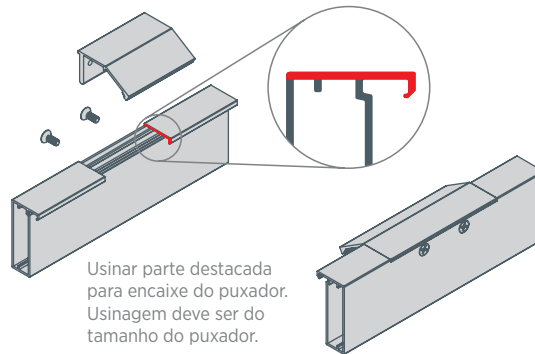
Usinar parte destacada
para encaixe do puxador.
Usinagem deve ser do
tamanho do puxador.

UTILIZADO COM
RM-111
RM-107
RM-108

MODELO
Puxador Encaixe

RM-088

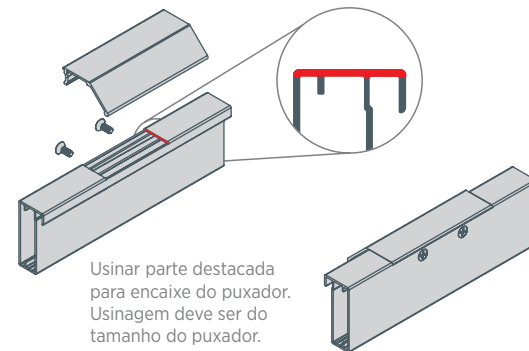


0,225 kg/m


Usinar parte destacada
para encaixe do puxador.
Usinagem deve ser do
tamanho do puxador.

UTILIZADO COM
RM-059
RM-060

MODELO
Puxador Encaixe

RM-174

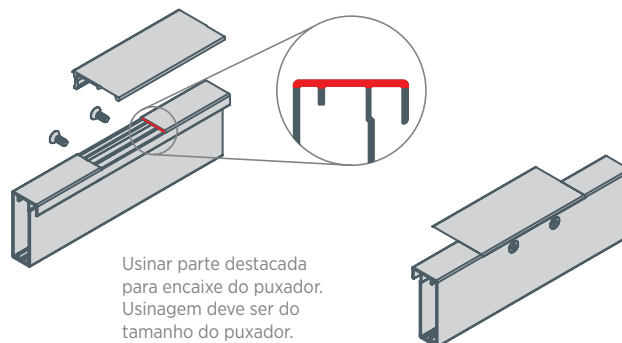
0,197 kg/m


Usinar parte destacada
para encaixe do puxador.
Usinagem deve ser do
tamanho do puxador.

UTILIZADO COM
RM-059
RM-060

MODELO
Puxador Encaixe

RM-173

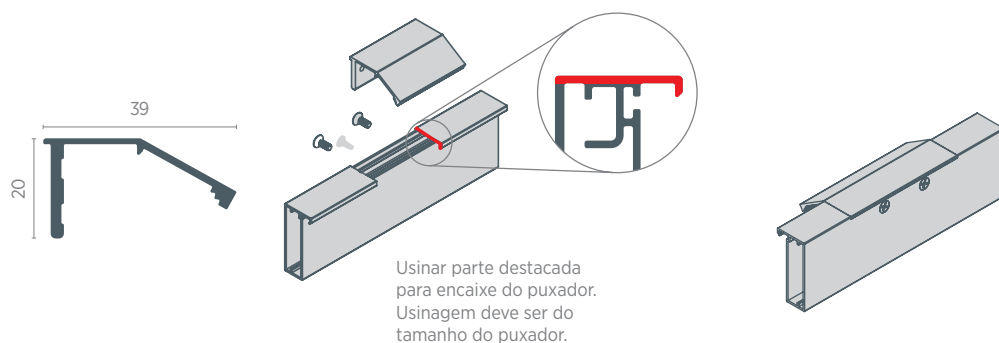0,314 kg/m




UTILIZADO COM
RM-156

MODELO
Puxador Encaixe

RM-063

0,383 kg/m

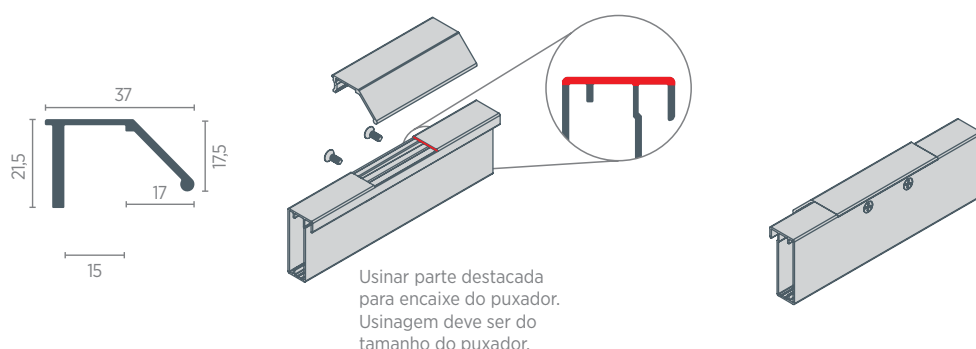

UTILIZADO COM
RM-059
RM-060

MODELO
Puxador Encaixe

baguetes / esquadretas

Baguetes

BG 137



BG 215



BG 216



AG 206/72



BG 0071



BG 218



BG 219



AG 206




AG 0074



ESQ 025

esquadreta com furação

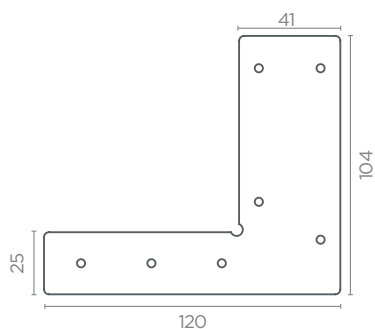


QUANTIDADES

4 esquadretas
28 parafusos

ESQ 030

esquadreta com furação




QUANTIDADES

4 esquadretas
8 parafusos

ESQ 040

esquadreta com furação




QUANTIDADES

4 esquadretas
8 parafusos

ESQ 041

esquadreta com furação




QUANTIDADES

4 esquadretas
8 parafusos

ESQ 050

esquadreta sem furação




QUANTIDADES

4 esquadretas
8 parafusos

ESQ 055

esquadreta com furação e rosca M4



QUANTIDADES

4 esquadretas
32 parafusos

ESQ 010

esquadreta com furação




QUANTIDADES

4 esquadretas
8 parafusos

ESQ 020

esquadreta com furação



QUANTIDADES

4 esquadretas
4 parafusos

linha **doppio**

beleza e versatilidade

Perfis de alumínio para madeira são muito utilizados atualmente no mobiliário devido à versatilidade que proporcionam ao projeto. Os perfis puxadores podem ser utilizados em portas de correr com siste dobradiças.



RM-201	0,621 kg/m	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-055 Parafusos M4X8 CC Cantoneira de junção Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-202 RM-203
---------------	------------	--

RM-202	0,640 kg/m	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-055 Parafusos M4X8 CC Cantoneira de junção Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-201 RM-203
---------------	------------	--

RM-203	0,635 kg/m	COMPONENTES Esquadreta: ESQ-025 Parafusos M4X8 CC Cantoneira de junção Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-200 RM-201 RM-202
---------------	------------	---

RM-205	0,691 kg/m	COMPONENTES Cantoneira de junção Vidro de 4 mm UTILIZADO COM RM-201 RM-202 RM-203 RM-206
---------------	------------	--

RM-206	0,482 kg/m	COMPONENTES Cantoneira de junção UTILIZADO COM RM-201 RM-202 RM-203 RM-205
---------------	------------	--



RM-204	0,059 kg/m	COMPONENTES Fita dupla face UTILIZADO COM RM-205
---------------	------------	--

Cantoneira de junção	
Utilizada para unir os diferentes perfis na composição das portas	QUANTIDADES 4 cantoneiras 8 parafusos




doppio mono


Aplicação com uma porta de passagem única, com amortecimento apenas na abertura da porta, ou na abertura e no fechamento.

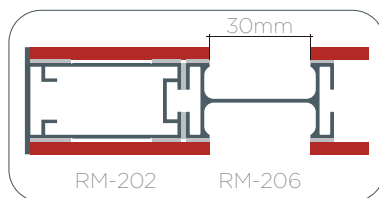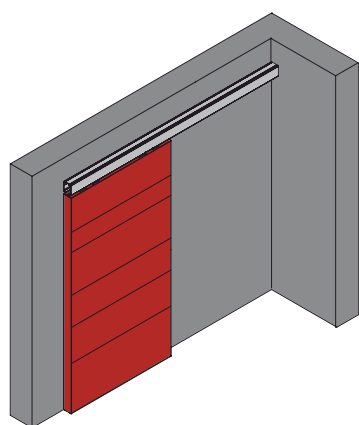


RM-206: puxador com usinagem no vidro



fixação **sobreposta**


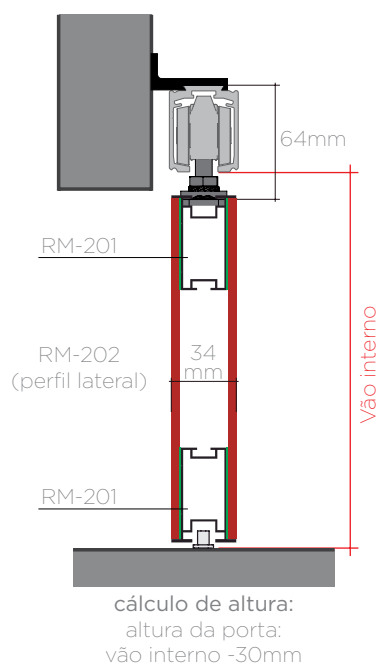


fixação **embutida**

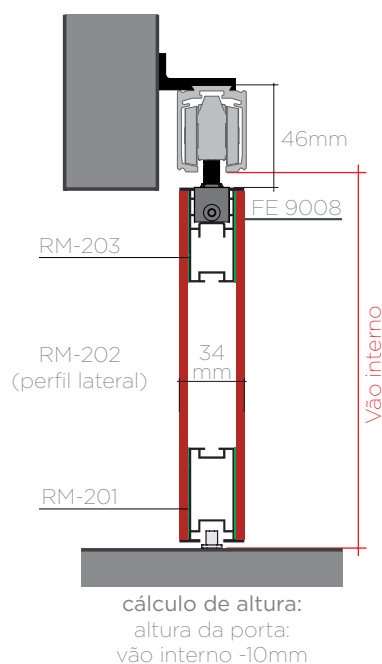


doppio poli

Aplicação com três portas de passagem, com fechamento no estilo mão amiga (utilizando o Sequenziato). Opções de amortecimento no fechamento ou na abertura e fechamento das portas.

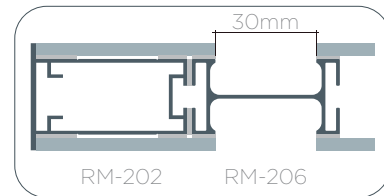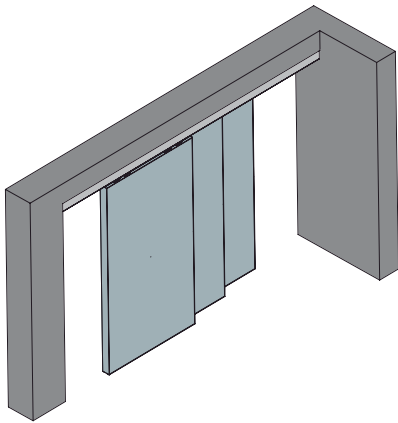


RM-206: puxador com usinagem no vidro

fixação **sobreposta**

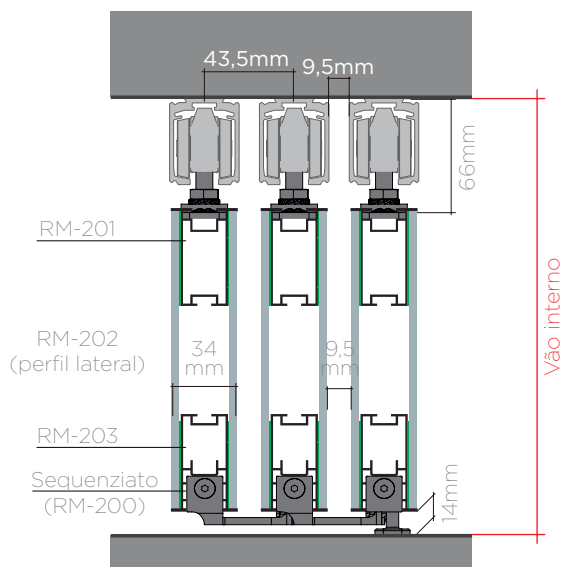

cálculo de altura:
altura da porta:
vão interno -80mm

fixação **embutida**

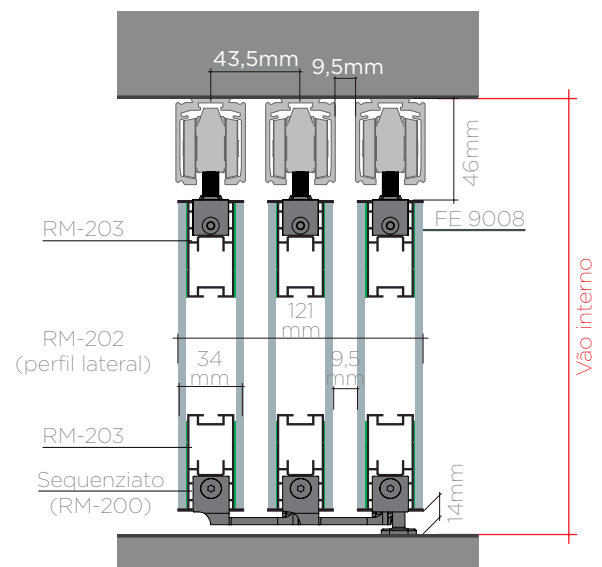


cálculo de altura:
altura da porta:
vão interno -60mm

linha **integrato 1000**




Portas de Passagem Suspensas



Perfil Puxador
RM-070 (0,653 kg/m)



Travessa Superior
RM-069 (0,777 kg/m)



Travessa Central e Inferior
RM-066 (0,441kg/m)

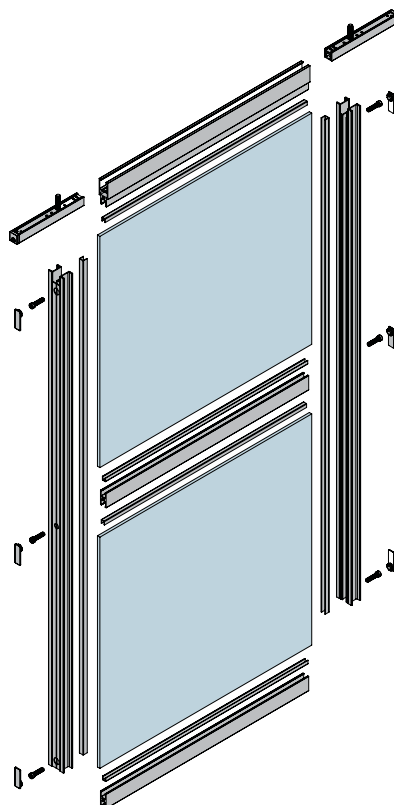

COMPONENTES



parafusos
M6X30



baguete
AG206



tampa lateral
adesiva


UTILIZADO COM OS SISTEMAS

RO 80 U/V

RO 81 U/V


RO 82

linha **integrato 2000**

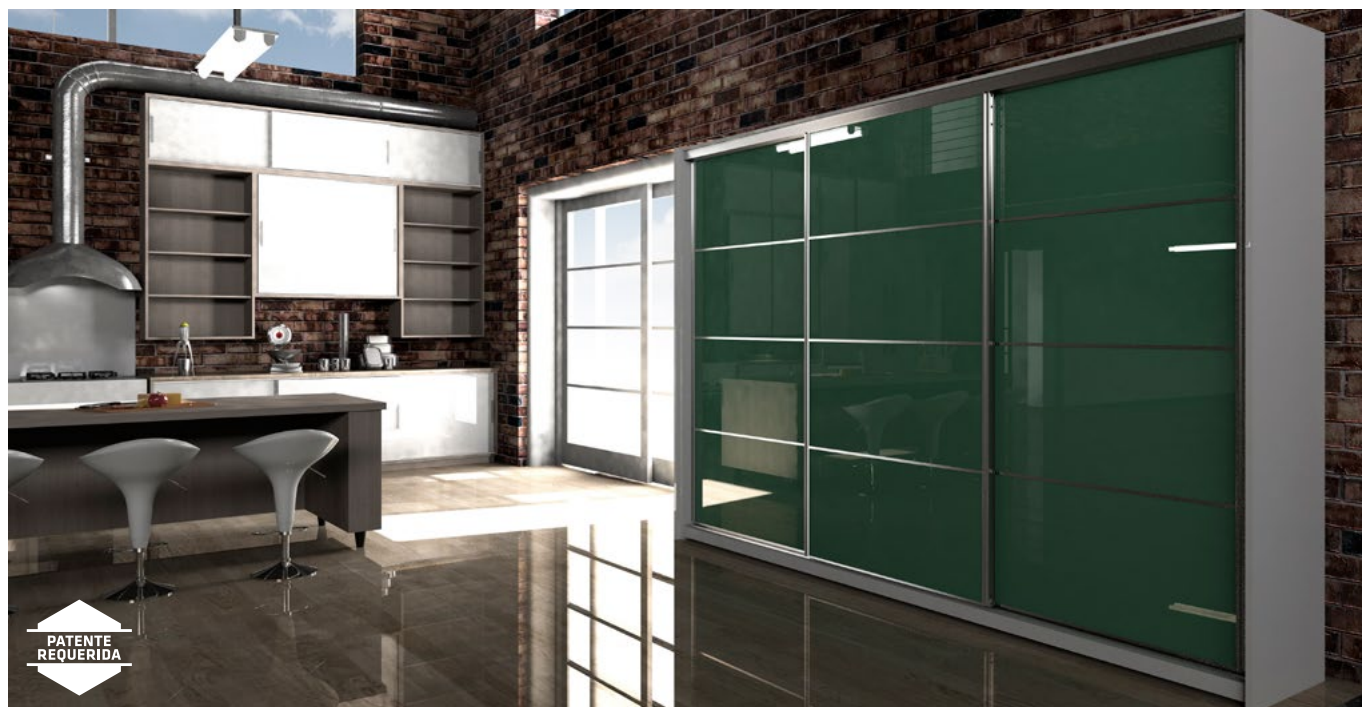


Portas de Armário Sustentação na Base


Traveza Superior RM-073 (0,532 kg/m)




Perfil Puxador RM-151 (0,585 kg/m)




RM-074 (0,352 kg/m)




RM-075 (0,284 kg/m)




Perfil Puxador RM-149 (0,509 kg/m)




Traveza Inferior RM-072 (0,692 kg/m)





Perfil Puxador RM-071 (0,624 kg/m)



Perfil tampa RM-150 (0,081 kg/m)

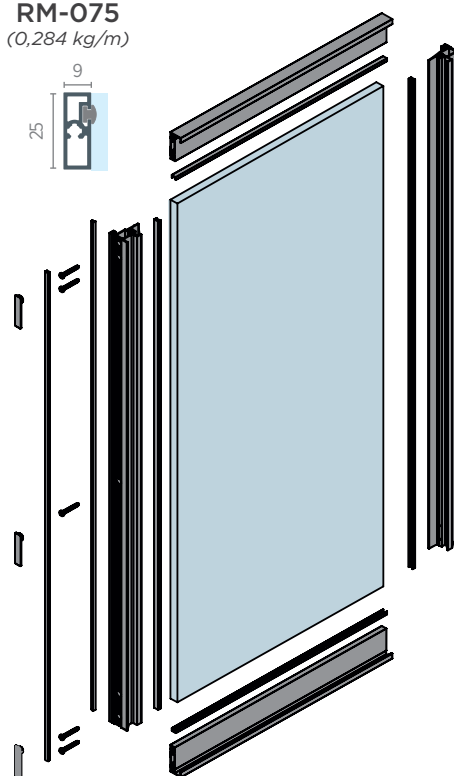

COMPONENTES



UTILIZADO COM OS SISTEMAS

RO 62

RO 65


ROBUS - RB 68

linha **integrato 3000**




Portas de Passagem Sustentação na Base

**Perfil Puxador
RM-077**
(0,641 kg/m)




**Travessa Superior
RM-067**
(0,286 kg/m)



**Travessa Central
RM-066**
(0,441 kg/m)



**Travessa Inferior
RM-068**
(0,512 kg/m)

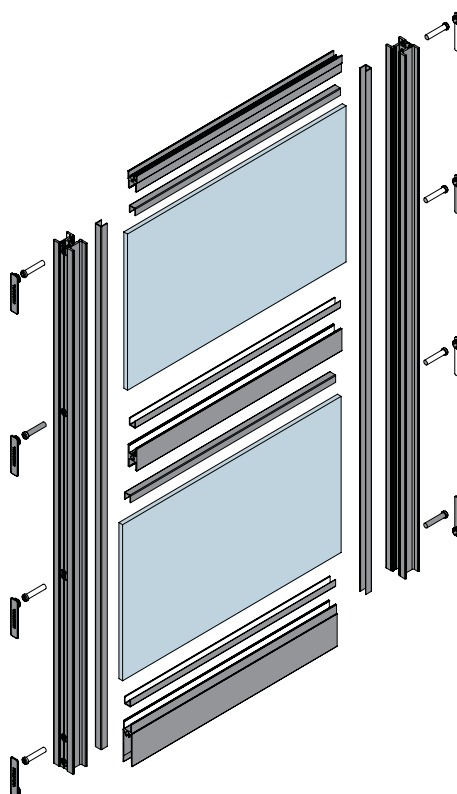

COMPONENTES


parafusos
M6x30



baguete
AG-206


tampa lateral
adesiva

UTILIZADO COM
O SISTEMA


RO 70

linha **integrato 4000**

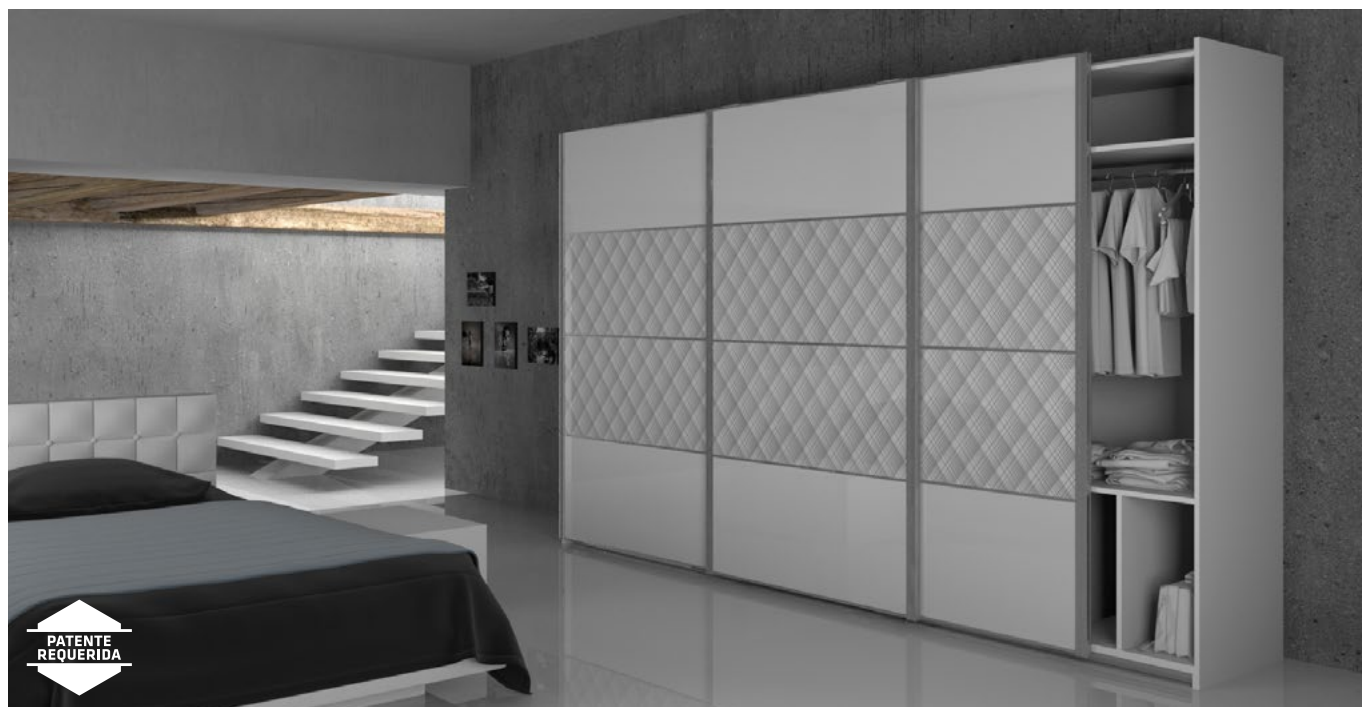


Portas de Armário Suspensas



**Perfil Puxador
RM-078**
(0,694 kg/m)



**Travessa
RM-079**
(0,439 kg/m)



**Travessa Superior e
Inferior - RM-080**
(0,780 kg/m)

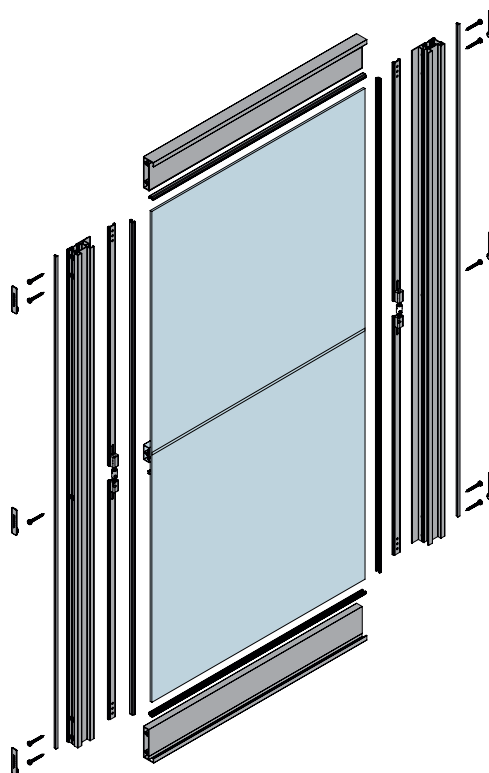

COMPONENTES



parafusos
4,20x32 CP



baguete



tampa lateral
adesiva



escova de vedação
5x7



Desempenador
para portas
Integrato 4000

UTILIZADO COM
O SISTEMA

SS 150+

SS 200

Acabamentos

CASUALE

A linha Casuale apresenta um excelente acabamento convencional de alta durabilidade.




SUPRA

A linha Supra contempla perfis com um moderno acabamento fosco.




POLIDO

Combinação do polimento mecânico com a anodização convencional, trazendo um toque de brilho e durabilidade.



LUCIDO

Alto brilho. Combinação do processo Polido com o abrillantamento eletroquímico do processo Speciale.




SPECIALE

A linha Speciale apresenta acabamentos sofisticados de alto padrão.




INFINITE SUPRA

A inovação da linha Infinite Colornas cores sofisticadas e metalizadas, aplicada sobre o perfeito acabamento do processo Supra.



INFINITE POLIDO

A inovação da linha Infinite Colornas cores sofisticadas e metalizadas, aplicada sobre o perfeito acabamento do processo polido.



RISCHI

acabamento escovado

Possuindo um acabamento moderno e sofisticado, a linha Rischi apresenta perfis de alto padrão.




PINTURA ELETROSTÁTICA

Processo inovador de pintura que proporciona perfis com um excelente acabamento e estética diferenciada.



TAMPAS DE ACABAMENTO

Todas as tampas estão disponíveis nos seguintes acabamentos:

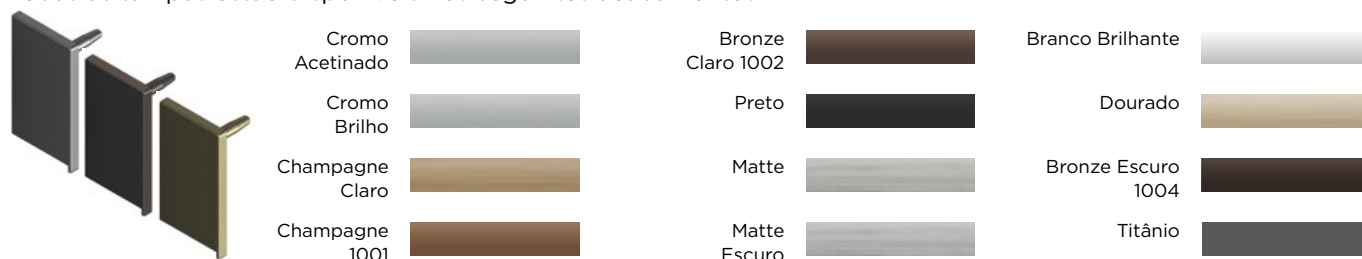

suportes


**conforto e
alta qualidade**

A linha cobalto apresenta sistemas deslizantes para diversas utilidades. Alguns produtos desta linha contam com sistema de molas que evita o descarrilamento das portas, que também podem receber amortecimento como opcional. Estas são as melhores opções para quem busca conforto e alta qualidade.




PP 110

Parabold para prateleiras de madeira



PRATELEIRA:




PAREDE:



Furações para prateleira de 800 mm


Nº	Descrição	Comp.
1	PP 110	2 peças
2	Porca M8	2 peças
3	Bucha 12 mm	2 peças
4	Arruela	2 peças

- Distância máxima entre os suportes de 400 mm.
- Espessura mínima da prateleira 15 mm.
- 2 peças sustentam até 25 Kg.




PP 140


Parabold para prateleiras de madeira

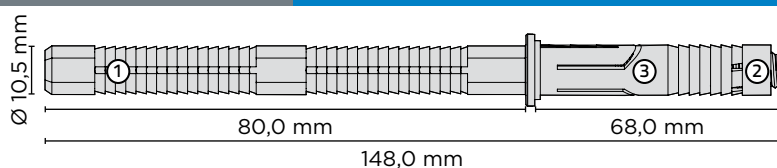

PRATELEIRA:




PAREDE:



Furações para prateleira de 800 mm


Nº	Descrição	Comp.
1	PP 140	2 peças
2	Porca M10	2 peças
3	Bucha 12 mm	2 peças

- Distância máxima entre os suportes de 400 mm.
- Espessura mínima da prateleira 15 mm.
- 2 peças sustentam até 20 Kg.




PP 144

Parabold para prateleiras de madeira



PRATELEIRA:




PAREDE:



Furações para prateleira de 800 mm


Nº	Descrição	Comp.
1	PP 144	2 peças
2	Porca M10	2 peças
3	Bucha 14 mm	2 peças
4	Arruela	2 peças

- Distância máxima entre os suportes de 400 mm.
- Espessura mínima da prateleira 20 mm.
- 2 peças sustentam até 35 Kg.




PP 155

Parabold para prateleiras de madeira



PRATELEIRA:




PAREDE:



Furações para prateleira de 800 mm

Nº	Descrição	Comp.
1	PP 155	2 peças
2	Porca M10	2 peças
3	Bucha 14 mm	2 peças

- Distância máxima entre os suportes de 400 mm.
- Espessura mínima da prateleira 20 mm.
- 2 peças sustentam até 35 Kg.




Suporte Shark Slim


SP 160





VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 30 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromo Acetinado, Branco, Champ. Claro, Cromo Brilho e Aço Escovado.


SP 165





VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:



Sustenta até 35 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco, Champ. Claro e Aço Escovado.


Obs: abertura de 25 mm cód. SP 166

Suporte Shark Slim

SP 170





VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 30 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco, Preto e Aço Escovado.

SP 175





VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 35 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco e Aço Escovado.


SP 180





VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 45 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco e Aço Escovado.

Suporte Diamante


SP 185




VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 35 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco, Champ. Claro e Aço Escovado.


SP 190




VISTA LATERAL:



VISTA POSTERIOR:



PRATELEIRA:




Sustenta até 45 kg, desde que a carga aplicada seja devidamente distribuída. Cores disponíveis: Cromado, Cromo Acetinado, Branco, Champ. Claro e Aço Escovado.




Piton Oblongo

Acabamentos: Aço Escovado, Cromo Brilho e Cromo Acetinado


PT 6



POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:




FRONTAL:




PT 8



POSTERIOR:




INFERIOR:




LATERAL:




FRONTAL:




PT 10




POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:




FRONTAL:




PT 12




POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:



FRONTAL:




Piton New

Acabamentos: Aço Escovado, Cromo Brilho e Cromo Acetinado


PN 6




POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:




FRONTAL:




PN 8




POSTERIOR:




INFERIOR:




LATERAL:




FRONTAL:




PN 10




POSTERIOR:




INFERIOR:




LATERAL:




FRONTAL:




PN 12




POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:




FRONTAL:




Piton Quadrado

Acabamentos: Aço Escovado, Cromo Brilho e Cromo Acetinado


PQ 8




POSTERIOR:




INFERIOR:




LATERAL:




FRONTAL:




PQ 10




POSTERIOR:




INFERIOR:



LATERAL:



FRONTAL:




Suportes


SP 201




SP 202




SP 203




SP 204




SP 205




SP 213/5




SP 213/8




SP 214




SP 215



SP 216




SP 220




Kit para cabo de aço

Acabamentos: Aço Escovado, Cromo Brilho e Cromo Acetinado


SC 100 (esticador)

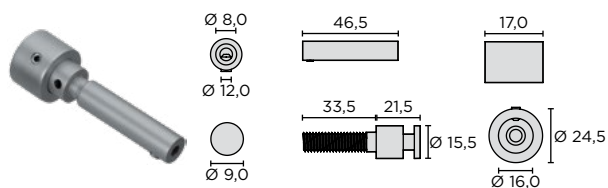


SC 110 (flange de apoio)

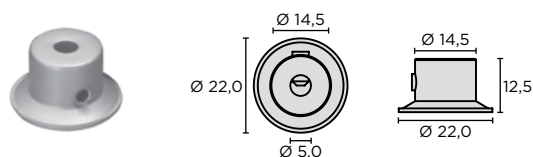


SC 120 (flange terminal)



SC 130 (fixador de piso e teto)

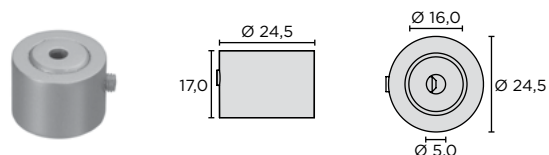

SC 140 (Conjunto)

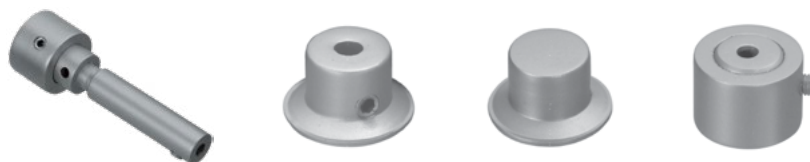


Conjunto Mini Fix

MF 100 (rosca M6)




MF 101 (rosca Soberba)

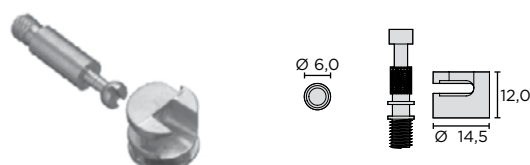


Conjunto União

PU 200 (24mm)


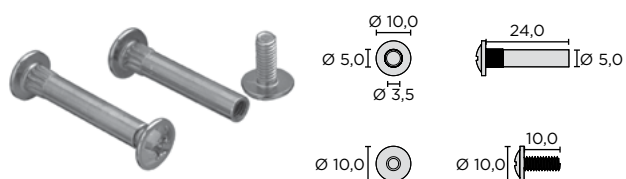


PU 201 (32mm)

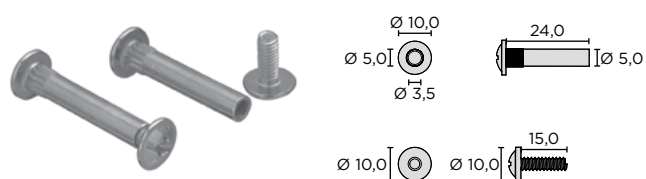



FG 101

Fixador de gavetas

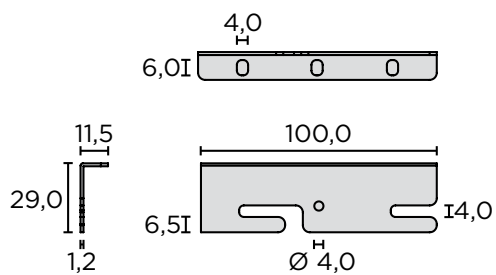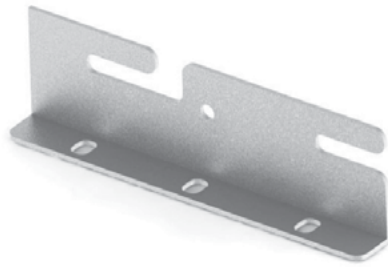

FP 24/2

Fixador de painéis

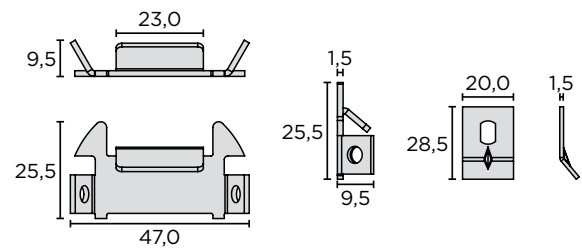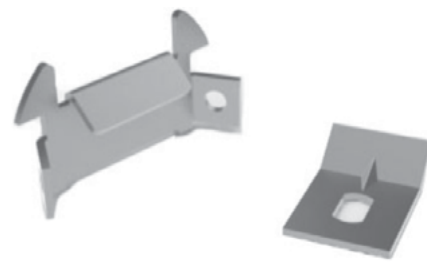

DB 100


Dobradiça para portas de vidro (6mm)

DB 100 superior

Obs.: disponíveis nos acabamentos Cromo Brilho, Cromo Acetinado e Preto.



VISTA LATERAL: VISTA FRONTAL: TAMPA PLÁSTICA:

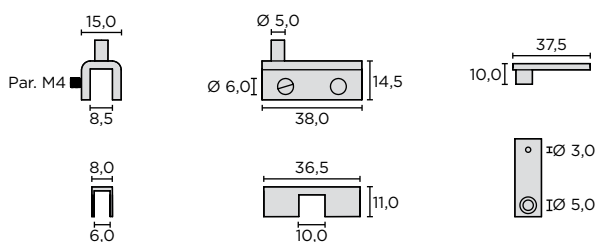


DB 100 inferior

Obs.: disponíveis nos acabamentos Cromo Brilho, Cromo Acetinado e Preto.




VISTA LATERAL: VISTA FRONTAL: TAMPA PLÁSTICA:

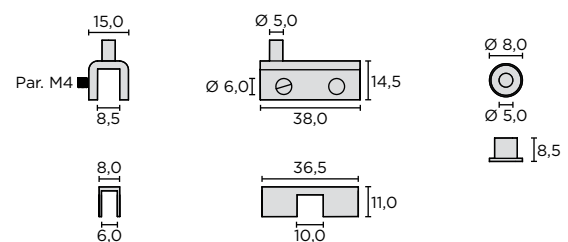

cabideiros



RM-082

Perfil para cabideiro

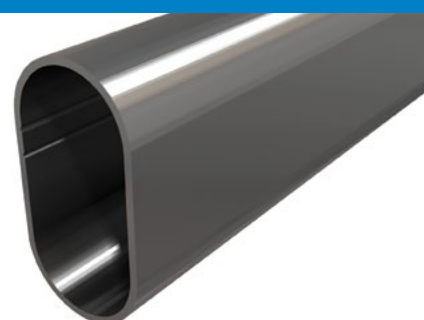


RM-135

Perfil para cabideiro

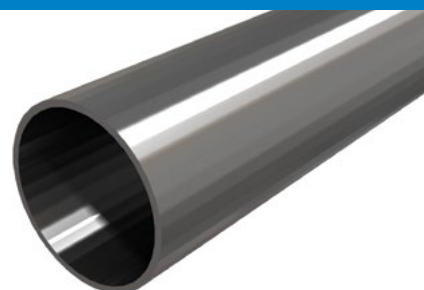


RM-137

Perfil para cabideiro

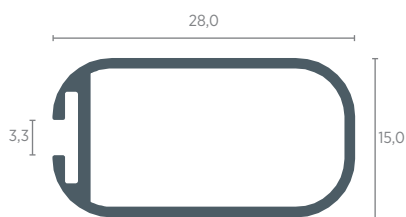


BG-0071: 

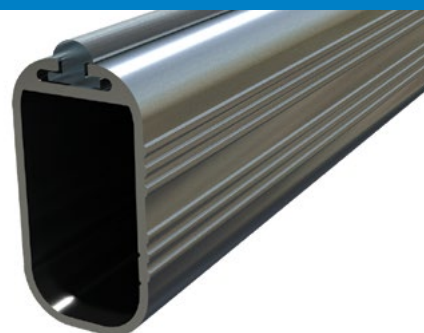



ROMETAL

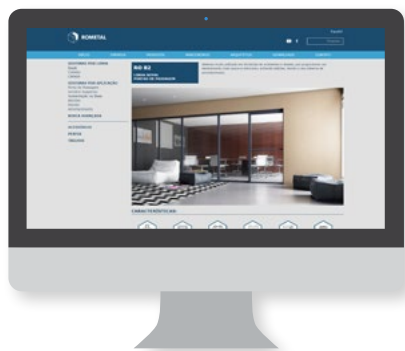


Acesse nosso site:
www.rometal.com.br

Baixe nosso aplicativo
disponível na **App Store**
e **Google Play**



Siga-nos no Facebook!
fb.com/gruporometal

Assista os vídeos
disponíveis no YouTube:
Grupo Rometal





ROMETAL



GRUPOROMETAL



ROMETAL



NUZE

ROMETAL

Unidade Soluções & Alumínio

Rodovia BR 470 | km 174, 5 | nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441.3100
www.rometal.com.br

PERFILO

Unidade Perfis

Estrada Velha da Vacaria | nº 1339
Bairro Sapopema | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone: +55 54 3441.3100
www.perfilo.com.br

ARTETÍLICA

Unidade Iluminação

Rodovia BR 470 | Km 219 | Condomínio Planalto
Bairro Vinósul | CEP 95701-496
Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone +55 54 3453.1314
www.artetilica.com.br