

ANTI-INSETO

PREDIAL >> CAIXAS, RALOS E COMPLEMENTOS >> ANTI-INSETO



1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1.1 FUNÇÃO

Impedir o retorno de insetos pela caixa sifonada, provenientes do sistema de esgoto para o ambiente interno evitando também o mau cheiro e o retorno de espuma do esgoto pela caixa sifonada.

1.2 APLICAÇÕES

Aplicado nas caixas sifonadas DN100 e DN150, o anti-inseto é instalado abaixo da grelha, no diâmetro interno do porta grelha sob pressão e impede o retorno de insetos, espuma e cheiro.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para caixas sifonadas DN100 e DN150;
Cor: Branca;
Fabricado em Polipropileno (PP);
Vedação em borracha;
Portinhola mecânica, funciona por gravidade;
Temperatura máxima de operação: 40°C.

2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

2.2 ITENS COMPLEMENTARES

Caixas sifonadas, porta-grelhas e grelhas.


3 BENEFÍCIOS

Impede o retorno de espuma;
Inibe a passagem de insetos;
Evita o mau cheiro;
Fácil de instalar;
Vazão eficiente;
Se adapta a maioria das caixas sifonadas do mercado.


4 INSTRUÇÕES

4.1 MONTAGEM


1° - Retire a grelha do porta grelha já instalado no piso;

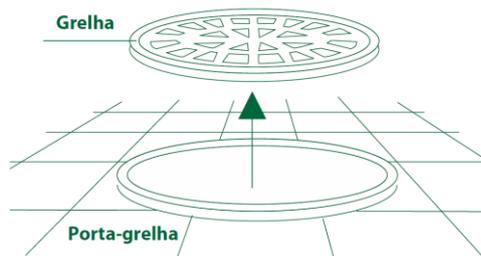


2° - Limpe a parte interna do porta-grelha com um pano macio e água;

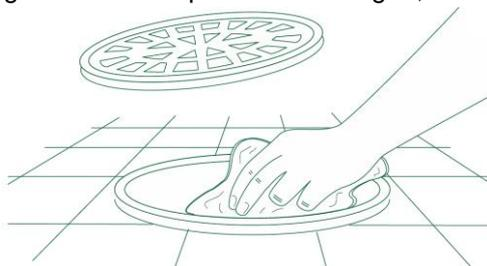


3° - Encaixe o anti-inseto no porta-grelha sob pressão, para ficar bem preso ao diâmetro interno do porta grelha;

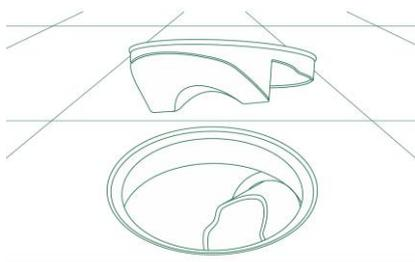


4° - Ajuste o anti-inseto na caixa sifonada para acertar com o sifão já instalado, girando se necessário. Pressione o anti-inseto até estar corretamente fixado e nivelado dentro do porta-grelha, ajustando a altura de instalação na parede interna do porta-grelha. O ANTI-INSETO NÃO PODE FICAR SOLTO NO PORTA-GRELHA.

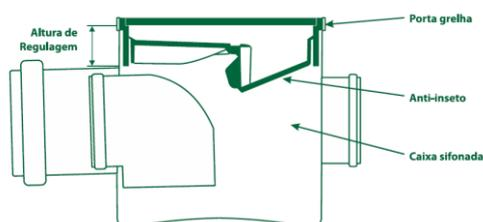


OBS: Caso durante a instalação do anti-inseto esteja com dificuldade de inserção na parede interna do porta-grelha, amasse a aba flexível lateral do anti-inseto para facilitar a montagem.

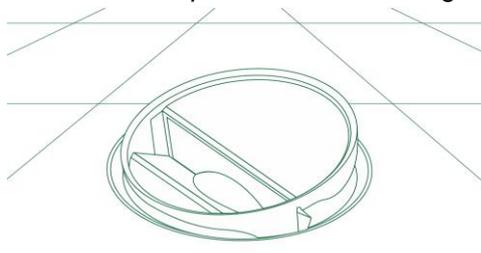

5° - Após a montagem encaixe a grelha novamente no porta-grelha da caixa sifonada.

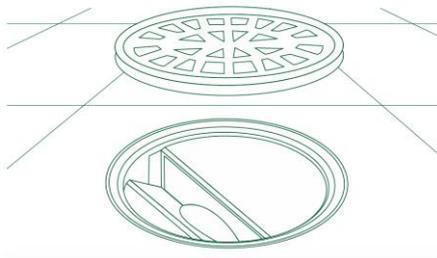

ATENÇÃO! Para evitar danos ao produto, faça seu manuseio de instalação pela parte superior.



4.2 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local ventilado, coberto e em sua embalagem unitária original até o uso.

4.3 MANUTENÇÃO

Limpe periodicamente o anti-inseto com uma flanela, detergente neutro e água, para garantir o bom funcionamento do produto.


Caso utilize água sanitária ou outros produtos durante a limpeza do piso, enxágue bem, evitando o contato prolongado desses produtos com a superfície.

Nunca utilize materiais abrasivos (Palha de aço, esponja ou saponáceo) ou produtos químicos que contenham ácido.

5 ITENS DA LINHA

ANTI-INSETO

Código	Descrição do Produto	Unidade de Remessa	Peso unitário (g)	EAN unitário	EAN embalagem
94817	DISPOSITIVO ANTI INSETO UNIVERSAL DN100	4	25,3	7891960812030	7891960811316
94818	DISPOSITIVO ANTI INSETO UNIVERSAL DN150	4	52,8	7891960812023	7891960811309



BITOLA	A	D
DN100	29	94,7
DN150	43	140

* medidas aproximadas em milímetros (mm)